

# фаза

ФОНАРИ  
ГИРЛЯНДЫ  
СВЕТИЛЬНИКИ

2025



☑ <b>Фонари</b> .....	<b>3</b>
☑ Ручные фонари .....	5
☑ Налобные фонари .....	13
☑ Кемпинговые и специальные фонари-светильники .....	28
☑ Прожекторные фонари .....	35
☑ Фонари-светильники аварийные .....	39
☑ Пушлайты .....	42
☑ <b>Солнечные светильники</b> .....	<b>45</b>
☑ Солнечные гирлянды .....	47
☑ Ландшафтные и настенные солнечные светильники .....	54
☑ <b>Интерьерное освещение</b> .....	<b>62</b>
☑ Настольные светильники для работы и учёбы .....	64
☑ Интерьерные светильники .....	69
☑ Ночники .....	73
☑ <b>Декоративное и праздничное освещение</b> .....	<b>79</b>
☑ Декоративные светильники .....	81
☑ Гирлянды .....	87

# ФОНАРИ

[В НАЧАЛО](#)



[К ТАБЛИЦЕ](#)

- 
- Широкий ассортимент, позволяющий подобрать фонарь под любую задачу:
    - Портативные налобные и ручные фонари
    - Большие универсальные и прожекторные фонари
    - Кемпинговые и аварийные фонари-светильники
  - Возможность выбора фонаря с удобным типом питания (батарейки или аккумуляторы)
  - Большинство моделей предлагается в двух вариантах расцветок корпуса.
  - Производство на фабриках, выпускающих товар с маркировкой CE (европейский знак качества).
  - Красивая информативная упаковка, привлекающая покупателя



В НАЧАЛО

**5**

К ТАБЛИЦЕ

**РУЧНЫЕ ФОНАРИ**



🔗 [AccuF1-L15WZ-bk](#)  
5050402



🔗 [AccuF1-L15WZ-ti](#)  
5050419

#### Технические характеристики

- Источник света – XHP60 светодиода
- Номинальная мощность светодиода 15 Вт
- 5 режимов работы: Яркий, Оптимальный, Экономичный, Мигающий, SOS
- Световой поток:
  - Яркий режим – 800 Лм
  - Оптимальный режим – 700 Лм
  - Экономичный режим – 600 Лм
- Цветовая температура 7500 К
- Дальность светового луча 300 М
- Аккумулятор Li-ion 3.7В 1200мАч, 18650 со встроенной платой защиты
- Разъём для зарядки Type-C, индикатор уровня заряда (4 деления)
- Время зарядки аккумулятора 3-4 часа
- Время непрерывной работы:
  - Яркий режим – 2 часа
  - Оптимальный режим – 2,5 часа
  - Экономичный режим – 3 часа

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: анодированный алюминий
- Фокусировка светового луча (ZOOM)
- Класс защиты IPX4
- Диапазон рабочих температур -20°C...+55°C
- 2 прорезиненных выключателя
- Режимы Мигающий и SOS включаются с отдельной кнопки
- Конструкция предусматривает возможность быстрой замены аккумулятора
- Комплектация: фонарь, аккумулятор, кабель для зарядки USB – Type-C, ремешок для переноски, инструкция
- Тип упаковки – подарочная коробка





 **AccuF2-L04-bk**  
5000797



 **AccuF2-L04-gn**  
2857859

#### Технические характеристики

- Источник света – 4 LED мощностью 0,1 Вт (общая мощность 0,4 Вт)  
2 режима:  
яркий (100%) и экономичный (25%)
- Световой поток:
  - Яркий режим – 16 Лм
  - Экономичный режим – 10 Лм
- Цветовая температура 8000-9000 К
- Дальность светового луча 40 М
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 400мАч
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети и не гаснет по окончании зарядки
- Время зарядки аккумулятора 12-15 часов
- Время непрерывной работы:
  - Яркий режим – 4 часа
  - Экономичный режим – 16 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 110 г
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Выдвижная вилка для зарядки от сети
- Комплектация: фонарь, ремешок для переноски, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка с подвесом





☑ **AccuF2-L07-bk**  
5000810

#### Технические характеристики

- Источник света – 7 LED мощностью 0,1 Вт (общая мощность 0,7 Вт)
- 2 режима:
  - яркий (100%) и экономичный (25%)
- Световой поток:
  - Яркий режим – 35 Лм
  - Экономичный режим – 25 Лм
- Цветовая температура 8000-9000 К.
- Дальность светового луча 70 М
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 400мАч
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц.
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети и не гаснет по окончании зарядки
- Время зарядки аккумулятора 12-15 часов
- Время непрерывной работы:
  - Яркий режим – 2,5 часа
  - Экономичный режим – 10 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 145 г
- Выдвижная вилка для зарядки от сети
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Комплектация: фонарь, ремешок для переноски, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка с подвесом



☑ **AccuF2-L07-gn**  
2857873





AccuF2-L15-bk  
2857095



AccuF2-L15-gn  
2857071

#### Технические характеристики

- Источник света – 15 LED 0,1 Вт (общая мощность 1,5 Вт)  
2 режима:  
яркий (100%) и экономичный (25%)
- Световой поток:
  - Яркий режим – 65 Лм
  - Экономичный режим – 45 Лм
- Цветовая температура 8000-9000 К
- Дальность светового луча 100 М
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 400мАч
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети и не гаснет по окончании зарядки
- Время зарядки аккумулятора 12-15 часов
- Время непрерывной работы:
  - Яркий режим – 1 час
  - Экономичный режим – 4 часа

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 155 г.
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Выдвижная вилка для зарядки от сети
- Комплектация: фонарь, ремешок для переноски, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка с подвесом





AccuF2-L3W-bk  
2857132



AccuF2-L3W-gn  
2857118

#### Технические характеристики

- Источник света – SMD 3 Вт
- 2 режима:
  - яркий (100%) и экономичный (25%)
- Световой поток:
  - Яркий режим – 125 Лм
  - Экономичный режим – 45 Лм
- Цветовая температура 8000-9000 К
- Дальность светового луча 300 М
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 900мАч
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети и не гаснет по окончании зарядки
- Время зарядки аккумулятора 12-15 часов
- Время непрерывной работы:
  - Яркий режим – 1 час
  - Экономичный режим – 4 часа

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес фонаря 190 г
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Выдвижная вилка для зарядки от сети
- Комплектация: фонарь, ремешок для переноски, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка с подвесом





 **AccuF2-L5W-bk**  
2857170

#### Технические характеристики

- Источник света – SMD 5 Вт
- 2 режима:
  - яркий (100%) и экономичный (25%)
- Световой поток:
  - Яркий режим – 185 Лм
  - Экономичный режим – 80 Лм
- Цветовая температура 8000-9000 К
- Дальность светового луча 400 М
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 1600мАч
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети и не гаснет по окончании зарядки
- Время зарядки аккумулятора 12-15 часов
- Время непрерывной работы:
  - Яркий режим – 1 час
  - Экономичный режим – 4 часа

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес фонаря 250 г
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Выдвижная вилка для зарядки от сети
- Комплектация: фонарь, ремешок для переноски, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка с подвесом



 **AccuF2-L5W-gn**  
2857156





☑ **AF6-L3W/L2W-bk**  
5044722



☑ **AF6-L3W/L2W-ti**  
5044746

#### Технические характеристики

- 2 источника света: COB светодиод 3Вт (ближний свет) и 2Вт LED (направленный луч)
- 2 режима: ближний и дальний свет
- Световой поток:
  - Ближний свет – 180 Лм
  - Дальний свет – 120 Лм
- Цветовая температура 6000-6500 К
- Дальность светового луча 50 М
- Источник питания – 3 батарейки типоразмера AAA (не входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: анодированный алюминий
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 100 г
- Диапазон рабочих температур зависит от используемых элементов питания.
- Прорезиненная кнопка включения/выключения
- Комплектация: фонарь, ремешок для переноски, инструкция
- Тип упаковки – блистер





В НАЧАЛО

**13**

К ТАБЛИЦЕ

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ



[AccuFH2-L10WZ](#)  
5061545



#### Технические характеристики

- Источник света – лазерный светодиод 10 Вт
- 4 режима: 100% яркости, 50% яркости, мигающий, режим SOS.
- Световой поток:
  - 100% яркости – 450 Лм
  - 50% яркости – 200 Лм
- Цветовая температура 5500-6500 К
- Дальность светового луча до 300 М
- Аккумулятор Li-ion 3,7В 1800мАч.
- Светодиодные индикаторы отображают текущий уровень заряда фонаря (25%/50%/75%/100%)
- Зарядка через разъём USB Type-C
- При подключении кабеля индикаторы отображают статус зарядки. Когда все 4 индикатора горят постоянным свечением, фонарь полностью заряжен.
- Время зарядки аккумулятора 2,5 часа
- Время непрерывной работы:
  - 100% яркости – 2,5 часа
  - 50% яркости – 4,5 часа
  - мигающий – 3 часа

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: алюминий + АБС-пластик
- Степень защиты IP42
- Вес изделия 130 г
- Диапазон рабочих температур: -25°C...+50°C
- Регулируемый угол наклона фонаря
- Прорезиненный выключатель, резиновая заглушка на разъёме Type-C
- Фокусировка светового луча (ZOOM)
- Комплектация: фонарь, ремешок для закрепления на голове, инструкция, кабель USB-Type-C
- Тип упаковки – блистер



☑ **AccuFH3-L3W-SENS**  
5044906



#### Технические характеристики

- Источник света – XPE светодиод 3 Вт
- Функция управления жестами.
- 4 режима: 100% яркости, 50% яркости, 25% яркости, режим SOS.
- Световой поток:
  - 100% яркости – 100 Лм
  - 50% яркости – 50 Лм
  - 25% яркости – 25 Лм
- Цветовая температура 6500-7000 К
- Дальность светового луча до 50 М
- Аккумулятор литиевый 3,7В 800мАч
- Зарядка через разъем USB Type-C
- Индикатор зарядки меняет цвет на зеленый, когда фонарь полностью заряжен
- Время зарядки аккумулятора 3 часа
- Время непрерывной работы:
  - 100% яркости – 5 часов
  - 50% яркости – 8 часов
  - 25% яркости – 15 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP44
- Вес изделия 65 г
- Диапазон рабочих температур: -25°C...+50°C
- Регулируемый угол наклона фонаря
- Прорезиненный выключатель, резиновая заглушка на разъеме Type-C
- Комплектация: фонарь, ремешок для закрепления на голове, инструкция, кабель USB-Type-C
- Тип упаковки – блистер



☑ **AccuFH3-L3W/L3W-FLEX**  
5044937



☑ **AccuFH3-L3W/L3W-GLOW**  
5061729



#### Технические характеристики

- 2 источника света
- COB светодиод 3 Вт – окружающий свет, угол свечения 230°
- XPE светодиод 3 Вт – направленный луч
- Дальность светового луча до 100 М
- Функция управления жестами
- 5 режимов: 100% яркости COB, 50% COB, 100% яркости XPE, 50% XPE, мигающий COB+XPE.
- Световой поток:
  - 100% яркости COB – 350 Лм
  - 50% яркости COB – 200 Лм
  - 100% яркости XPE – 150 Лм
  - 50% яркости XPE – 80 Лм
- Цветовая температура 7000-8000 К
- Аккумулятор литиевый 3,7В 1200мАч
- Зарядка через разъем USB Type-C
- Индикатор зарядки меняет цвет на зеленый, когда фонарь полностью заряжен
- Время зарядки аккумулятора: 4 часа
- Время непрерывной работы:
  - 100% яркости COB – 2 часа
  - 50% яркости COB – 4 часа
  - 100% яркости XPE – 3 часа
  - 50% яркости XPE – 7 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: силикон
- Фонарь AccuFH3-L3W/L3W-GLOW изготовлен из силикона с добавлением флуоресцентного состава, корпус светится в темноте
- Степень защиты IP44
- Вес изделия 70 г
- Диапазон рабочих температур: -25°C...+50°C
- Прорезиненный выключатель, отдельная кнопка для включения функции управления жестами
- Резиновая заглушка на разъеме Type-C
- Комплектация: фонарь, ремешок для закрепления на голове, инструкция, кабель USB-Type-C
- Тип упаковки – блистер



 [AccuFH3-L3W/RED](#)  
5044968



#### Технические характеристики

- Источник света – XPE светодиод 3 Вт + 2 красных LED
- 5 режимов: 100% яркости, 50% яркости, 25% яркости, красный свет, красный мигающий (SOS)
- Световой поток:
  - 100% яркости – 80 Лм
  - 50% яркости – 45 Лм
  - 25% яркости – 25 Лм
- Цветовая температура 6500-7000 К
- Дальность светового луча до 50 М
- Аккумулятор литиевый 3,7В 500мАч
- Зарядка через разъём USB Type-C
- Индикатор зарядки меняет цвет на зеленый, когда фонарь полностью заряжен
- Время зарядки аккумулятора 2,5 часа
- Время непрерывной работы:
  - 100% яркости – 3,5 часа
  - 50% яркости – 6 часов
  - 25% яркости – 12 часов
  - Красный свет – 6 часов
  - SOS – 10 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP44
- Вес изделия 65 г.
- Диапазон рабочих температур: -25°С...+50°С
- Регулируемый угол наклона фонаря
- Прорезиненный выключатель, резиновая заглушка на разъёме Type-C
- Комплектация: фонарь, ремешок для закрепления на голове, инструкция, кабель USB-Type-C
- Тип упаковки – блистер



 [AccuFH5-L3W/L3W](#)  
5031241



#### Технические характеристики

- 2 источника света
- COB светодиод 3 Вт – окружающий свет
- LED светодиод 3 Вт – направленный луч
- 2 режима: ближний и дальний свет
- При удержании кнопки переключения происходит плавная смена яркости
- Световой поток:
  - Ближний свет – 220 Лм
  - Дальний свет – 100 Лм
- Цветовая температура 6500-7000 К
- Дальность светового луча до 100 М
- Аккумулятор литиевый 3,7В 1200мАч
- Зарядка через разъём USB Type-C
- Индикатор зарядки меняет цвет на зеленый, когда фонарь полностью заряжен
- Время зарядки аккумулятора 2,5 часа
- Время непрерывной работы:
  - Ближний свет – 3 часа
  - Дальний свет – 5 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP44
- Вес изделия 80 г
- Диапазон рабочих температур: -25°C...+50°C
- Регулируемый угол наклона фонаря
- Магнитное крепление для металлических поверхностей
- Прорезиненный выключатель, резиновая заглушка на разъёме Type-C
- Комплектация: фонарь, ремешок для закрепления на голове, инструкция, кабель USB-Type-C
- Тип упаковки – блистер



☑ **AccuFH6-4COB/L3W**  
5044760



#### Технические характеристики

- 2 источника света
- 4 COB светодиода общей мощностью 2 Вт (окружающий свет)
- LED светодиод 3 Вт (направленный луч)
- 5 режимов: ближний свет, дальний свет, ближний+дальний, мигающий, режим SOS
- Световой поток:
  - Ближний свет – 120 Лм
  - Дальний свет – 120 Лм
- Цветовая температура 6500-7000 К
- Дальность светового луча до 50 М
- Сменный литиевый аккумулятор 3,7 В 1200 мАч. Типоразмер 18650.
- Зарядка через разъем USB Type-C.
- Индикатор зарядки гаснет, когда фонарь полностью заряжен
- Время зарядки аккумулятора 4 часа
- Время непрерывной работы:
  - Ближний свет – 7 часов
  - Дальний свет – 6 часов
  - Ближний+дальний свет – 3 часа
  - Мигающий режим – 5 часов
  - Режим SOS – 8 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 90 г
- Диапазон рабочих температур: -25°C...+50°C
- Регулируемый угол наклона фонаря
- Прорезиненный выключатель, резиновая заглушка на разъеме Type-C
- Комплектация: фонарь, ремешок для закрепления на голове, инструкция, кабель USB-Type-C
- Тип упаковки – блистер



☑ **AccuFH6-L3W/L3W**  
5035645



#### Технические характеристики

- 2 независимых источника света
- COB светодиод 3 Вт (окружающий свет)
- Функция управления жестами
- XPE светодиод 3 Вт (направленный луч)
- Каждый источник света имеет 3 режима работы: яркий, экономичный, мигающий.
- Световой поток:
  - Ближний свет – до 120 Лм
  - Дальний свет – до 80 Лм
- Цветовая температура 7000-8000 К
- Дальность светового луча до 50 М
- Сменный литиевый аккумулятор 3,7 В 1200 мАч  
Типоразмер 18650
- Зарядка через разъем micro-USB
- Индикатор зарядки меняет цвет на зеленый, когда фонарь полностью заряжен
- Время зарядки аккумулятора 4 часа
- Время непрерывной работы:
  - Ближний свет (яркий) – 7 часов
  - Ближний свет (эконом) – 9 часов
  - Дальний свет (яркий) – 6 часов
  - Дальний свет (эконом) – 8 часов
  - Ближний+дальний свет (яркий) – 3 часа
  - Ближний+дальний свет (эконом) – 5 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 80 г
- Диапазон рабочих температур: -25°C...+50°C
- Регулируемый угол наклона фонаря
- Прорезиненный выключатель, резиновая заглушка на разъеме micro-USB
- Комплектация: фонарь, ремешок для закрепления на голове, инструкция, кабель USB – micro-USB
- Тип упаковки – блистер с возможностью подвешивания



AccuFH7-L1W-gn  
2857620



AccuFH7-L1W-bk  
2857606

#### Технические характеристики

- Источник света – SMD светодиод 1 Вт
- 2 режима работы: яркий (100%), экономичный (30%).
- Световой поток:
  - 100% яркости – 70 Лм
  - 30% яркости – 25 Лм
- Цветовая температура 7000-8000 К
- Дальность светового луча до 100 М
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 400мАч
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети и не гаснет по окончании зарядки
- Время зарядки аккумулятора 12-15 часов
- Время непрерывной работы:
  - 100% яркости – 1 час
  - 30% яркости – 4 часа

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 120 г
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Регулируемый угол наклона фонаря.
- Комплектация: фонарь, ремешок для закрепления на голове, инструкция, кабель для зарядки от сети 230В~ / 50 Гц
- Тип упаковки – цветная коробка с подвесом





 **AccuFH7-L3W-gn**  
2857668



 **AccuFH7-L3W-bk**  
2857644

#### Технические характеристики

- Источник света – SMD светодиод 3 Вт
- 2 режима работы: яркий (100%), экономичный (50%)
- Световой поток:
  - 100% яркости – 140 Лм
  - 50% яркости – 70 Лм
- Цветовая температура 7000-8000 К
- Дальность светового луча до 300 М
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 900мАч
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети и не гаснет по окончании зарядки
- Время зарядки аккумулятора 12-15 часов
- Время непрерывной работы:
  - 100% яркости – 1 час
  - 50% яркости – 4 часа

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 175 г.
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Регулируемый угол наклона фонаря.
- Комплектация: фонарь, ремешок для закрепления на голове, инструкция, кабель для зарядки от сети 230В~ / 50 Гц
- Тип упаковки – цветная коробка с подвесом





[H5-L2W-bk](#)  
5044791



[H5-L2W-gy](#)  
5044821

#### Технические характеристики

- Источник света – COB светодиод 2 Вт
- 3 режима: 100% яркости, 50% яркости, мигающий (SOS)
- Световой поток:
  - 100% яркости – 120 Лм
  - 50% яркости – 50 Лм
- Цветовая температура 6500-7500 К
- Дальность светового луча до 50 М
- Источник питания – 3 батарейки типоразмера AAA (не входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 45 г
- Диапазон рабочих температур зависит от используемых элементов питания
- Регулируемый угол наклона фонаря
- Комплектация: фонарь, ремешок для закрепления на голове
- Тип упаковки – блистер





[H5-L3W-gy](#)  
5027503



[H5-L3W-gn](#)  
5027534

#### Технические характеристики

- Источник света – COB светодиод 3 Вт
- 4 режима: 100% яркости, 50% яркости, мигающий, SOS.
- Световой поток:
  - 100% яркости – 170 Лм
  - 50% яркости – 80 Лм
- Цветовая температура 6500-7500 К
- Дальность светового луча до 100 М
- Источник питания – 3 батарейки типоразмера AAA (не входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP44
- Вес изделия 55 г
- Диапазон рабочих температур зависит от используемых элементов питания
- Регулируемый угол наклона фонаря
- Комплектация: фонарь, ремешок для закрепления на голове
- Тип упаковки – блистер





[H5-L8W-FLEX](#)  
5037458

#### Технические характеристики

- Источник света – COB светодиод 8 Вт
- Угол освещения 220°
- 3 режима: 100% яркости, 50% яркости, мигающий
- Световой поток:
  - 100% яркости – 400 Лм
  - 50% яркости – 140 Лм
- Цветовая температура 7000-8000 К
- Дальность светового луча до 50 М
- Источник питания – 3 батарейки типоразмера AAA (не входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса:
  - АБС-пластик + нейлон + ТПУ
- Степень защиты IP44
- Вес изделия 75 г
- Диапазон рабочих температур зависит от используемых элементов питания
- Комплектация: фонарь с ремешком для крепления на голове, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка





[🔗 H8-2xL1W](#)  
5041905

#### Технические характеристики

- Источник света – COB светодиод 1 Вт
- 4 режима: 100% яркости, 50% яркости, мигающий, SOS (включается долгим удержанием кнопки)
- Световой поток:
  - 100% яркости – 100 Лм
  - 50% яркости – 60 Лм
- Цветовая температура 6000-7500 К
- Дальность светового луча до 20 М
- Источник питания – 3 батарейки типоразмера AAA (не входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес 1 фонаря 23 г
- Диапазон рабочих температур зависит от используемых элементов питания
- Комплектация: 2 фонаря с ремешками для крепления на голове
- Тип упаковки – блистер





[H9-L1W-gy](#)  
5031180

#### Технические характеристики

- Источник света – COB светодиод 1 Вт
- 3 режима: 100% яркости, 50% яркости, мигающий
- Световой поток:
  - 100% яркости – 100 Лм
  - 50% яркости – 60 Лм
- Цветовая температура 6000-7500 К
- Дальность светового луча до 20 М
- Источник питания – 3 батарейки типоразмера AAA (не входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес 1 фонаря 23 г
- Диапазон рабочих температур зависит от используемых элементов питания
- Комплектация: фонарь, ремешок для крепления на голове
- Тип упаковки – блистер



[H9-L1W-gn](#)  
5041653



[H9-L1W-bk](#)  
5022386





В НАЧАЛО

**28**

К ТАБЛИЦЕ

**КЕМПИНГОВЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
ФОНАРИ-СВЕТИЛЬНИКИ**



☑ **AccuF5-L20W-bk**  
5015869



☑ **AccuF5-L20W-gn**  
5015883

#### Технические характеристики

- Источник света – SMD светодиоды общей мощностью 20 Вт
- Плавная регулировка яркости.
- Световой поток:
  - 100% яркости – 440 Лм
  - 10% яркости – 60 Лм
- Цветовая температура 7000-8500 К
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 2000мАч.
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети и не гаснет по окончании зарядки
- Время зарядки аккумулятора 20-24 часов
- Время непрерывной работы:
  - 100% яркости – 2 часа
  - 10% яркости – 13 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик, поликарбонат
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 520 г
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Матовый плафон рассеивает свет, создавая мягкое свечение
- Комплектация: фонарь, инструкция, кабель для зарядки от сети 230В~ / 50 Гц
- Тип упаковки – цветная коробка





☑ **AccuF5-L36-gn**  
2851000



☑ **AccuF5-L36-gy**  
5027602

#### Технические характеристики

- Источник света – 36 SMD светодиодов общей мощностью 3,6 Вт
- Плавная регулировка яркости
- Световой поток:
  - 100% яркости – 140 Лм
  - 10% яркости – 10 Лм
- Цветовая температура 7000-8500 К
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 1600мАч
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети и не гаснет по окончании зарядки
- Время зарядки аккумулятора 20-24 часов
- Время непрерывной работы:
  - 100% яркости – 2 часа
  - 10% яркости – 16 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 350 г
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Ручка для переноски и подвешивания вращается на 180 градусов
- Комплектация: фонарь, инструкция, кабель для зарядки от сети 230В~ / 50 Гц
- Тип упаковки – цветная коробка





AccuF5-L84-gn  
2857682



AccuF5-L84-gy  
5034372

#### Технические характеристики

- Источник света – 84 SMD светодиода общей мощностью 42 Вт
- Плавная регулировка яркости
- Световой поток:
  - 100% яркости – 450 Лм
  - 10% яркости – 20 Лм
- Цветовая температура 7000-8500 К
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 1600мАч
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц или от бортовой сети автомобиля (12 В)
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети и не гаснет по окончании зарядки
- Время зарядки аккумулятора 20-24 часов
- Время непрерывной работы:
  - 100% яркости – 1 час
  - 10% яркости – 20 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 480 г
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Ручка для переноски и подвешивания вращается на 180 градусов. Дополнительно корпус оборудован крючком
- Комплектация: фонарь, инструкция, кабель для зарядки от сети 230В~ / 50 Гц
- Тип упаковки – цветная коробка





 **CF3-L1W-gn**  
5023482



 **CF3-L1W-gy**  
5048317

#### Технические характеристики

- Источник света – 3 COB светодиода общей мощностью 3 Вт
- Световой поток – 200 Лм
- Цветовая температура 5000 К
- Источник питания – 3 батарейки типоразмера AAA (не входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик с покрытием SOFT TOUCH
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 110 г
- Диапазон рабочих температур зависит от используемых элементов питания
- Складная конструкция – фонарь включается при выдвигении корпуса
- Ручки для переноски и подвешивания вращаются на 180 градусов
- Комплектация: фонарь-светильник
- Тип упаковки – цветная коробка с вырезом





☑ **AccuF8-L1W/L12-bk**  
5008908



☑ **AccuF8-L1W/L12gn**  
5008922

#### Технические характеристики

- 2 источника света
- Направленный луч – LED светодиод 1 Вт, рассеянный свет – 12 SMD общей мощностью 6 Вт
- Световой поток:
  - Фонарь: 100 Лм
  - Светильник: 110 Лм
- Цветовая температура 7000-8000 К
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 900мАч
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц или от бортовой сети автомобиля (12 В)
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети и не гаснет по окончании зарядки
- Время зарядки аккумулятора 12-15 часов
- Время непрерывной работы:
  - Фонарь – 3,5 часа
  - Светильник – 1,5 часа

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 250 г
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Комплектация: фонарь, инструкция, ремешок для переноски, кабель для зарядки от сети 230В~ / 50 Гц
- Тип упаковки – цветная коробка.





✓ **AccuF8-L1W/L24-gn**  
5006683



✓ **AccuF8-L1W-L24-bk**  
5006669



#### Технические характеристики

- 2 источника света
- Направленный луч – LED светодиод 1 Вт, рассеянный свет – 24 SMD (общей мощностью 6 Вт)
- Световой поток:
  - Фонарь – 83 Лм
  - Светильник – 132 Лм
- Цветовая температура 7000-8000 К
- Дальность светового луча 100 М
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 900мАч
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц или от солнечной панели
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети и не гаснет по окончании зарядки
- Время зарядки аккумулятора 12-15 часов
- Время непрерывной работы:
  - Фонарь – 2,5 часа
  - Светильник – 1,5 часа

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 240 г
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Комплектация: фонарь, инструкция, кабель для зарядки от сети 230В~ / 50 Гц
- Тип упаковки – цветная коробка



В НАЧАЛО

**35**

К ТАБЛИЦЕ

**ПРОЖЕКТОРНЫЕ ФОНАРИ**



AccuF6-L3W-gn  
2853653



AccuF6-L3W-bk  
5027640

#### Технические характеристики

- Источник света – LED светодиод 3 Вт
- 2 режима: яркий и экономичный
- Световой поток:
  - Яркий – 180 Лм
  - Экономичный – 45 Лм
- Цветовая температура 8000-9000 К
- Дальность светового луча 300 М
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 900мАч
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети и не гаснет по окончании зарядки.
- Время зарядки аккумулятора 12-15 часов
- Время непрерывной работы:
  - 100% яркости – 2 часа
  - 10% яркости – 13 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 440 г
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Подставка с регулировкой наклона (3 положения, угол до 54°)
- Комплектация: фонарь, ремешок для переноски, инструкция, кабель для зарядки от сети 230В~ / 50 Гц
- Тип упаковки – цветная коробка





☞ [AccuF7-L1W/L16gn](#)  
5014817



☞ [AccuF7-L1W/L16bk](#)  
5014794

#### Технические характеристики

- 2 источника света
- Направленный луч – LED светодиод 1 Вт, рассеянный – 16 SMD общей мощностью 8 В
- 2 режима: прожектор и светильник
- Световой поток:
  - Прожектор – 73 Лм
  - Светильник – 120 Лм
- Цветовая температура 8000-9000 К
- Дальность светового луча 100 М
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 900мАч
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц  
Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети и не гаснет по окончании зарядки.
- Время зарядки аккумулятора 10-12 часов
- Время непрерывной работы:
  - Прожектор – 4 часа
  - Светильник – 2 часа

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 280 г
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Комплектация: фонарь, ремешок для переноски, инструкция, кабель для зарядки от сети 230В~ / 50 Гц
- Тип упаковки – цветная коробка





✓ **AccuF7-L3W/L10gn**  
5014855



✓ **AccuF7-L3W/L10-bk**  
5014831

#### Технические характеристики

- 2 источника света
- Направленный луч – LED светодиод 3 Вт, рассеянный 10 SMD общей мощностью 2,5 Вт
- 3 режима: прожектор яркий, прожектор экономичный, светильник.
- Световой поток:
  - Прожектор яркий – 160 Лм
  - Прожектор экономичный – 110 Лм
  - Светильник – 50 Лм
- Цветовая температура 8000-9000 К
- Дальность светового луча 300 М
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 1600мАч
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети и не гаснет по окончании зарядки
- Время зарядки аккумулятора 20-24 часов
- Время непрерывной работы:
  - Прожектор яркий – 3,5 часа
  - Прожектор экономичный – 12 часов
  - Светильник – 4 часа

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 480 г
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Комплектация: фонарь, ремешок для переноски, инструкция, кабель для зарядки от сети 230В~ / 50 Гц
- Тип упаковки – цветная коробка





В НАЧАЛО

39

К ТАБЛИЦЕ

ФОНАРИ-СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ



[AccuF9-L30-gy](#)  
5027664

#### Технические характеристики

- Источник света – 30 SMD светодиодов общей мощностью 3 Вт
- 2 режима: яркий и экономичный
- Светильник включается автоматически при отключении питания в сети
- Световой поток:
  - Яркий – 190 Лм
  - Экономичный – 110 Лм
- Цветовая температура 8000-9000 К
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 1600мАч
- Зарядка от сети 230В~/ 50 Гц
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети
- Время зарядки аккумулятора 20-24 часов
- Время непрерывной работы:
  - Яркий – 2,5 часа
  - Экономичный – 5 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: ударопрочный НИПС-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 315 г
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Корпус оснащен ручкой для переноски светильника, на задней панели имеются отверстия для крепления на стену
- Комплектация: фонарь-светильник, инструкция, кабель для зарядки от сети 230В~/ 50 Гц
- Тип упаковки – цветная коробка



[AccuF9-L30-wh](#)  
5004900





 **AccuF9-L60-wh**  
5007383

#### Свет

- Источник света – 60 SMD светодиодов общей мощностью 6 Вт
- 2 режима: яркий и экономичный
- Светильник включается автоматически при отключении питания в сети
- Световой поток:
  - Яркий – 300 Лм
  - Экономичный – 95 Лм
- Цветовая температура 8000-9000 К
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В 3000мАч
- Зарядка от сети 230В~ / 50 Гц
- Светодиодный индикатор загорается при подключении к сети
- Время зарядки аккумулятора 20-24 часов
- Время непрерывной работы:
  - Яркий – 2 часа
  - Экономичный – 8 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: ударопрочный HIPS-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 640 г
- Диапазон рабочих температур: 0°C...+40°C
- Корпус оснащён ручкой для переноски светильника, на задней панели имеются отверстия для крепления на стену
- Комплектация: фонарь-светильник, инструкция, кабель для зарядки от сети 230В~ / 50 Гц
- Тип упаковки – цветная коробка





В НАЧАЛО

**42**

К ТАБЛИЦЕ

ПУШЛАЙТЫ



**TF3-L1W-bk**  
5027244



**TF3-L1W-sr**  
5027251



**TF3-L1W-wh**  
5033672



**TF3-3xL1W-bk**  
5041684



**TF3-3xL1W-sr**  
5033702



**TF3-3xL1W-wh**  
5033733



#### Технические характеристики

- Источник света – COB-светодиоды мощностью 1 Вт
- Световой поток – 50 Лм
- Цветовая температура 6500-7500 К
- Источник питания – 3 батарейки типоразмера AAA (не входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса : ABS-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 30 г
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Механизм включения нажатием (пушлайт)
- Светильники поставляются по 1 штуке и комплектами по 3 штуки
- Комплектация: светильники, инструкция
- Тип упаковки – блистер



TF3-3xL3-R-sr  
5041745



TF3-3xL3-T-sr  
5041776



TF3-3xL3-H-wh  
5041714



#### Технические характеристики

- Источник света – DIP-светодиоды мощностью 0,02 Вт
- Световой поток – 15 Лм
- Цветовая температура 5500-6500 К
- Источник питания – 3 батарейки типоразмера AAA (не входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: ABS-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 29 г
- Диапазон рабочих температур: 0°С...+40°С
- Механизм включения нажатием (пушлайт)
- Светильники поставляются комплектами по 3 штуки
- Комплектация: светильники, инструкция
- Тип упаковки – блистер

# СОЛНЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

[В НАЧАЛО](#)



[К ТАБЛИЦЕ](#)

- Ассортимент солнечных гирлянд, ландшафтных и настенных светильников включает как традиционные, так и оригинальные модели.
- Солнечные гирлянды предлагаются в трех цветах свечения: мультицветный, жёлтый и белый
- Самые популярные светильники поставляются в двух видах упаковки: индивидуальные и по несколько штук (комплекты)
- Многие светильники могут работать при отрицательных температурах, что позволяет использовать их круглый год.
- Красочные информативные изображения товаров на упаковке позволяют получить представление не только о внешнем виде светильника, но и представить его в работе.



В НАЧАЛО

**47**

К ТАБЛИЦЕ

**СОЛНЕЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ**



☑ **SLR-G01-50Y**  
5027299



☑ **SLR-G01-50W**  
5027282



☑ **SLR-G01-50M**  
5027275

#### Технические характеристики

- 50 LED светодиодов
- Длина гирлянды 6,9 м
- Расстояние между светодиодами 10 см
- 2 режима: постоянный, мигающий
- Ni-MH аккумулятор AA 300мАч
- Зарядка аккумулятора от солнечной панели
- Время зарядки в ясную солнечную погоду 6-8 часов
- Время работы от аккумулятора до 8 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса солнечной панели: ABS-пластик
- Степень защиты IP44
- Вес изделия 180 г
- Диапазон рабочих температур: -10°C...+40°C
- Цвет кабеля: тёмно-зелёный
- Комплектация: гирлянда, колышек для установки солнечной панели в грунт, набор для крепления панели на стену, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка





🔗 **SLR-G01-100Y**  
5027312



🔗 **SLR-G01-100W**  
5027305



🔗 **SLR-G01-100M**  
5033405



#### Технические характеристики

- 100 LED светодиодов
- Длина гирлянды 11,9 м
- Расстояние между светодиодами 10 см
- 8 режимов: комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный
- Ni-MH аккумулятор AA 600мАч
- Зарядка аккумулятора от солнечной панели
- Время зарядки в ясную солнечную погоду 6-8 часов
- Время работы от аккумулятора до 8 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса солнечной панели: ABS-пластик
- Степень защиты IP44
- Вес изделия 285 г
- Диапазон рабочих температур: -10°C...+40°C
- Цвет кабеля: тёмно-зелёный
- Комплектация: гирлянда, кольца для установки солнечной панели в грунт, набор для крепления панели на стену, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



☑ **SLR-G03-100Y**  
5033320



☑ **SLR-G03-100W**  
5033313



☑ **SLR-G03-100M**  
5033467



#### Технические характеристики

- 100 micro-LED светодиодов
- Длина гирлянды 11,9 м
- Расстояние между светодиодами 10 см
- 8 режимов: комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.
- Ni-MH аккумулятор AA 600мАч
- Зарядка аккумулятора от солнечной панели
- Время зарядки в ясную солнечную погоду 6-8 часов
- Время работы от аккумулятора до 8 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса солнечной панели: ABS-пластик
- Степень защиты IP55
- Вес изделия 115 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+40°C.
- Комплектация: гирлянда, кольшечек для установки солнечной панели в грунт, набор для крепления панели на стену, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



 **SLR-G03-200Y**  
5033344



 **SLR-G03-200W**  
5033337



 **SLR-G03-200M**  
5036406



#### Технические характеристики

- 200 micro-LED светодиодов
- Длина гирлянды 21,9 м
- Расстояние между светодиодами 10 см
- 8 режимов: комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный
- Ni-MH аккумулятор AA 800мАч
- Зарядка аккумулятора от солнечной панели
- Время зарядки в ясную солнечную погоду 6-8 часов
- Время работы от аккумулятора до 8 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса солнечной панели: ABS-пластик
- Степень защиты IP55
- Вес изделия 150 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+40°C
- Комплектация: гирлянда, колышек для установки солнечной панели в грунт, набор для крепления панели на стену, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



 **SLR-G05-30Y**  
5033368



 **SLR-G05-30W**  
5033351



 **SLR-G05-30M**  
5033375



#### Технические характеристики

- 30 LED светодиодов
- Длина гирлянды 6,35 м
- Расстояние между светодиодами 15 см
- 8 режимов: комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.
- Ni-MH аккумулятор AA 600мАч
- Зарядка аккумулятора от солнечной панели
- Время зарядки в ясную солнечную погоду 6-8 часов.
- Время работы от аккумулятора до 8 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса солнечной панели: ABS-пластик
- Степень защиты IP55
- Вес изделия 325 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+40°C
- Комплектация: гирлянда, колешек для установки солнечной панели в грунт, набор для крепления панели на стену, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



☒ **SLR-G08-30W**  
5040960



☒ **SLR-G08-30B**  
5040946



☒ **SLR-G07-30M**  
5040847



#### Технические характеристики

- 30 LED светодиодов
- Длина гирлянды 6,35 м
- Расстояние между светодиодами 15 см
- 8 режимов: комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный
- Ni-MH аккумулятор AA 600мАч
- Зарядка аккумулятора от солнечной панели
- Время зарядки в ясную солнечную погоду 6-8 часов
- Время работы от аккумулятора до 8 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса солнечной панели: ABS-пластик
- Степень защиты IP55
- Вес изделия SLR-G07 – 195 г, SLR-G08 – 320 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+40°C
- Комплектация: гирлянда, колышек для установки солнечной панели в грунт, набор для крепления панели на стену, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



В НАЧАЛО

54

К ТАБЛИЦЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ И НАСТЕННЫЕ  
СОЛНЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



☑ **SLR-L01**  
5006911



☑ **SLR-L02**  
5048096



#### Технические характеристики

- Источник света – меняющий цвет LED
- Ni-MH аккумулятор 2/3 AAA 200мАч
- Зарядка аккумулятора от солнечной панели
- Время зарядки в ясную солнечную погоду 6-8 часов
- Время работы от аккумулятора до 8 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: нержавеющая сталь, стекло
- Степень защиты IP44
- Вес 1 светильника 135 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+40°C
- Светильники оснащены ручкой для подвешивания
- Корпус отлит по технологии растрескавшегося стекла.
- Светильники поставляются по 1 штуке и комплектами по 2 штуки
- Комплектация: светильники, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



🔗 **SLR-S04-MS2**  
5053946



🔗 **SLR-S04-M**  
5058538



#### Технические характеристики

- Источник света – 8 меняющихся цвет LED
- Ni-MH аккумулятор AA 600мАч
- Зарядка аккумулятора от солнечной панели
- Время зарядки в ясную солнечную погоду 6-8 часов
- Время работы от аккумулятора до 8 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: пластик, нержавеющая сталь
- Степень защиты IP44
- Вес 1 светильника 120 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+50°C
- Гибкие ножки светильника позволяют светящимся шарикам двигаться с ветром, создавая эффект «светлячков»
- Светильники поставляются по 1 штуке и комплектами по 2 штуки
- Комплектация: светильники, колышек для установки в грунт, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



 **SLR-S04-YS2**  
5012806



 **SLR-S04-Y**  
5058521

#### Технические характеристики

- Источник света – 8 тёплых белых LED
- Ni-MH аккумулятор AA 600мАч
- Зарядка аккумулятора от солнечной панели
- Время зарядки в ясную солнечную погоду 6-8 часов
- Время работы от аккумулятора до 8 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: пластик, нержавеющая сталь
- Степень защиты IP44
- Вес 1 светильника 120 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+50°C
- Гибкие ножки светильника позволяют светящимся шарикам двигаться с ветром, создавая эффект «светлячков»
- Светильники поставляются по 1 штуке и комплектами по 2 штуки
- Комплектация: светильники, колышек для установки в грунт, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка





 **SLR-S05**  
5033382



 **SLR-S052**  
5051461

#### Технические характеристики

- Источник света – меняющие цвет LED
- Ni-MH аккумулятор 2/3 AAA 200мАч
- Зарядка аккумулятора от солнечной панели
- Время зарядки в ясную солнечную погоду 6-8 часов
- Время работы от аккумулятора до 8 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: нержавеющая сталь, стекло
- Степень защиты IP44
- Вес 1 светильника 260 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+40°C
- Корпус отлит по технологии растрескавшегося стекла
- Светильники поставляются по 1 штуке и комплектами по 2 штуки
- Комплектация: светильники, колышек для установки в грунт, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка





 **SLR-S08**  
5035997

#### Технические характеристики

- Источник света – 12 SMD с эффектом горящего пламени
- Ni-MH аккумулятор 2/3 AA 200мАч
- Зарядка аккумулятора от солнечной панели
- Время зарядки в ясную солнечную погоду 8-10 часов
- Время работы от аккумулятора до 5 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: ABS-пластик
- Степень защиты IP44
- Вес 1 светильника 150 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+40°C
- Комплектация: светильник, колышек для установки в грунт, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка





 **SLR-S13**  
5057456

#### Технические характеристики

- 36 тёплых белых LED
- Ni-MH аккумулятор AA 600мАч
- Зарядка аккумулятора от солнечной панели
- Время зарядки в ясную солнечную погоду 6-8 часов
- Время работы от аккумулятора до 8 часов



 **SLR-S13-S2**  
5053915

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: пластик, нержавеющая сталь
- Степень защиты IP44
- Вес 1 светильника 175 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+50°C
- Светильники поставляются по 1 штуке и комплектами по 2 штуки
- Комплектация: светильники, колышек для установки в грунт, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



☑ **SLR-W04-S2**  
5058217



☑ **SLR-W04**  
5053977

#### Технические характеристики

- Источник света – филаментный светодиод 1Вт
- Яркость до 100 Лм
- 3 режима работы:
- Датчик включён, при срабатывании включается свет 100 Лм
- Датчик включён, тусклый свет 20 Лм, при срабатывании переключается на яркий свет 100 Лм
- Датчик выключен, постоянный свет 50 Лм
- Цветовая температура 3000К
- Аккумулятор литиевый 18650 800мАч
- Зарядка аккумулятора от солнечной панели
- Время зарядки в ясную солнечную погоду 6-8 часов
- Время работы от аккумулятора до 8 часов

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – пластик
- Степень защиты IP44
- Вес 1 светильника 175 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+50°C
- Светильники поставляются по 1 штуке и комплектами по 2 штуки
- Комплектация: светильники, набор для крепления на стену, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



# ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В НАЧАЛО



К ТАБЛИЦЕ



#### МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ФАЗА ЭТО:

- Модерновые и классические светильники для локального освещения рабочего стола
- Соляные лампы созданные из природных материалов
- Настольные светодиодные светильники для детей и взрослых
- Компактные и экономичные ночники
- Разнообразие источников света и расцветок корпуса
- Использование экологичных материалов в производстве.
- Эффектная упаковка как прекрасное обрамление подарка.




В НАЧАЛО

64

К ТАБЛИЦЕ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

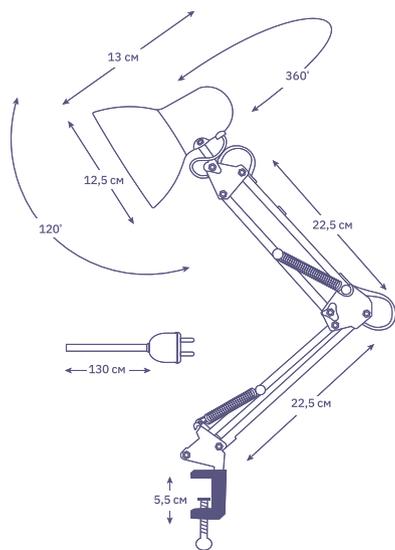

☑ **TBL-01-wh**  
5046214



☑ **TBL-01-bk**  
5046238




#### Технические характеристики

- Керамический патрон E27
- Предназначены для использования с лампами накаливания, люминесцентными и светодиодными лампами
- Максимальная мощность лампы накаливания 60 Вт
- Лампа не входит в комплект поставки
- Питание от сети ~220-240В / 50 Гц
- Подвижное основание, плафон светильника поворачивается на 360°
- Способ крепления – пластиковая струбцина (входит в комплект поставки)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – металл
- Степень защиты IP20
- Вес светильника 0,59 кг
- Диапазон рабочих температур: -20°С...+50°С
- Длина кабеля питания 1,3 м
- Выключатель на кабеле
- Комплектация: светильник, струбцина, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка

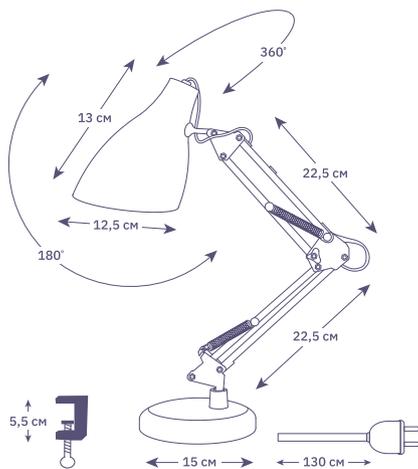

☑ **TBL-02-wh**  
5046252



☑ **TBL-02 – bk**  
5046276




#### Технические характеристики

- Керамический патрон E27
- Предназначены для использования с лампами накаливания, люминесцентными и светодиодными лампами
- Максимальная мощность лампы накаливания 60 Вт
- Лампа не входит в комплект поставки
- Питание от сети ~220-240В / 50 Гц
- Подвижное основание, плафон светильника поворачивается на 360°
- Способ крепления – пластиковая струбцина или устойчивая утяжеленная подставка (входит в комплект поставки)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – металл
- Степень защиты IP20
- Вес светильника 0,68 кг / 1,42 кг (с подставкой)
- Диапазон рабочих температур: -20°С...+50°С
- Длина кабеля питания 1,3 м
- Выключатель на кабеле
- Комплектация: светильник, струбцина, подставка, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка

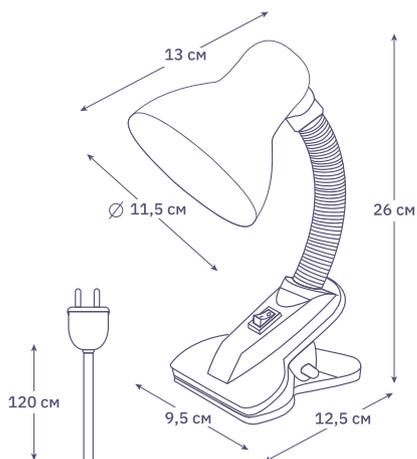

☑ **TBL-04-bk**  
5059474



☑ **TBL-04-wh**  
5059481




#### Технические характеристики

- Керамический патрон E27
- Предназначены для использования с лампами накаливания, люминесцентными и светодиодными лампами
- Максимальная мощность лампы накаливания 60 Вт
- Лампа не входит в комплект поставки
- Питание от сети ~220-240В / 50 Гц
- Подвижное основание, плафон светильника поворачивается на 360°
- Способ крепления: зажим-прищепка

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – металл, пластик
- Степень защиты IP20
- Вес светильника 0,45 кг
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+50°C
- Длина кабеля питания 1,2 м
- Выключатель на корпусе светильника
- Комплектация: светильник, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка

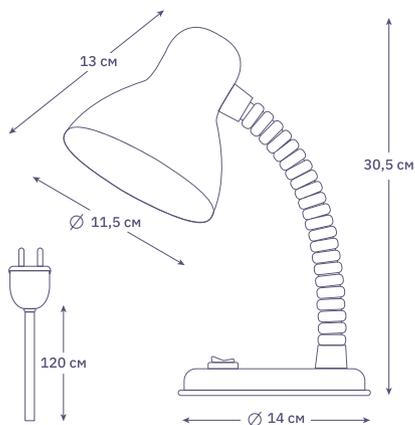

☑ **TBL-05-bk**  
5059498



☑ **TBL-05-wh**  
5059504



#### Технические характеристики

- Керамический патрон E27
- Предназначены для использования с лампами накаливания, люминесцентными и светодиодными лампами
- Максимальная мощность лампы накаливания 60 Вт
- Лампа не входит в комплект поставки
- Питание от сети ~220-240В / 50 Гц
- Подвижное основание, плафон светильника поворачивается на 360°

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – металл, пластик
- Степень защиты IP20
- Вес светильника 0,45 кг
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+50°C
- Длина кабеля питания 1,2 м
- Выключатель на корпусе светильника
- Комплектация: светильник, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



В НАЧАЛО

69

К ТАБЛИЦЕ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



☑ **CTL1-USB-bk**  
5040908



☑ **CTL1-USB-cl**  
5040922



☑ **CTL3-USB-bk**  
5040861



☑ **CTL3-USB-cl**  
5040885



переключатель  
на кабеле



#### Технические характеристики

- Источник света – 2 SMD светодиода общей мощностью 3 Вт
- Максимальная яркость – 120 Лм
- 3 уровня яркости
- 3 режима цветовой температуры: тёплый (2700-3000К), нейтральный (4000-4500К), холодный (6000-6500К)
- Питание от USB-порта 5В, 2А
- Возможно подключение к сети ~220-240В с помощью адаптера (не входит в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: высококачественный акрил
- Степень защиты IP20
- Вес светильника CTL1 0,344 кг
- Вес светильника CTL3 0,554 кг
- Диапазон рабочих температур: -20°С...+50°С
- Длина USB-кабеля питания 1,13 м
- Выключатель с кнопками переключения режимов на кабеле
- Комплектация: светильник, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



☑ **SL-23**  
5034631



☑ **SL-35**  
5034655



#### Технические характеристики

- Источник свет – лампа накаливания 15 Вт (в комплекте), патрон E14
- Плавная регулировка яркости
- Питание от сети ~220-240В / 50 Гц

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – гималайская соль, материал подставки – натуральное дерево
- Степень защиты IP20

- Вес светильника SL-23 – 2-3 кг
- Вес светильника SL-35 – 3-5 кг
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+50°C
- Длина кабеля питания 1,5 м
- Выключатель с плавной регулировкой яркости на кабеле
- Комплектация: светильник, лампа накаливания E14 15Вт, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



Ø 7 см

☑ **SL-D7-USB**  
5061040



Ø 10 см

☑ **SL-D10-USB**  
5061057



#### Технические характеристики

- Источник света – светодиод 0,6 Вт
- Световой поток 35 Лм
- Цветовая температура 2800К
- Питание от USB-порта 5В, 2А
- Возможно подключение к сети ~220-240В с помощью адаптера (не входит в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса : гималайская соль, материал подставки: натуральное дерево
- Степень защиты IP20
- Вес светильника SL-D7-USB – 0,57 кг
- Вес светильника SL-D10-USB – 1,15 кг
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+50°C
- Длина кабеля питания 1,5 м
- Комплектация: светильник, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



В НАЧАЛО

**73**

К ТАБЛИЦЕ

**НОЧНИКИ**



☑ **NL-02**  
5061897



☑ **NL-03**  
5061903

#### Технические характеристики

- Источник света – LED светодиод 1 Вт
- Яркость 50 Лм
- Цветовая температура 6500 К
- Питание от сети ~220-240 В / 50 Гц



#### Общие характеристики

- Материал корпуса: ABS-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес светильника NL-02 43 г
- Вес светильника NL-03 52 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+50°C
- Выключатель на корпусе
- Комплектация: светильник
- Тип упаковки – цветная коробка



 **NL-05-bu**  
5061927



 **NL-05-pk**  
5061934

#### Технические характеристики

- Источник питания – LED светодиод 0,5 Вт
- Яркость 30 Лм
- Цветовая температура 6500 К
- Питание от сети  
~220-240 В / 50 Гц

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – ABS-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес светильника 35 г
- Диапазон рабочих температур:  
-20°C...+50°C
- Выключатель на корпусе
- Комплектация: светильник
- Тип упаковки – цветная коробка  
с подвесом





выключатель



переключатель режимов



29 см



 **ФЕЛИКС-син**  
5061125



 **ФЕЛИКС-бел**  
5061149



 **ФЕЛИКС-жел**  
5061132




#### Технические характеристики

- Источники света – 12 мультицветных SMD светодиодов общей мощностью 3 Вт
- 7 режимов работы: белый свет (50% яркости), белый свет (100% яркости), красный, зеленый, синий, переливающиеся цвета, фиксация любого цвета в режиме переливающегося цвета
- Яркость 55-120 Лм
- Цветовая температура в режиме белого света 4000К
- Аккумулятор Li-ion 3,7 В, 1200 мАч
- Время полного заряда аккумулятора 3,5 ч, разъем для зарядки Type-C
- Возможность работы от сети во время зарядки аккумулятора
- Время работы при полностью заряженном аккумуляторе 3-6 ч (зависит от выбранного режима)
- Зарядка от 5В 1А пост тока (USB)
- Кабель питания USB-Type-C 90 см (в комплекте)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – ABS-пластик, НПП-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес светильника 0,495 кг
- Диапазон рабочих температур – -20°С...+50°С
- Комплектация: светильник, инструкция, кабель для зарядки USB-Type-C
- Светильник поставляется в разобранном виде
- Тип упаковки – цветная коробка

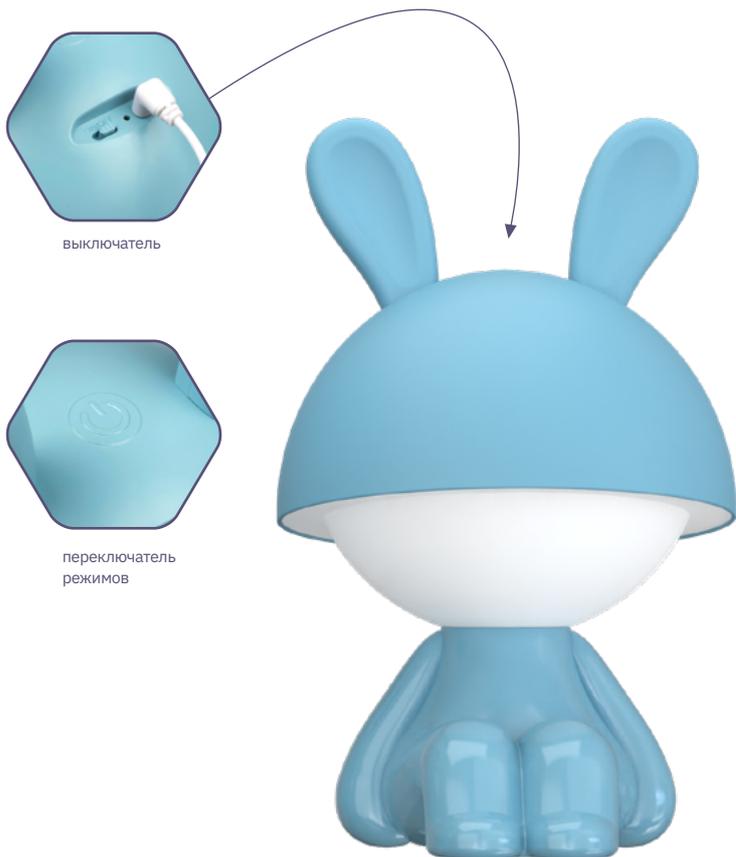

выключатель



переключатель режимов

27 см

#### Технические характеристики

- Источники света – 12 мультицветных SMD светодиодов общей мощностью 3 Вт
- 7 режимов работы: белый свет (50% яркости), белый свет (100% яркости), красный, зеленый, синий, переливающиеся цвета, фиксация любого цвета в режиме переливающегося цвета
- Яркость 55-120 Лм
- Цветовая температура в режиме белого света 4000К
- Аккумулятор Li-ion 3,7 В, 1200 мАч
- Время полного заряда аккумулятора 3,5 ч, разъем для зарядки Type-C
- Возможность работы от сети во время зарядки аккумулятора
- Время работы при полностью заряженном аккумуляторе 3-6 ч (зависит от выбранного режима)
- Зарядка от 5В 1А пост тока (USB)
- Кабель питания USB-Type-C 90 см (в комплекте)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – ABS-пластик, HIPP-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес светильника 0,515 кг
- Диапазон рабочих температур – -20°C...+50°C
- Комплектация: светильник, инструкция, кабель для зарядки USB-Type-C
- Светильник поставляется в разобранном виде
- Тип упаковки – цветная коробка



🔗 **ФИБИ-голл**  
5061200



🔗 **ФИБИ-розов**  
5061187



🔗 **ФИБИ-сер**  
5061194





### Технические характеристики

- Аккумуляторный светильник-ночник с RGB и белым светом
- Источники света – 12 SMD светодиодов общей мощностью 3 Вт
- 7 режимов работы: белый свет (50% яркости), белый свет (100% яркости), красный, зеленый, синий, переливающиеся цвета, фиксация любого цвета в режиме переливающегося цвета
- Яркость 55-120 Лм
- Цветовая температура в режиме белого света 4000К
- Аккумулятор Li-ion 3,7 В, 1200 мАч
- Время полного заряда аккумулятора 3,5 ч, разъём для зарядки Type-C
- Возможность работы от сети во время зарядки аккумулятора
- Время работы при полностью заряженном аккумуляторе 3-6 ч (зависит от выбранного режима)
- Зарядка от 5В 1А пост тока (USB)
- Кабель питания USB-Type-C 90 см (в комплекте)

### Общие характеристики

- Материал корпуса – ABS-пластик,
- HIPP-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес светильника 0,5 кг
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+50°C
- Комплектация: светильник, инструкция, кабель для зарядки USB-Type-C
- Тип упаковки – цветная коробка



☞ **ФРОКИ-зел**  
5061156



☞ **ФРОКИ-роз**  
5061163



☞ **ФРОКИ-фил**  
5061170



# ДЕКОРАТИВНОЕ И ПРАЗДНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В НАЧАЛО



К ТАБЛИЦЕ

- 
- Ассортимент, подобранный для украшения и создания праздничного настроения:
    - Светодиодные свечи из натурального воска в стеклянном корпусе
    - Светильники-камины, создающие реалистичный эффект живого огня
    - Гирлянды с широким выбором длины, цвета свечения и типа провода
  - Большинство светильников работают автономно, что позволяет располагать их в помещении без привязки к сетевой розетке.
  - В гирляндах FAZA используется медный провод, обеспечивающий безопасность и долговечность продукции
  - В устройствах используются светодиоды с малым потреблением энергии
  - Гирлянды, работающие от литиевых и часовых батареек, поставляются с элементами питания в комплекте
  - Упаковка с ложементом обеспечивает сохранность светодиодных свеч и каминов
  - Лаконичный и функциональный дизайн упаковки дает полноценное представление о товаре для потребителя.





В НАЧАЛО

**81**

К ТАБЛИЦЕ

**ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

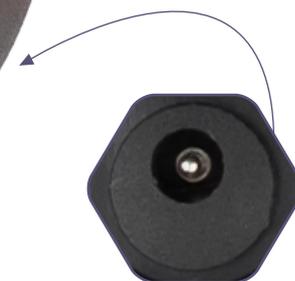

**FL-D25USB**  
5060838

разъем питания



#### Технические характеристики

- Источник света – 3 LED
- Реалистичная имитация живого огня
- Цветовая температура 2700K
- Питание от 3-х батареек типоразмера AA (не входят в комплект поставки)
- Дополнительная опция – питание от USB-порта 5В

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – полистирол, стекло
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 0,54 кг
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+50°C
- Комплектация: светильник-камин, кабель питания, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка с вложением пенопласта



#### Технические характеристики

- Источник света – 6 LED
- Реалистичная имитация живого огня
- Цветовая температура 2700K
- Питание от 3-х батареек типоразмера С (не входят в комплект поставки)
- Дополнительная опция – питание от USB-порта 5В


#### Общие характеристики

- Материал корпуса – полистирол
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 0,85 кг
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+50°C
- Комплектация: светильник-камин, кабель питания, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



FL-H32 USB  
5030664





✓ **FL-L31**  
5030688



#### Технические характеристики

- Источник света – 4 LED
- Реалистичная имитация живого огня
- Цветовая температура 2700K
- Питание от 3-х батареек типоразмера С (не входят в комплект поставки)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – полистирол
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 0,63 кг
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+50°C
- Комплектация: светильник-камин, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка с вложением пенопласта



FL-L42USB  
5034457

разъем питания



#### Технические характеристики

- Источник света – 4 LED
- Реалистичная имитация живого огня
- Цветовая температура 2700K
- Питание от 3-х батареек типоразмера C (не входят в комплект поставки)
- Дополнительная опция – питание от USB-порта 5В

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – полистирол
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 1,77 кг
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+50°C
- Комплектация: светильник-камин, кабель питания, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка с вложением пенопласта



### Технические характеристики

- Набор из 3х декоративных свеч, источник света – LED.
- 4 уровня яркости,
- 2 режима – постоянное и «мерцающее» свечение.
- Функция таймера позволяет выключать светильники через 2/4/6/8 часов.
- Свечи управляются с помощью пульта ДУ (входит в комплект).
- Цветовая температура 2700К.
- Каждая свеча работает от 3-х батареек типоразмера AAA (не входят в комплект поставки).
- Пульт ДУ работает от батарейки CR2025 (входит в комплект).

### Общие характеристики

- Материал корпуса – стекло, пластик, воск.
- Степень защиты IP20.
- Общий вес комплекта 0,64 кг.
- Диапазон рабочих температур – -20°С...+35°С.
- Комплектация: 3 свечи, пульт ДУ, инструкция.
- Тип упаковки – цветная коробка с вложением пенопласта.



CL7-SET3-wh  
5018853



CL7-SET3-bu  
5060074



CL7-SET3-gd  
5018822



CL7-SET3-sr  
5018792






В НАЧАЛО


**87**

К ТАБЛИЦЕ

ГИРЛЯНДЫ

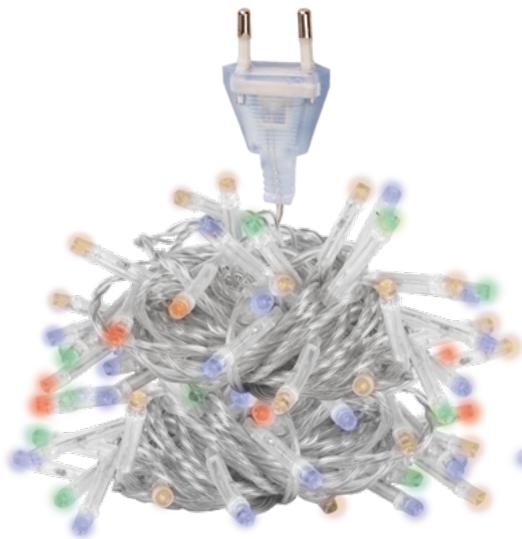

☒ **AC-G01-120M**  
5047655  
разноцветные  
светодиоды

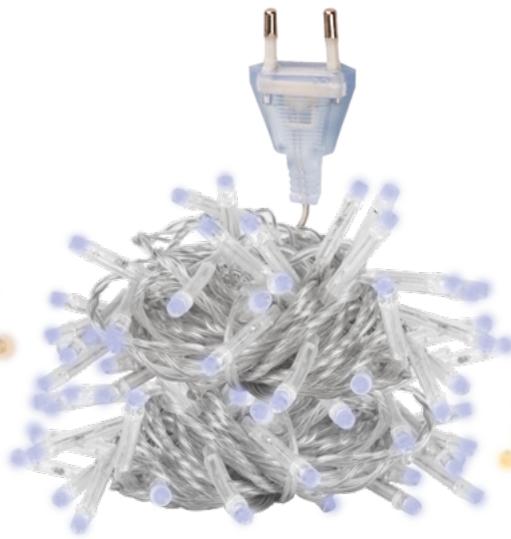

☒ **AC-G01-120W**  
5047679  
холодные белые  
светодиоды



☒ **AC-G01-120Y**  
5047631  
теплые белые  
светодиоды



#### Технические характеристики

120 светодиодов LED  
(общая мощность 7,4 Вт)  
Длина гирлянды 12,8 м  
Расстояние между светодиодами 9,4 см  
8 режимов работы: комбинированный,  
волнообразный, последовательный,  
перетекающий, бегущая вспышка,  
затухающий, мерцающий, постоянный  
Питание от сети ~230В / 50 Гц

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – PVC-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 150 г
- Диапазон рабочих температур:  
-20°C...+35°C
- Цвет провода – прозрачный
- Комплектация: гирлянда, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



☑ **AC-G02-80M**  
5059580  
разноцветные  
светодиоды



☑ **AC-G02-80W**  
5047716  
холодные белые  
светодиоды



☑ **AC-G02-80Y**  
5047693  
теплые белые  
светодиоды



#### Технические характеристики

- 80 светодиодов LED (общая мощность 7,4 Вт)
- Длина гирлянды 8,8 м
- Расстояние между светодиодами 9,2 см
- 8 режимов работы: комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный
- Питание от сети ~230В / 50 Гц

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – PVC-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 150 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+35°C
- Цвет провода – тёмно-зелёный
- Комплектация: гирлянда, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



🔗 **DC-G01-80M**  
5047754  
разноцветные  
светодиоды



🔗 **DC-G01-80W**  
5047778  
холодные белые  
светодиоды



🔗 **DC-G01-80Y**  
5047730  
теплые белые  
светодиоды



#### Технические характеристики

- 80 светодиодов LED (общая мощность 0,8 Вт)
- Длина гирлянды 7,8 м
- Расстояние между светодиодами 9,2 см
- 8 режимов работы: комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный
- Источник питания – 3 батарейки AA (не входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – PVC-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 90 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+35°C
- Цвет провода – прозрачный
- Комплектация: гирлянда, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



✂ **DC-G03-120M**  
5047815  
разноцветные  
светодиоды



✂ **DC-G03-120W**  
5047839  
холодные белые  
светодиоды



✂ **DC-G03-120Y**  
5047792  
теплые белые  
светодиоды



#### Технические характеристики

- 120 светодиодов micro-LED (общая мощность 1,2 Вт)
- Длина гирлянды 12,1 м
- Расстояние между светодиодами 10 см
- 8 режимов работы: комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный
- Источник питания – 3 батарейки AA (не входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – PVC-пластик
- Степень защиты IP44
- Вес изделия 70 г
- Диапазон рабочих температур зависит от используемых элементов питания
- Цвет провода – серебристый
- Комплектация: гирлянда, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



✂ **DC-G03-50M**  
5047877  
разноцветные  
светодиоды



✂ **DC-G03-50W**  
5047891  
холодные белые  
светодиоды



✂ **DC-G03-50Y**  
5047853  
теплые белые  
светодиоды



#### Технические характеристики

- 50 светодиодов micro-LED (общая мощность 0,5 Вт)
- Длина гирлянды 5,1 м
- Расстояние между светодиодами 10 см
- 8 режимов работы: комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный
- Источник питания – 3 батарейки AA (не входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – PVC-пластик
- Степень защиты IP44
- Вес изделия 60 г
- Диапазон рабочих температур зависит от используемых элементов питания.
- Цвет провода – серебристый
- Комплектация: гирлянда, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



🔗 **DC-G06-120M**  
5059610  
разноцветные  
светодиоды



🔗 **DC-G06-120W**  
5059627  
холодные белые  
светодиоды



🔗 **DC-G06-120Y**  
5059634  
теплые белые  
светодиоды



#### Технические характеристики

- 120 светодиодов micro-LED (общая мощность 1,2 Вт)
- Длина гирлянды 12,1 м
- Расстояние между светодиодами 10 см
- 8 режимов работы: комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный
- Источник питания – 3 батарейки AA (не входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – PVC-пластик
- Степень защиты IP44
- Вес изделия 70 г
- Диапазон рабочих температур зависит от используемых элементов питания
- Цвет провода – зелёный
- Комплектация: гирлянда, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



🔗 **DC-G06-50M**  
5059641  
разноцветные  
светодиоды



🔗 **DC-G06-50W**  
5059658  
холодные белые  
светодиоды



🔗 **DC-G06-50Y**  
5059665  
теплые белые  
светодиоды



#### Технические характеристики

- 50 светодиодов micro-LED (общая мощность 0,5 Вт)
- Длина гирлянды 5,1 м
- Расстояние между светодиодами 10 см
- 8 режимов работы: комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный
- Источник питания – 3 батарейки AA (не входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – PVC-пластик
- Степень защиты IP44
- Вес изделия 60 г
- Диапазон рабочих температур зависит от используемых элементов питания
- Цвет провода – зелёный
- Комплектация: гирлянда, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



#### Технические характеристики

- 20 светодиодов micro-LED (общая мощность 0,3 Вт)
- Длина гирлянды 2 м
- Расстояние между светодиодами 10 см
- Блок питания в форме пробки для бутылки
- Источник питания – 3 батарейки AG-13 / LR44 (входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – PVC-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 10 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+45°C
- Цвет провода – серебристый
- Гирлянды поставляются комплектами по 2 шт. и по 4 шт.
- Комплектация: гирлянды, элементы питания, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



🔗 **DC-G04-20MS2**  
5059689  
разноцветные  
светодиоды  
комплект 2 шт.



🔗 **DC-G04-20WS2**  
5059696  
холодные белые  
светодиоды  
комплект 2 шт.



🔗 **DC-G04-20YS2**  
5059672  
теплые белые  
светодиоды  
комплект 2 шт.



🔗 **DC-G04-20MS4**  
5047938  
разноцветные  
светодиоды  
комплект 4 шт.



🔗 **DC-G04-20WS4**  
5047952  
холодные белые  
светодиоды  
комплект 4 шт.



🔗 **DC-G04-20YS4**  
5047914  
теплые белые  
светодиоды  
комплект 4 шт.





#### Технические характеристики

- 20 светодиодов micro-LED (общая мощность 0,3 Вт)
- Длина гирлянды 2 м
- Расстояние между светодиодами 10 см
- Источник питания – 2 батарейки CR2032 (входят в комплект)

#### Общие характеристики

- Материал корпуса: PVC-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес изделия 10 г
- Диапазон рабочих температур: -20°C...+45°C
- Цвет провода – серебристый
- Гирлянды поставляются комплектами по 2 шт. и по 4 шт.
- Комплектация: гирлянды, элементы питания, инструкция
- Тип упаковки – цветная коробка



🔗 **DC-G05-20MS2**  
5047990  
разноцветные  
светодиоды  
комплект 2 шт.



🔗 **DC-G05-20WS2**  
5048010  
холодные белые  
светодиоды  
комплект 2 шт.




🔗 **DC-G05-20YS2**  
5047976  
теплые белые  
светодиоды  
комплект 2 шт.



🔗 **DC-G05-20MS4**  
5048058  
разноцветные  
светодиоды  
комплект 4 шт.



🔗 **DC-G05-20WS4**  
5048072  
холодные белые  
светодиоды  
комплект 4 шт.



🔗 **DC-G05-20YS4**  
5048034  
теплые белые  
светодиоды  
комплект 4 шт.





 **GE-3**  
3 метра  
5047617



 **GE-5**  
5 метров  
5047594



 **GE-3-S2**  
5059597  
3 метра  
комплект 2 шт.



 **GE-5-S2**  
5059603  
5 метров  
комплект 2 шт.

#### Технические характеристики

- Длина GE-3 – 3 метра
- Длина GE-5 – 5 метров
- Питание от сети ~230В
- Максимальная мощность 120 Вт

#### Общие характеристики

- Материал корпуса – ПВХ-пластик
- Степень защиты IP20
- Вес 1 удлинителя:  
GE-3 – 40 г  
GE-5 – 50 г
- Диапазон рабочих температур:  
-20°C...+50°C
- Удлинители поставляются поштучно и комплектами по 2 шт.
- Комплектация: удлинители, инструкция
- Тип упаковки – пластиковый пакет

тип упаковки:		потребительская упаковка				групповая упаковка			транспортная упаковка			
Артикул	Код для заказа	Штри / код	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.	Штри / код	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Штри / код	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.
☑ <b>AccuF1-L15WZ-bk</b>	5050402	4895205050402	1	20,5 / 5 / 9,5	0,290	4895205051355	20	19 / 25 / 41	4895205051362	40	39,5 / 26,5 / 42,5	12,7
☑ <b>AccuF1-L15WZ-ti</b>	5050419	4895205050419	1	20,5 / 5 / 9,5	0,290	4895205051331	20	19 / 25 / 41	4895205051348	40	39,5 / 26,5 / 42,5	12,7
☑ <b>AccuF2-L04-bk</b>	5000797	4895205000797	1	6,2 / 21,2 / 6,2	0,145	-	-	-	4895205000803	20	31,4 / 15 / 36	3,1
☑ <b>AccuF2-L04-gn</b>	2857859	4897062857859	1	6,2 / 21,2 / 6,2	0,145	-	-	-	4897062857866	20	31,4 / 15 / 36	3,1
☑ <b>AccuF2-L07-bk</b>	5000810	4895205000810	1	7,2 / 21,2 / 7,4	0,175	-	-	-	4895205000827	20	38,3 / 17,8 / 36,6	4,0
☑ <b>AccuF2-L07-gn</b>	2857873	4897062857873	1	7,2 / 21,2 / 7,4	0,175	-	-	-	4897062857880	20	38,3 / 17,8 / 36,6	4,0
☑ <b>AccuF2-L15-bk</b>	2857095	4897062857095	1	9,5 / 20,5 / 9	0,205	-	-	-	4897062857101	20	50 / 33,5 / 20,5	4,6
☑ <b>AccuF2-L15-gn</b>	2857071	4897062857071	1	9,5 / 20,5 / 9	0,205	-	-	-	4897062857088	20	50 / 33,5 / 20,5	4,6
☑ <b>AccuF2-L3W-bk</b>	2857132	4897062857132	1	8,2 / 22 / 8,5	0,245	-	-	-	4897062857149	20	45 / 36,5 / 18,5	5,2
☑ <b>AccuF2-L3W-gn</b>	2857118	4897062857118	1	8,2 / 22 / 8,5	0,245	-	-	-	4897062857125	20	45 / 36,5 / 18,5	5,2
☑ <b>AccuF2-L5W-bk</b>	2857170	4897062857170	1	9,5 / 21,5 / 9	0,310	-	-	-	4897062857187	20	50 / 35,5 / 20,5	6,5
☑ <b>AccuF2-L5W-gn</b>	2857156	4897062857156	1	9,5 / 21,5 / 9	0,310	-	-	-	4897062857163	20	50 / 35,5 / 20,5	6,5
☑ <b>AF6-L3W/L2W-bk</b>	5044722	4895205044722	1	12 / 20,5 / 5	0,125	-	-	-	4895205044739	12	21 / 12 / 31,5	1,7
☑ <b>AF6-L3W/L2W-ti</b>	5044746	4895205044746	1	12 / 20,5 / 5	0,125	-	-	-	4895205044753	12	21 / 12 / 31,5	1,7
НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ												
☑ <b>AccuFH2 -L10WZ</b>	5061545	4895205061545	1	15 / 18,8 / 4	0,168	4895205061750	12	22 / 17 / 52	4895205061767	24	23 / 35 / 52,5	5,0
☑ <b>AccuFH3-L3W-SENS</b>	5044906	4895205044906	1	14 / 12,5 / 6	0,088	4895205044913	12	16 / 13 / 43	4895205044920	48	34 / 28 / 44,5	5,2
☑ <b>AccuFH3-L3W/L3W-FLEX</b>	5044937	4895205044937	1	19 / 14 / 4,5	0,102	4895205044944	12	20 / 15 / 30	4895205044951	48	31,5 / 32 / 41	6,0
☑ <b>AccuFH3-L3W/L3W-GLOW</b>	5061729	4895205061729	1	19 / 14 / 4,5	0,102	4895205061736	12	20 / 15 / 30	4895205061743	48	31,5 / 32 / 41	6,0
☑ <b>AccuFH3-L3W/RED</b>	5044968	4895205044968	1	14 / 12,5 / 6	0,088	4895205044975	12	15 / 13,5 / 42	4895205044982	48	32 / 29 / 43,5	5,2
☑ <b>AccuFH5-L3W/L3W</b>	5031241	4895205031241	1	15 / 18 / 3,5	0,120	4895205031258	12	18,5 / 16 / 40	4895205031265	48	38,5 / 34 / 42	6,8
☑ <b>AccuFH6-4COB/L3W</b>	5044760	4895205044760	1	15 / 17,5 / 8	0,135	4895205044777	12	55 / 17 / 23	4895205044784	48	48 / 37 / 56	8,8
☑ <b>AccuFH6-L3W/L3W</b>	5035645	4895205035645	1	15 / 18 / 5	0,130	4895205035652	12	21 / 16 / 49	4895205035669	48	57 / 32 / 34	7,5
☑ <b>AccuFH7-L1W-bk</b>	2857606	4897062857606	1	8,5 / 14 / 8,5	0,180	-	-	-	4897062857613	20	45 / 21 / 19,5	4,4
☑ <b>AccuFH7-L1W-gn</b>	2857620	4897062857620	1	8,5 / 14 / 8,5	0,180	-	-	-	4897062857637	20	45 / 21 / 19,5	4,4
☑ <b>AccuFH7-L3W-bk</b>	2857644	4897062857644	1	8,5 / 14 / 8,5	0,240	-	-	-	4897062857651	20	45 / 21 / 19,5	5,5
☑ <b>AccuFH7-L3W-gn</b>	2857668	4897062857668	1	8,5 / 14 / 8,5	0,240	-	-	-	4897062857675	20	45 / 21 / 19,5	5,5
☑ <b>H5-L2W-bk</b>	5044791	4895205044791	1	12 / 15,5 / 7	0,065	4895205044807	12	29 / 28 / 14,5	4895205044814	48	30,5 / 57 / 31,5	4,3
☑ <b>H5-L2W-gy</b>	5044821	4895205044821	1	12 / 15,5 / 7	0,065	4895205044838	12	29 / 28 / 14,5	4895205044845	48	30,5 / 57 / 31,5	4,3
☑ <b>H5-L3W-gn</b>	5027534	4895205027534	1	13 / 16 / 7,6	0,075	4895205027541	12	51 / 21 / 14	4895205027558	48	52 / 43 / 31	5,8
☑ <b>H5-L3W-gy</b>	5027503	4895205027503	1	13 / 16 / 7,6	0,075	4895205027510	12	51 / 21 / 14	4895205027527	48	52 / 43 / 31	5,8

тип упаковки:			потребительская упаковка				групповая упаковка			транспортная упаковка			
ФОНАРИ	Артикул	Код для заказа	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.
	<b>НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ</b>												
	<a href="#">H5-L8W-FLEX</a>	5037458	4895205037458	1	11 / 9 / 5,3	0,104	4895205037465	24	22 / 32,5 / 19	4895205037472	96	45,5 / 34,5 / 40,5	11,1
	<a href="#">H8-2xL1W</a>	5041905	4895205041905	1	11,5 / 14 / 4	0,055	4895205041912	12	44 / 12,5 / 15,5	4895205041929	48	46 / 26 / 33	3,5
	<a href="#">H9-L1W-bk</a>	5022386	4895205022386	1	12,5 / 15 / 4	0,052	4895205022393	16	39 / 13 / 17,5	4895205022409	64	41 / 26,5 / 37	4,0
	<a href="#">H9-L1W-gn</a>	5041653	4895205041653	1	12,5 / 15 / 4	0,052	4895205041660	16	39 / 13 / 17,5	4895205041677	64	41 / 26,5 / 37	4,0
	<a href="#">H9-L1W-gy</a>	5031180	4895205031180	1	12,5 / 15 / 4	0,052	4895205031197	16	39 / 13 / 17,5	4895205031203	64	41 / 26,5 / 37	4,0
<b>КЕМПИНГОВЫЕ ФОНАРИ</b>													
	<a href="#">AccuF5-L20W-bk</a>	5015869	4895205015869	1	10,5 / 22,5 / 10,5	0,600	-	-	-	4895205015876	24	65,6 / 44,2 / 24,7	16,4
	<a href="#">AccuF5-L20W-gn</a>	5015883	4895205015883	1	10,5 / 22,5 / 10,5	0,600	-	-	-	4895205015890	24	65,6 / 44,2 / 24,7	16,4
	<a href="#">AccuF5-L36-gn</a>	2851000	4897062851000	1	13 / 19,2 / 13	0,480	-	-	-	4897062851116	8	53,5 / 27 / 21	4,4
	<a href="#">AccuF5-L36-gy</a>	5027602	4895205027602	1	13 / 19,2 / 13	0,480	-	-	-	4895205027619	8	53,5 / 27 / 21	4,4
	<a href="#">AccuF5-L84-gn</a>	2857682	4897062857682	1	15 / 15 / 25	0,610	-	-	-	4897062857699	16	62,5 / 31,5 / 52	11,3
	<a href="#">AccuF5-L84-gy</a>	5034372	4895205034372	1	15 / 15 / 25	0,610	-	-	-	4895205034389	16	62,5 / 31,5 / 52	11,3
	<a href="#">CF3-L1W-gn</a>	5023482	4895205023482	1	14 / 7,5 / 7,5	0,145	-	-	-	4895205023499	24	32 / 24,5 / 31	3,8
	<a href="#">CF3-L1W-gy</a>	5048317	4895205048317	1	14 / 7,5 / 7,5	0,145	-	-	-	4895205048324	24	32 / 24,5 / 31	3,8
	<a href="#">AccuF8-L1W/L12-bk</a>	5008908	4895205008908	1	17,5 / 8,3 / 8,5	0,350	-	-	-	4895205008915	20	43,5 / 38,5 / 20,5	8,0
	<a href="#">AccuF8-L1W/L12gn</a>	5008922	4895205008922	1	17,5 / 8,3 / 8,5	0,350	-	-	-	4895205008939	20	43,5 / 38,5 / 20,5	8,0
	<a href="#">AccuF8-L1W-L24-bk</a>	5006669	4895205006669	1	8,5 / 8,5 / 19	0,335	4895205006768	20	39 / 19 / 44	4895205006676	40	40,5 / 40 / 46	14,9
	<a href="#">AccuF8-L1W/L24-gn</a>	5006683	4895205006683	1	8,5 / 8,5 / 19	0,335	4895205006775	20	39 / 19 / 44	4895205006690	40	40,5 / 40 / 46	14,9
<b>ПРОЖЕКТОРНЫЕ ФОНАРИ</b>													
	<a href="#">AccuF6-L3W-bk</a>	5027640	4895205027640	1	18,5 / 14 / 13	0,580	-	-	-	4895205027657	10	65 / 21 / 30	6,3
	<a href="#">AccuF6-L3W-gn</a>	2853653	4897062853653	1	18,5 / 14 / 13	0,580	-	-	-	4897062853660	10	65 / 21 / 30	6,3
	<a href="#">AccuF7-L1W/L16bk</a>	5014794	4895205014794	1	18,5 / 10 / 10	0,340	-	-	-	4895205014800	20	51,9 / 38,1 / 22	8,0
	<a href="#">AccuF7-L1W/L16gn</a>	5014817	4895205014817	1	18,5 / 10 / 10	0,340	-	-	-	4895205014824	20	51,9 / 38,1 / 22	8,0
	<a href="#">AccuF7-L3W/L10-bk</a>	5014831	4895205014831	1	20 / 12 / 13	0,600	-	-	-	4895205014848	10	62 / 41,5 / 28	6,8
	<a href="#">AccuF7-L3W/L10gn</a>	5014855	4895205014855	1	20 / 12 / 13	0,600	-	-	-	4895205014862	10	62 / 41,5 / 28	6,8

тип упаковки:			потребительская упаковка				групповая упаковка			транспортная упаковка				
ФОНАРИ	Артикул	Код для заказа	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.	
	<b>СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ</b>													
	☑ <b>AccuF9-L30-gy</b>	5027664	4895205027664	1	26,5 / 5,2 / 7,8	0,460	4895205027671	6	28 / 17 / 17	4895205027688	12	29,5 / 18,5 / 36,4	6,0	
	☑ <b>AccuF9-L30-wh</b>	5004900	4895205004900	1	26,5 / 5,2 / 7,8	0,460	4895205004917	6	28 / 17 / 17	4895205004924	12	29,5 / 18,5 / 36,4	6,0	
	☑ <b>AccuF9-L60-wh</b>	5007383	4895205007383	1	35,6 / 6 / 8,7	0,790	-	-	-	4895205007390	6	37,8 / 18,5 / 20	5,1	
<b>ПУШЛАЙТЫ</b>														
☑ <b>TF3-L1W-bk</b>	5027244	4895205027244	1	11 / 13,5 / 2	0,044	4895205027398	12	18 / 18 / 12	4895205027404	96	38 / 38 / 26,5	4,8		
☑ <b>TF3-L1W-sr</b>	5027251	4895205027251	1	11 / 13,5 / 2	0,044	4895205027411	12	18 / 18 / 12	4895205027428	96	38 / 38 / 26,5	4,8		
☑ <b>TF3-L1W-wh</b>	5033672	4895205033672	1	11 / 13,5 / 2	0,044	4895205033689	12	18 / 18 / 12	4895205033696	96	38 / 38 / 26,5	4,8		
☑ <b>TF3-3xL1W-bk</b>	5041684	4895205041684	1	20 / 16,5 / 3	0,130	4895205041691	12	19 / 33 / 17	4895205041707	48	40 / 35 / 35	7,3		
☑ <b>TF3-3xL1W-sr</b>	5033702	4895205033702	1	20 / 16,5 / 3	0,130	4895205033719	12	19 / 33 / 17	4895205033726	48	40 / 35 / 35	7,3		
☑ <b>TF3-3xL1W-wh</b>	5033733	4895205033733	1	20 / 16,5 / 3	0,130	4895205033740	12	19 / 33 / 17	4895205033757	48	40 / 35 / 35	7,3		
☑ <b>TF3-3xL3-H-wh</b>	5041714	4895205041714	1	20 / 19 / 3	0,142	4895205041721	12	19 / 33 / 17	4895205041738	48	40 / 35 / 35	7,8		
☑ <b>TF3-3xL3-R-sr</b>	5041745	4895205041745	1	20 / 19 / 3	0,135	4895205041752	12	19 / 33 / 17	4895205041769	48	40 / 35 / 35	7,5		
☑ <b>TF3-3xL3-T-sr</b>	5041776	4895205041776	1	20 / 19 / 3	0,125	4895205041783	12	19 / 33 / 17	4895205041790	48	40 / 35 / 35	7,1		
<b>СОЛНЕЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ</b>														
☑ <b>SLR-G01-50M</b>	5027275	4895205027275	1	16 / 12 / 6,5	0,190	-	-	-	4895205027350	24	41 / 34 / 26	4,9		
☑ <b>SLR-G01-50W</b>	5027282	4895205027282	1	16 / 12 / 6,5	0,190	-	-	-	4895205027367	24	41 / 34 / 26	4,9		
☑ <b>SLR-G01-50Y</b>	5027299	4895205027299	1	16 / 12 / 6,5	0,190	-	-	-	4895205027343	24	41 / 34 / 26	4,9		
☑ <b>SLR-G01-100M</b>	5033405	4895205033405	1	16 / 12 / 6,5	0,270	-	-	-	4895205033566	24	30,5 / 36 / 46,5	11,8		
☑ <b>SLR-G01-100W</b>	5027305	4895205027305	1	16 / 12 / 6,5	0,270	-	-	-	4895205027374	50	30,5 / 36 / 46,5	11,8		
☑ <b>SLR-G01-100Y</b>	5027312	4895205027312	1	16 / 12 / 6,5	0,270	-	-	-	4895205027381	50	30,5 / 36 / 46,5	11,8		
☑ <b>SLR-G03-100M</b>	5033467	4895205033467	1	14 / 9 / 7	0,170	-	-	-	4895205033474	50	37 / 30,2 / 47	8,5		
☑ <b>SLR-G03-100W</b>	5033313	4895205033313	1	14 / 9 / 7	0,170	-	-	-	4895205033443	50	37 / 30,2 / 47	8,5		
☑ <b>SLR-G03-100Y</b>	5033320	4895205033320	1	14 / 9 / 7	0,170	-	-	-	4895205033450	50	37 / 30,2 / 47	8,5		
☑ <b>SLR-G03-200M</b>	5036406	4895205036406	1	14 / 9 / 7	0,200	-	-	-	4895205036413	50	37 / 30,3 / 47,2	9,8		
☑ <b>SLR-G03-200W</b>	5033337	4895205033337	1	14 / 9 / 7	0,200	-	-	-	4895205033481	50	37 / 30,3 / 47,2	9,8		
☑ <b>SLR-G03-200Y</b>	5033344	4895205033344	1	14 / 9 / 7	0,200	-	-	-	4895205033498	50	37 / 30,3 / 47,2	9,8		
☑ <b>SLR-G05-30M</b>	5033375	4895205033375	1	16 / 9 / 8	0,350	-	-	-	4895205033528	30	34 / 26 / 47	11,0		
☑ <b>SLR-G05-30W</b>	5033351	4895205033351	1	16 / 9 / 8	0,350	-	-	-	4895205033504	30	34 / 26 / 47	11,0		
☑ <b>SLR-G05-30Y</b>	5033368	4895205033368	1	16 / 9 / 8	0,350	-	-	-	4895205033511	30	34 / 26 / 47	11,0		
☑ <b>SLR-G07-30M</b>	5040847	4895205040847	1	14 / 9 / 7	0,267	-	-	-	4895205040854	30	30 / 29 / 37	8,0		
☑ <b>SLR-G08-30B</b>	5040946	4895205040946	1	17 / 10 / 9	0,394	-	-	-	4895205040953	30	36 / 32 / 47	12,0		
☑ <b>SLR-G08-30W</b>	5040960	4895205040960	1	17 / 10 / 9	0,394	-	-	-	4895205040977	30	36 / 47 / 32	12,0		

ПОДСВЕТКА

СОЛНЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

тип упаковки:		потребительская упаковка				групповая упаковка			транспортная упаковка				
СОЛНЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	Артикул	Код для заказа	Штри / код	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.	Штри / код	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Штри / код	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.
	<b>СОЛНЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</b>												
	☞ <a href="#">SLR-L01</a>	5006911	4895205006911	1	6,5 / 9,5 / 6,8	0,156	4895205006928	24	20,5 / 21 / 27	4895205006935	48	29,5 / 22,5 / 42,5	8,8
	☞ <a href="#">SLR-L02</a>	5048096	4895205048096	2	8,5 / 10,5 / 16	0,355	-	-	-	4895205048102	24	32 / 34 / 36	8,5
	☞ <a href="#">SLR-S04-M</a>	5058538	4895205058538	1	8,2 / 38,5 / 5	0,180	-	-	-	4895205059368	60	52 / 40,5 / 51	11,6
	☞ <a href="#">SLR-S04-MS2</a>	5053946	4895205053946	2	8,5 / 39,5 / 6	0,325	-	-	-	4895205057654	30	39 / 41 / 45	9,7
	☞ <a href="#">SLR-S04-Y</a>	5058521	4895205058521	1	8,2 / 38,5 / 5	0,180	-	-	-	4895205059351	60	52 / 40,5 / 51	11,6
	☞ <a href="#">SLR-S04-YS2</a>	5012806	4895205012806	2	8,5 / 39,5 / 6	0,325	-	-	-	4895205057647	30	39 / 41 / 45	9,7
	☞ <a href="#">SLR-S05</a>	5033382	4895205033382	1	11,5 / 19,5 / 11,5	0,335	-	-	-	4895205033535	24	36 / 40,5 / 47,5	8,7
	☞ <a href="#">SLR-S052</a>	5051461	4895205051461	2	21,5 / 10,5 / 15,5	0,650	-	-	-	4895205051478	12	33 / 33,5 / 44	8,4
	☞ <a href="#">SLR-S08</a>	5035997	4895205035997	1	8 / 22 / 7,8	0,200	-	-	-	4895205036000	40	33,5 / 40 / 46,5	7,6
	☞ <a href="#">SLR-S13</a>	5057456	4895205057456	1	8 / 44 / 8	0,230	-	-	-	4895205059375	40	42 / 47 / 66	9,8
	☞ <a href="#">SLR-S13-S2</a>	5053915	4895205053915	2	11 / 43 / 11	0,465	-	-	-	4895205057661	25	58 / 45 / 58	11,6
☞ <a href="#">SLR-W04</a>	5053977	4895205053977	1	13 / 17,5 / 6,8	0,220	-	-	-	4895205057753	40	35,5 / 36,5 / 53	9,6	
☞ <a href="#">SLR-W04-S2</a>	5058217	4895205058217	2	13 / 17,5 / 13,5	0,425	-	-	-	4895205058224	20	29,5 / 37 / 66	9,1	

НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ	<b>НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ</b>												
	☞ <a href="#">TBL-01-wh</a>	5046214	4895205046214	1	16 / 29 / 16	0,900	-	-	-	4895205046221	12	33,5 / 60 / 49,5	10,2
	☞ <a href="#">TBL-01-bk</a>	5046238	4895205046238	1	16 / 29 / 16	0,900	-	-	-	4895205046245	12	33,5 / 60 / 49,5	10,2
	☞ <a href="#">TBL-02 – wh</a>	5046252	4895205046252	1	16 / 29 / 16	1,550	-	-	-	4895205046269	12	33,5 / 60 / 49,5	18,6
	☞ <a href="#">TBL-02 – bk</a>	5046276	4895205046276	1	16 / 29 / 16	1,550	-	-	-	4895205046283	12	33,5 / 60 / 49,5	18,6
	☞ <a href="#">TBL-04-wh</a>	5059481	4895205059481	1	16,5 / 17,5 / 10,5	0,330	-	-	-	4895205046320	30	35,5 / 55 / 55,5	10,7
	☞ <a href="#">TBL-04-bk</a>	5059474	4895205059474	1	16,5 / 17,5 / 10,5	0,330	-	-	-	4895205046313	30	35,5 / 55 / 55,5	10,7
	☞ <a href="#">TBL-05-wh</a>	5059504	4895205059504	1	14 / 18,5 / 14	0,530	-	-	-	4895205059719	20	31 / 38,5 / 72,5	11,5
	☞ <a href="#">TBL-05-bk</a>	5059498	4895205059498	1	14 / 18,5 / 14	0,530	-	-	-	4895205059702	20	31 / 38,5 / 72,5	11,5

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	<b>ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</b>												
	☞ <a href="#">CTL1-USB-cl</a>	5040922	4895205040922	1	14,3 / 28,3 / 12,5	0,480	-	-	-	4895205040939	10	65 / 30 / 30	5,3
	☞ <a href="#">CTL1-USB-bk</a>	5040908	4895205040908	1	14,3 / 28,3 / 12,5	0,480	-	-	-	4895205040915	10	65 / 30 / 30	5,3
	☞ <a href="#">CTL3-USB-cl</a>	5040885	4895205040885	1	14,3 / 28,3 / 12,5	0,720	-	-	-	4895205040892	10	65 / 30 / 30	7,3
	☞ <a href="#">CTL3-USB-bk</a>	5040861	4895205040861	1	14,3 / 28,3 / 12,5	0,720	-	-	-	4895205040878	10	65 / 30 / 30	7,3
	☞ <a href="#">SL-23</a>	5034631	4895205034631	1	12,5 / 23 / 12,5	2,700	-	-	-	4895205034648	6	27 / 40 / 24	16,0
	☞ <a href="#">SL-35</a>	5034655	4895205034655	1	14 / 22,5 / 14	4,500	-	-	-	4895205034662	4	30 / 30 / 27	18,0
	☞ <a href="#">SL-D7-USB</a>	5061040	4895205061040	1	10 / 10,5 / 10	0,580	-	-	-	4895205061064	12	41 / 13 / 31,5	8,1
☞ <a href="#">SL-D10-USB</a>	5061057	4895205061057	1	12,5 / 14,5 / 12,5	1,440	-	-	-	4895205061071	8	26 / 17 / 51	11,1	

тип упаковки:		потребительская упаковка				групповая упаковка			транспортная упаковка			
Артикул	Код для заказа	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Штрихкод	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.
	<b>НОЧНИКИ</b>											
☑ <a href="#">NL-02</a>	5061897	4895205061897	1	8 / 10,2 / 7	0,060	-	-	-	4895205063594	100	38 / 30 / 42	6,5
☑ <a href="#">NL-03</a>	5061903	4895205061903	1	8 / 10,2 / 7	0,069	-	-	-	4895205063617	100	38 / 30 / 42	7,4
☑ <a href="#">NL-05-bu</a>	5061927	4895205061927	1	9,5 / 9,8 / 7	0,055	-	-	-	4895205063655	100	29 / 38 / 49	6,1
☑ <a href="#">NL-05-pk</a>	5061934	4895205061934	1	9,5 / 9,8 / 7	0,055	-	-	-	4895205063679	100	29 / 38 / 49	6,1
☑ <a href="#">ФЕЛИКС-бел</a>	5061149	4895205061149	1	17 / 22 / 16	0,640	-	-	-	4895205061446	18	51 / 46,5 / 53	13,5
☑ <a href="#">ФЕЛИКС-жел</a>	5061132	4895205061132	1	17 / 22 / 16	0,640	-	-	-	4895205061453	18	51 / 46,5 / 53	13,5
☑ <a href="#">ФЕЛИКС-син</a>	5061125	4895205061125	1	17 / 22 / 16	0,640	-	-	-	4895205061439	18	51 / 46,5 / 53	13,5
☑ <a href="#">ФИБИ-гол</a>	5061200	4895205061200	1	17 / 22 / 16	0,690	-	-	-	4895205061514	18	51 / 46,5 / 53	13,5
☑ <a href="#">ФИБИ-роз</a>	5061187	4895205061187	1	17 / 22 / 16	0,690	-	-	-	4895205061491	18	51 / 46,5 / 53	13,5
☑ <a href="#">ФИБИ-сер</a>	5061194	4895205061194	1	1,7 / 22 / 16	0,690	-	-	-	4895205061507	18	51 / 46,5 / 53	13,5
☑ <a href="#">ФРОКИ-зел</a>	5061156	4895205061156	1	1,7 / 22 / 16	0,675	-	-	-	4895205061460	18	51 / 46,5 / 53	13,5
☑ <a href="#">ФРОКИ-роз</a>	5061163	4895205061163	1	17 / 22 / 16	0,675	-	-	-	4895205061477	18	51 / 46,5 / 53	13,5
☑ <a href="#">ФРОКИ-фил</a>	5061170	4895205061170	1	17 / 22 / 16	0,675	-	-	-	4895205061484	18	51 / 46,5 / 53	13,5
<b>ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</b>												
☑ <a href="#">FL-D25USB</a>	5060838	4895205060838	1	29 / 29 / 13,5	0,816	-	-	-	4895205061101	6	42 / 31,5 / 59,5	5,5
☑ <a href="#">FL-H32 USB</a>	5030664	4895205030664	1	27,5 / 32 / 15,5	1,250	-	-	-	4895205030671	2	32 / 30,5 / 35	2,5
☑ <a href="#">FL-L31</a>	5030688	4895205030688	1	27,7 / 32 / 15,5	0,975	-	-	-	4895205030695	4	33,5 / 21,2 / 51	3,5
☑ <a href="#">FL-L42USB</a>	5034457	4895205034457	1	42,6 / 34,3 / 17,5	1,500	-	-	-	4895205034464	2	37 / 36,5 / 44,5	4,3
☑ <a href="#">CL7-SET3-bu</a>	5060074	4895205060074	1	27 / 18 / 10	0,720	-	-	-	4895205060111	6	29 / 29,5 / 61	4,8
☑ <a href="#">CL7-SET3-gd</a>	5018822	4895205018822	1	27 / 18 / 10	0,720	-	-	-	4895205018846	6	30 / 40 / 33,5	4,8
☑ <a href="#">CL7-SET3-sr</a>	5018792	4895205018792	1	27 / 18 / 10	0,720	-	-	-	4895205018815	6	30 / 40 / 33,5	4,8
☑ <a href="#">CL7-SET3-wh</a>	5018853	4895205018853	1	27 / 18 / 10	0,720	-	-	-	4895205018877	6	30 / 40 / 33,5	4,8
<b>ГИРЛЯНДЫ</b>												
☑ <a href="#">AC-G01-120M</a>	5047655	4895205047655	1	14,5 / 7 / 9	0,18	-	-	-	4895205047662	48	30,5 / 29 / 58,5	9,3
☑ <a href="#">AC-G01-120W</a>	5047679	4895205047679	1	14,5 / 7 / 9	0,18	-	-	-	4895205047686	48	30,5 / 29 / 58,5	9,3
☑ <a href="#">AC-G01-120Y</a>	5047631	4895205047631	1	14,5 / 7 / 9	0,18	-	-	-	4895205047648	48	30,5 / 29 / 58,5	9,3
☑ <a href="#">AC-G02-80M</a>	5059580	4895205059580	1	13 / 6 / 8	0,15	-	-	-	4895205060494	48	26 / 26 / 54	8,0
☑ <a href="#">AC-G02-80W</a>	5047716	4895205047716	1	13 / 6 / 8	0,15	-	-	-	4895205047723	48	26,5 / 26,5 / 54,5	7,7
☑ <a href="#">AC-G02-80Y</a>	5047693	4895205047693	1	13 / 6 / 8	0,15	-	-	-	4895205047709	48	26,5 / 26,5 / 54,5	7,7
☑ <a href="#">DC-G01-80M</a>	5047754	4895205047754	1	13 / 6 / 8	0,115	-	-	-	4895205047761	48	26,5 / 26,5 / 54,5	5,9
☑ <a href="#">DC-G01-80W</a>	5047778	4895205047778	1	13 / 6 / 8	0,115	-	-	-	4895205047785	48	26,5 / 26,5 / 54,5	5,9
☑ <a href="#">DC-G01-80Y</a>	5047730	4895205047730	1	13 / 6 / 8	0,115	-	-	-	4895205047747	48	26,5 / 26,5 / 54,5	5,9

тип упаковки:		потребительская упаковка				групповая упаковка			транспортная упаковка			
Артикул	Код для заказа	Штри / код	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.	Штри / код	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Штри / код	Кол-во, шт.	Габариты (Ш / В / Г), см	Вес кг.
<b>ГИРЛЯНДЫ</b>												
↗ <a href="#">DC-G03-120M</a>	5047815	4895205047815	1	10,3 / 4,5 / 8,5	0,081	-	-	-	4895205047822	48	20,5 / 28 / 42,5	4,2
↗ <a href="#">DC-G03-120W</a>	5047839	4895205047839	1	10,3 / 4,5 / 8,5	0,081	-	-	-	4895205047846	48	20,5 / 28 / 42,5	4,2
↗ <a href="#">DC-G03-120Y</a>	5047792	4895205047792	1	10,3 / 4,5 / 8,5	0,081	-	-	-	4895205047808	48	20,5 / 28 / 42,5	4,2
↗ <a href="#">DC-G03-50M</a>	5047877	4895205047877	1	10 / 4 / 7,5	0,065	-	-	-	4895205047884	48	18,5 / 24,5 / 42	3,2
↗ <a href="#">DC-G03-50W</a>	5047891	4895205047891	1	10 / 4 / 7,5	0,065	-	-	-	4895205047907	48	18,5 / 24,5 / 42	3,2
↗ <a href="#">DC-G03-50Y</a>	5047853	4895205047853	1	10 / 4 / 7,5	0,065	-	-	-	4895205047860	48	18,5 / 24,5 / 42	3,2
↗ <a href="#">DC-G06-120M</a>	5059610	4895205059610	1	10,3 / 4,5 / 8,5	0,081	-	-	-	4895205060555	48	20 / 27,5 / 42	4,0
↗ <a href="#">DC-G06-120W</a>	5059627	4895205059627	1	10,3 / 4,5 / 8,5	0,081	-	-	-	4895205060562	48	20 / 27,5 / 42	4,0
↗ <a href="#">DC-G06-120Y</a>	5059634	4895205059634	1	10,3 / 4,5 / 8,5	0,081	-	-	-	4895205060579	48	20 / 27,5 / 42	4,0
↗ <a href="#">DC-G06-50M</a>	5059641	4895205059641	1	10 / 4 / 7,5	0,065	-	-	-	4895205060548	48	18 / 24,5 / 42	3,4
↗ <a href="#">DC-G06-50W</a>	5059658	4895205059658	1	10 / 4 / 7,5	0,065	-	-	-	4895205060531	48	18 / 24,5 / 42	3,4
↗ <a href="#">DC-G06-50Y</a>	5059665	4895205059665	1	10 / 4 / 7,5	0,065	-	-	-	4895205060524	48	18 / 24,5 / 42	3,4
↗ <a href="#">DC-G04-20MS2</a>	5059689	4895205059689	2	7,5 / 11 / 3,2	0,040	-	-	-	4895205060586	100	35,5 / 24 / 40	5,5
↗ <a href="#">DC-G04-20MS4</a>	5047938	4895205047938	4	9,5 / 14 / 3,2	0,062	-	-	-	4895205047945	60	19 / 30,5 / 58	6,2
↗ <a href="#">DC-G04-20WS2</a>	5059696	4895205059696	2	7,5 / 11 / 3,2	0,040	-	-	-	4895205060593	100	35,5 / 24 / 40	5,5
↗ <a href="#">DC-G04-20WS4</a>	5047952	4895205047952	4	9,5 / 14 / 3,2	0,062	-	-	-	4895205047969	60	19 / 30,5 / 58	6,2
↗ <a href="#">DC-G04-20YS2</a>	5059672	4895205059672	2	7,5 / 11 / 3,2	0,040	-	-	-	4895205060609	100	35,5 / 24 / 40	5,5
↗ <a href="#">DC-G04-20YS4</a>	5047914	4895205047914	4	9,5 / 14 / 3,2	0,062	-	-	-	4895205047921	60	19 / 30,5 / 58	6,2
↗ <a href="#">DC-G05-20MS2</a>	5047990	4895205047990	2	6,5 / 8 / 3	0,032	-	-	-	4895205048003	100	34 / 18,5 / 35,5	4,5
↗ <a href="#">DC-G05-20MS4</a>	5048058	4895205048058	4	7 / 8,5 / 3,5	0,050	-	-	-	4895205048065	80	31 / 19 / 38	6,1
↗ <a href="#">DC-G05-20WS2</a>	5048010	4895205048010	2	6,5 / 8 / 3	0,032	-	-	-	4895205048027	100	34 / 18,5 / 35,5	4,5
↗ <a href="#">DC-G05-20WS4</a>	5048072	4895205048072	4	7 / 8,5 / 3,5	0,050	-	-	-	4895205048089	80	31 / 19 / 38	6,1
↗ <a href="#">DC-G05-20YS2</a>	5047976	4895205047976	2	6,5 / 8 / 3	0,032	-	-	-	4895205047983	100	34 / 18,5 / 35,5	4,5
↗ <a href="#">DC-G05-20YS4</a>	5048034	4895205048034	4	7 / 8,5 / 3,5	0,050	-	-	-	4895205048041	80	31 / 19 / 38	6,1
↗ <a href="#">GE-3-S2</a>	5059597	4895205059597	2	12 / 21 / 2	0,075	-	-	-	4895205060500	100	30 / 25 / 41	8,9
↗ <a href="#">GE-5-S2</a>	5059603	4895205059603	2	12 / 21 / 2	0,100	-	-	-	4895205060517	100	30 / 28,5 / 41	11,4
↗ <a href="#">GE-3</a>	5047617	4895205047617	1	12 / 21 / 2	0,04	-	-	-	4895205047624	100	24 / 20 / 44	4,8
↗ <a href="#">GE-5</a>	5047594	4895205047594	1	12 / 21 / 2	0,05	-	-	-	4895205047600	100	24,5 / 23 / 44,5	6,0

**ДЕКОРАТИВНОЕ И ПРАЗДНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

фаза

[www.fa-za.ru](http://www.fa-za.ru)