

ПОДСВЕТКА НИШ • КАРНИЗОВ • ПЛИНТУСОВ • СТУПЕНЕЙ
ПОДСВЕТКА МЕБЕЛИ • СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН

ES



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Декоративная светодиодная лента 12/24V.....	1
Светодиодная лента 24V.....	13
Светодиодная лента 12V.....	23
Гибкий неон 24 V.....	37
Трансформаторы 12/24V.....	39
Комплектующие для светодиодных лент 12/24V.....	41
Контроллеры для светодиодных лент 12/24V.....	43
Профили.....	45
Гибкий неон 220V.....	49
Светодиодная лента 220V.....	53
Комплектующие для светодиодных лент 220V.....	55

24V

10W/16W

ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Создавайте любую температуру свечения от теплого до холодного

ELEKTROSTANDARD



RIGHT LIGHT



IP20

5050 24V 60Led 10W IP20

2835+2835 24V 240Led 16W IP20

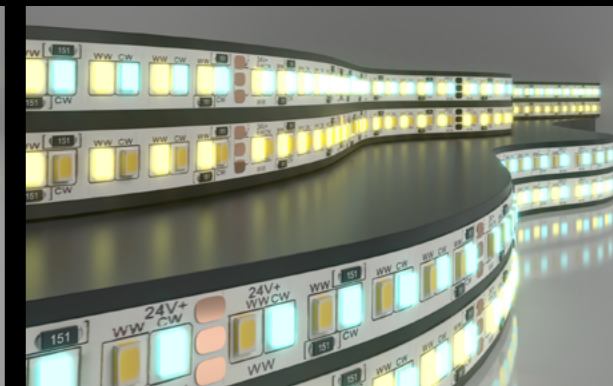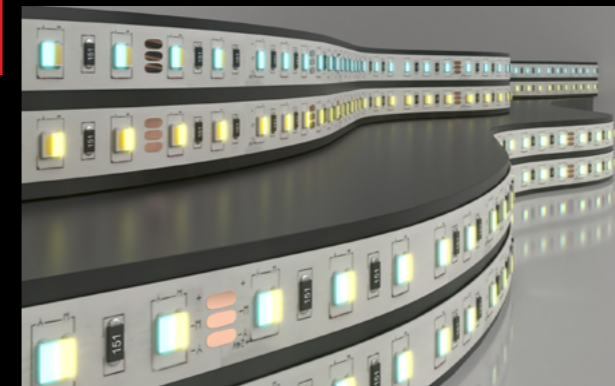

MIX 3300/6500

MIX 3300/6500



Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a053674	100	60	10	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	MIX 3300/6500 теплый белый/холодный белый
a053677	50	240	16	24 В, 50 Гц	1,2 x 5000 x 10	MIX 3300/6500 теплый белый/холодный белый

24V 14,4W/16W

ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Возможность сочетания белых и RGB светодиодов

ELEKTROSTANDARD®
RIGHT LIGHT




IP20

5050+2835+2835 90Led 16W IP20 RGBWW



MIX RGB 3300/6500

5050+5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW

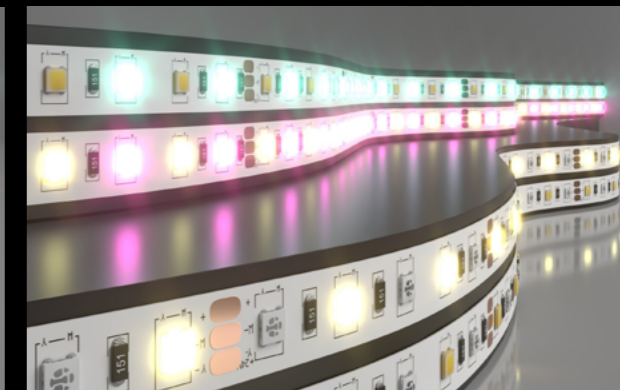

RGB 3300K

5050+5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW



RGB 4200K

5050+5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW



RGB 6500K

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a053707	165	90	16	24 В, 50 Гц	1,76 x 5000 x 12	MIX RGB 3300/6500 теплый белый/холодный белый
a053728	165	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB 3300K теплый белый
a053729	165	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 12	RGB 4200K дневной белый
a053731	165	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB 6500K холодный белый

24V

24W


ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Возможность сочетания белых и RGB светодиодов

ELEKTROSTANDARD®
RIGHT LIGHT




IP20

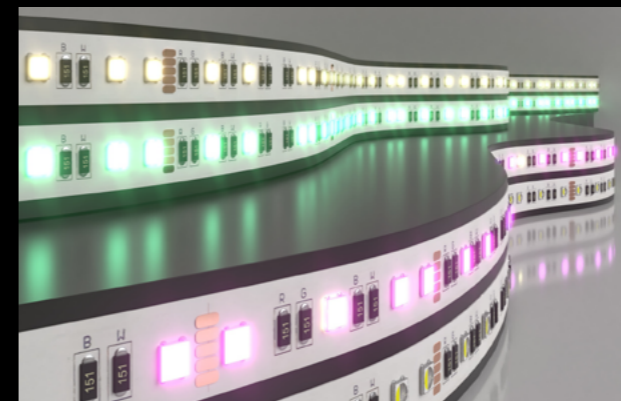

3300K



4200K

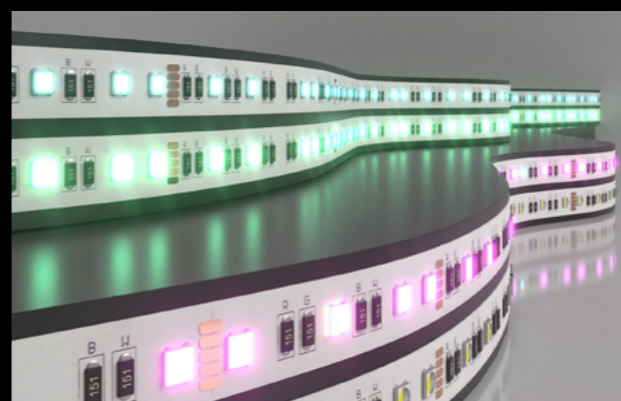

6500K



5050 24V 60Led 24W IP20 RGBW

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a053701	100	60	24	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB 3300K теплый белый
a053702	100	60	24	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	RGB 4200K дневной белый
a053703	100	60	24	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	RGB 6500 К холодный белый


12V

6W

ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Создавайте любые формы


ELEKTROSTANDARD®
RIGHT LIGHT

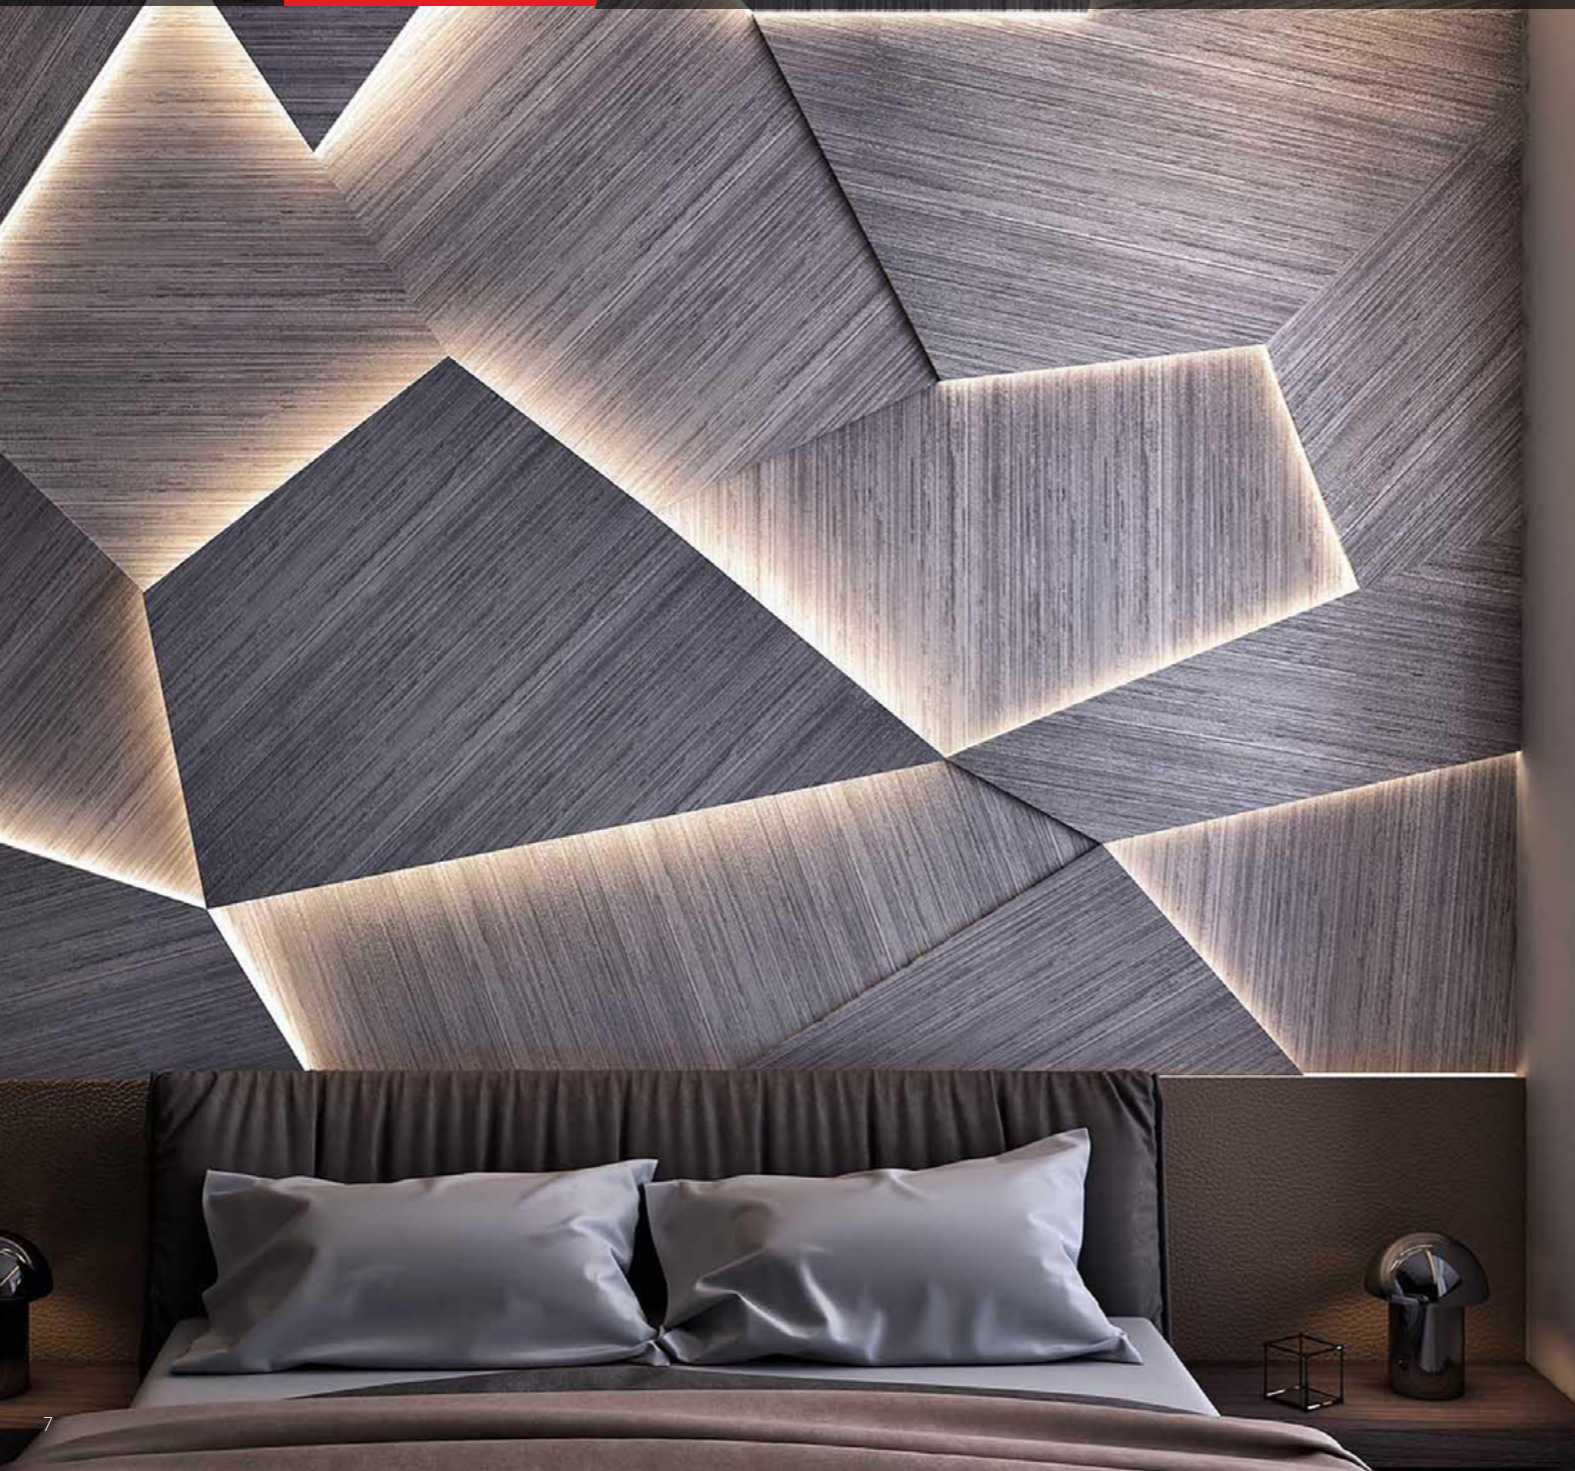


IP20



3300K

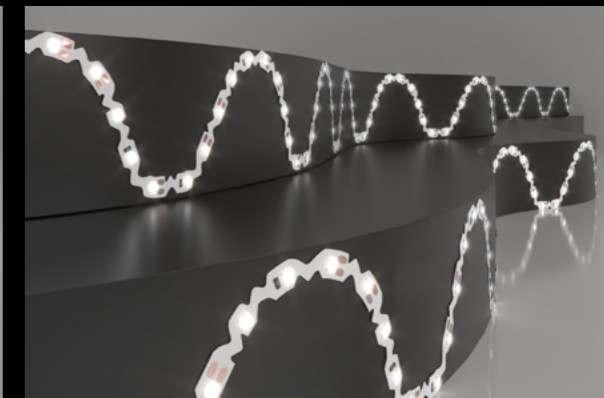

4200K

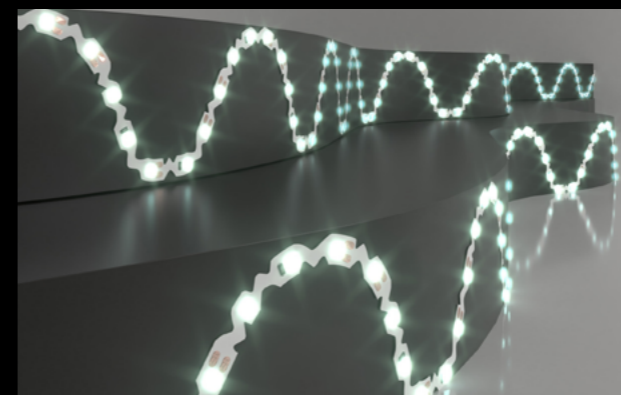

6500K



S 2835 12V 60Led 6W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052852	100	60	6	12В, 50 Гц	2 x 5000 x 6	3300 К теплый белый
a052853	100	60	6	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 6	4200 К дневной белый
a052854	100	60	6	12В, 50 Гц	2 x 5000 x 6	6500 К холодный белый

24V

14,4W

ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Создай световые линии на темных поверхностях


ELEKTROSTANDARD®

RIGHT LIGHT




IP20

5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGB Black

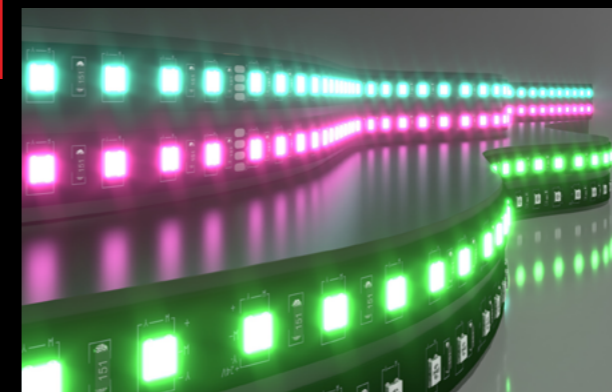


RGB Мульти

5050 24V 60Led 14,4W IP20 Black

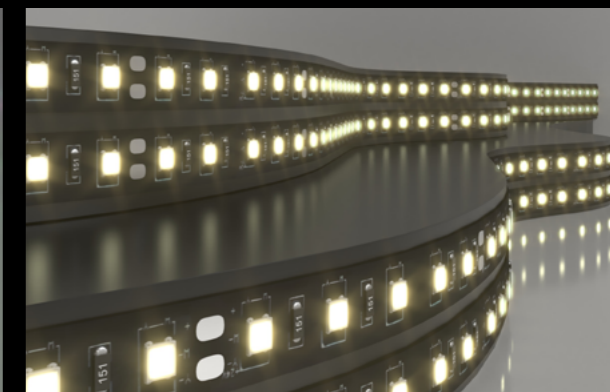


3300K

5050 24V 60Led 14,4W IP20 Black

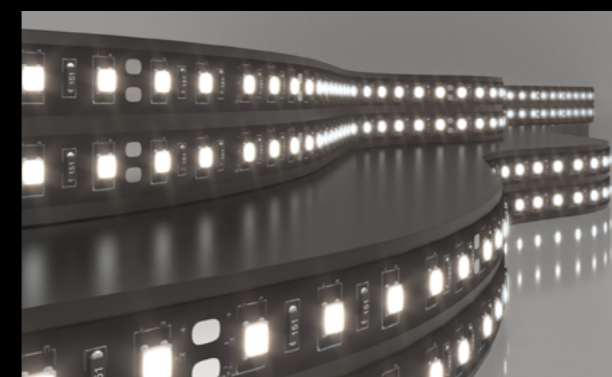

4200K

5050 24V 60Led 14,4W IP20 Black

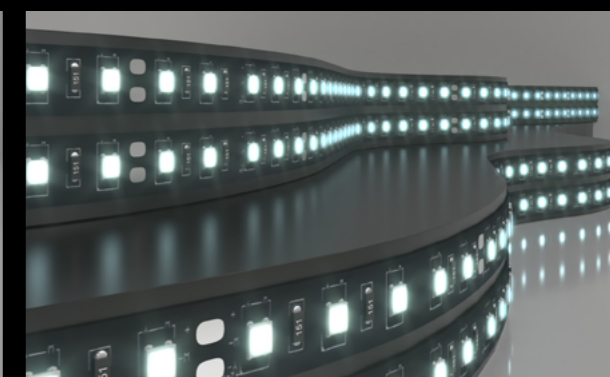

6500K

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a053681	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	RGB Мульти
a053682	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a053683	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a053684	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

24V

11W


ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Создавайте эффект сплошной линии света


ELEKTROSTANDARD®
RIGHT LIGHT




IP20

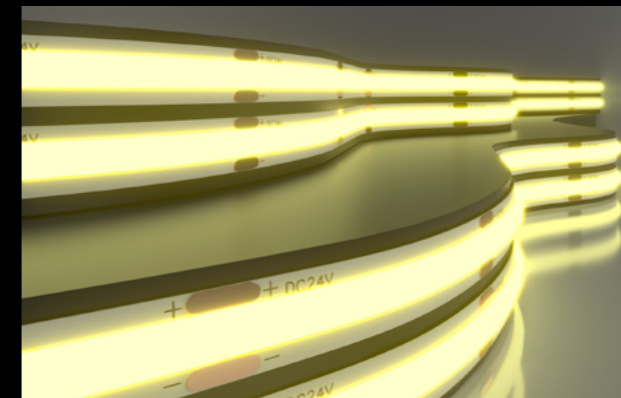

3300K

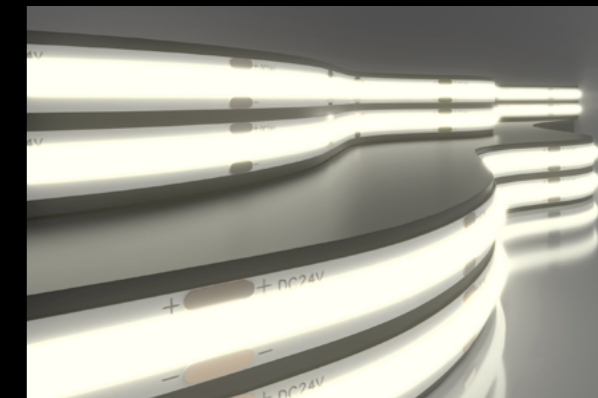

4200K

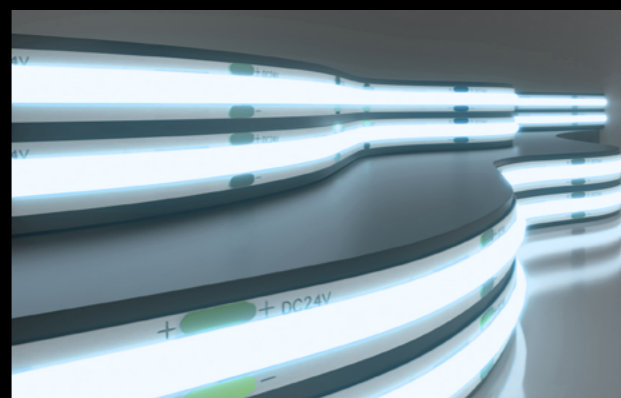

6500K



COB 24V 352Led 11W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a053666	45	352	11	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a053667	45	352	11	24В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a053668	45	352	11	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	6500 К холодный белый

24V

4,8W

ELEKTROSTANDARD®

RIGHT LIGHT



IP20



IP65



3300K

4200K

6500K

2835 24V 60Led 4,8W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052953	50	60	4,8	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a052954	50	60	4,8	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a052955	50	60	4,8	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	6500 К холодный белый

2835 24V 60Led 4,8W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052956	50	60	4,8	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a052957	50	60	4,8	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a052958	50	60	4,8	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	6500 К холодный белый

24V

9,6W

ELEKTROSTANDARD®
RIGHT LIGHT



IP20



IP65



3300K

4200K

6500K

2835 24V 120Led 9,6W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052959	25	120	9,6	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a052960	25	120	9,6	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a052961	25	120	9,6	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	6500 К холодный белый

2835 24V 120Led 9,6W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052962	25	120	9,6	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a052963	25	120	9,6	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a052964	25	120	9,6	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	6500 К холодный белый

24V


14,4W

ELEKTROSTANDARD

RIGHT LIGHT



IP20

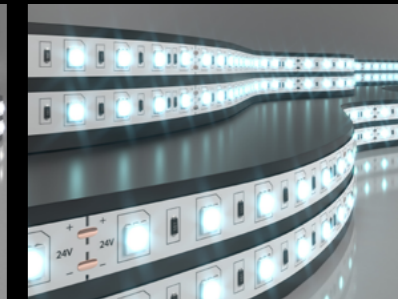

IP65



3300K

4200K

6500K

5050 24V 60Led 14,4W IP20



Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052965	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a052966	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a052967	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

5050 24V 60Led 14,4W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052968	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a052969	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a052970	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

24V**14,4W****ELEKTROSTANDARD®**

RIGHT LIGHT

**IP20****IP65**

Зеленый

Красный

Синий

Мульти

5050 24V 60Led 14,4W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052971	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	Зеленый
a052973	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	Красный
a052975	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	Синий
a052977	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB

5050 24V 60Led 14,4W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052972	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	Зеленый
a052974	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	Красный
a052976	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	Синий
a052978	100	60	14,4	24 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB

24V

16W/24W



ELEKTROSTANDARD®

RIGHT LIGHT

IP20



IP65



3300K

4200K

6500K

2835 24V 240Led 24W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052979	25	240	24	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a052980	25	240	24	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a052981	25	240	24	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

2835 24V 240Led 16W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052991	25	240	16	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a052992	25	240	16	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a052993	25	240	16	24 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

12V

4,8W


ELEKTROSTANDARD®
RIGHT LIGHT



IP20



IP65

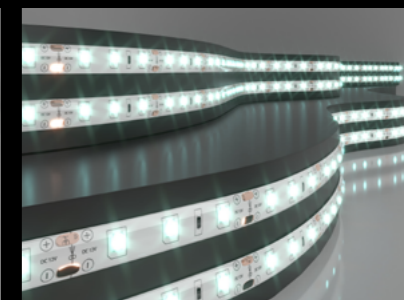

3300K

4200K

6500K

2835 12V 60Led 4,8W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a040995	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a050576	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a040993	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	6500 К холодный белый

2835 12V 60Led 4,8W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a041000	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a050577	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a040996	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	6500 К холодный белый


12V

4,8W


ELEKTROSTANDARD®
RIGHT LIGHT



IP20



IP65



Зеленый

Красный

Синий

Мульти

2835 12V 60Led 4,8W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a046022	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	Зеленый
a046004	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	Красный
a040994	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	Синий
a050578	100-150	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	RGB

2835 12V 60Led 4,8W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a040997	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	Зеленый
a040998	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	Красный
a040999	50	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	Синий
a050579	100-150	60	4,8	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	RGB

12V

7,2W

ELEKTROSTANDARD®
RIGHT LIGHT



IP20



IP65



3300K

4200K

6500K

5050 12V 30Led 7,2W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a050581	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a050583	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a027835	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

5050 12V 30Led 7,2W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a050582	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a050584	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a027834	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	6500 К холодный белый


12V

7,2W


ELEKTROSTANDARD®
RIGHT LIGHT



IP20

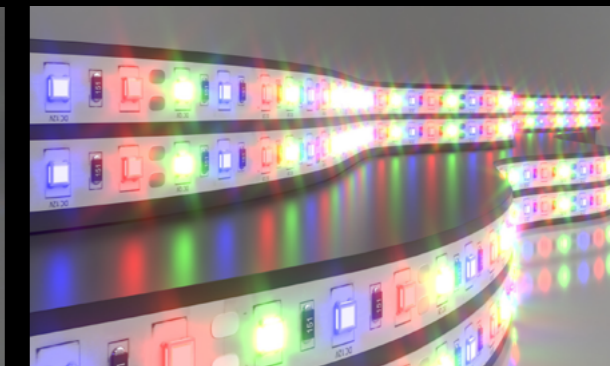

IP65

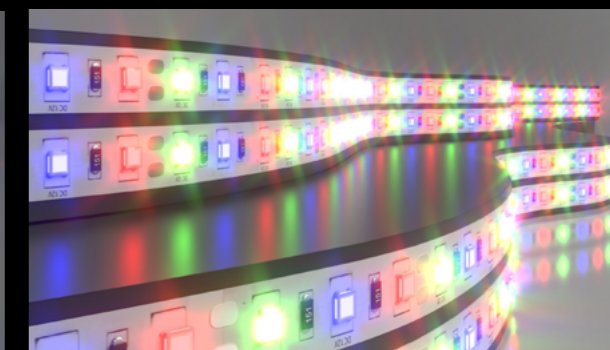

RGB

RGB Бегущая волна

5050 12V 30Led 7,2W RGB

Код	Степень пылевлагозащиты	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a027833	IP20	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB
a027836	IP65	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB

5050 12V 30Led 7,2W RGB бегущая волна

Код	Степень пылевлагозащиты	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a049846	IP20	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB (бегущая волна)
a049847	IP65	100	30	7,2	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB (бегущая волна)

12V

9,6W

ELEKTROSTANDARD®

RIGHT LIGHT



IP20



IP65



3300K

4200K

6500K

2835 12V 120Led 9,6W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a050539	25	120	9,6	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a043972	25	120	9,6	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a043964	25	120	9,6	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 8	6500 К холодный белый

2835 12V 120Led 9,6W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052849	25	120	9,6	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	3300 К теплый белый
a052850	25	120	9,6	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	4200 К дневной белый
a052851	25	120	9,6	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 8	6500 К холодный белый

12V

14,4W

ELEKTROSTANDARD®
RIGHT LIGHT



IP20



IP65



3300K

4200K

6500K

5050 12V 60Led 14,4W IP20

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a027839	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a050540	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a027838	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	6500 К холодный белый
a034874	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	2 x 5000 x 10	RGB

5050 12V 60Led 14,4W IP65

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a027841	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a050575	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a027840	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый
a034876	50	60	14,4	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	RGB

12V


16W / 24W

ELEKTROSTANDARD
RIGHT LIGHT



IP20

24W

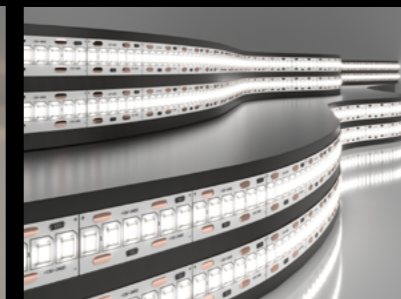

IP65

16W



3300K

4200K

6500K

2835 12V 240Led 24W IP20


Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a050173	15	240	24	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a050175	15	240	24	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a050176	15	240	24	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

2835 12V 240Led 16W IP65


Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052990	15	240	16	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	3300 К теплый белый
a052988	15	240	16	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	4200 К дневной белый
a052989	15	240	16	12 В, 50 Гц	3 x 5000 x 10	6500 К холодный белый

24V**ГИБКИЙ НЕОН С БОКОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ****ELEKTROSTANDARD**


RIGHT LIGHT

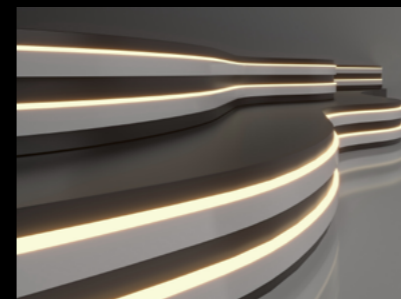**IP65**

3300K

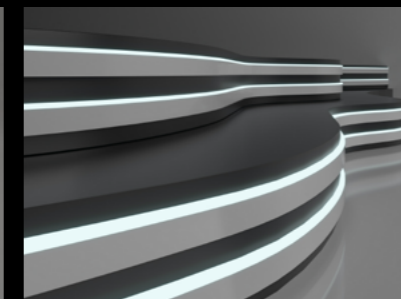

4200K

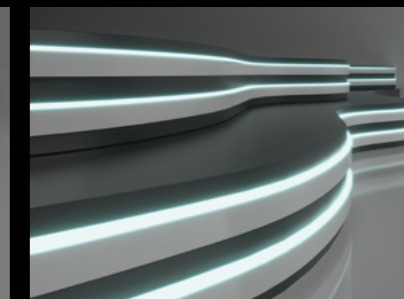

6500K

Гибкий неон 24V 10W 120Led 2835 IP65 с боковым свечением

Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a056258	50	120	10	24 В, 50 Гц	5,5 x 5000 x 12	3300 К теплый белый
a056259	50	120	10	24 В, 50 Гц	5,5 x 5000 x 12	4200 К дневной белый
a056260	50	120	10	24 В, 50 Гц	5,5 x 5000 x 12	6500 К холодный белый

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИБКОГО НЕОНА


End Cup 24V 2835 Заглушка для неона 24V 2835 с боковым свечением универсальная (10pkt)
арт: a056266



Clip 24V 2835 Крепеж для неона 24V 2835 с боковым свечением (10pkt)
арт: a056264



Коннектор для неона 24V 2835 с боковым свечением гибкий двусторонний (5pkt)
арт: a056265

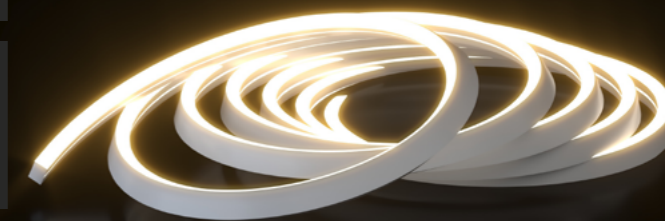

ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ 12V

Трансформатор
12V TRSLS-004 48W IP20
(a032775)



Трансформатор
250W 12V IP00 LST 20A
(a043088)



Трансформатор LST 3A
(нов.) 36W 12V
(a029376)



Узкий трансформатор
40W IP00 3,4A LST 6A
(a049999)



Трансформатор
150W 12V IP00 LST 12A
(a043087)



Узкий трансформатор
60W IP00 5A LST 7A
(a050000)



Трансформатор
60W 12V IP00 LST 5A
(a043085)



Код	Степень пылевлагозащиты	Мощность, Вт	Входное напряжение	Выходное напряжение	Максимальный ток на канал	Размер, В x Д x Ш (мм)
a032775	IP20	48	230 В	DC 12 В	4 А	35 x 120 x 56
a029376	IP20	36	230 В	DC 12 В	3 А	52 x 114 x 32
a043087	IP00	150	230 В	DC 12 В	12,5 А	37 x 200 x 60
a043085	IP00	60	230 В	DC 12 В	5 А	35 x 160 x 40
a043088	IP00	250	230 В	DC 12 В	20 А	38 x 225 x 71
a049999	IP00	40	230 В	DC 12 В	3,4 А	18 x 260 x 18
a050000	IP00	60	230 В	DC 12 В	5 А	18 x 290 x 18

ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ 24V

Трансформатор 100W
24V IP00 4,16A LST 9A
(a052982)



Трансформатор 48W 24V
IP20 2A LST 13A
(a052985)



Трансформатор 150W
24V IP00 6,25A LST 10A
(a052983)



Трансформатор 72W 24V
IP20 3A LST 14A
(a052986)



Трансформатор 250W
24V IP00 10,41A LST 11A
(a052984)



Узкий трансформатор
60W 24V IP00 2,5A
LST 15A
(a052987)



Код	Степень пылевлагозащиты	Мощность, Вт	Входное напряжение	Выходное напряжение, В	Максимальный ток на канал	Размер, В x Д x Ш (мм)
a052982	IP00	100	110-240 В, 50 Гц	DC 24	4,16 А	37 x 190 x 50
a052983	IP00	150	110-240 В, 50 Гц	DC 24	6,25 А	38 x 200 x 60
a052984	IP00	250	110-240 В, 50 Гц	DC 24	10,41 А	40 x 225 x 70
a052985	IP20	48	110-240 В, 50 Гц	DC 24	2 А	35 x 120 x 56
a052986	IP20	72	110-240 В, 50 Гц	DC 24	3 А	60 x 122 x 39
a052987	IP00	60	180-240 В, 50-60 Гц	DC 24	2,5 А	18 x 290 x 18

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛЕНТ 12W И 24W

LED 1A

Соединитель электрический коннектор для одноцветной светодиодной ленты
арт: a035993



LED 3L

Соединитель электрический коннектор для RGB ленты L
арт: a039078



LED 1L

Соединитель электрический коннектор для одноцветной светодиодной ленты
арт: a035991



LED 5A

Соединитель электрический коннектор для ленты бегущая волна жесткий
арт: a049850




LED 2A

Соединитель электрический коннектор для одноцветной светодиодной ленты 5050 жесткий
арт: a035992



Connector 10cm RGB

Соединитель электрический Коннектор 10cm для RGB светодиодной ленты
арт: a039790




LED 2L

Соединитель электрический коннектор для 5050 одноцветной светодиодной ленты
арт: a038802



Коннектор для ленты Бегущая волна гибкий

двусторонний
арт: a049852




LED 3A

Соединитель электрический Коннектор для RGB светодиодной ленты жесткий
арт: a038797




Коннектор для ленты Бегущая волна гибкий

односторонний
арт: a049853



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛЕНТ 12W И 24W


Коннектор для одноцветной светодиодной ленты 3528 гибкий двусторонний
арт: a035715



Коннектор для лент 5050+505 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW, 5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW гибкий двусторонний
арт: a053704




Коннектор для одноцветной светодиодной ленты 3528 гибкий односторонний
арт: a035394



Коннектор для лент 5050+5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW, 5050 24V 60Led 14,4W IP20 RGBW гибкий односторонний
арт: a053705




Коннектор для одноцветной светодиодной ленты 5050 гибкий двусторонний
арт: a035396



Коннектор для ленты 5050 24V 60Led 24W IP20 гибкий двусторонний
арт: a053675



Коннектор для одноцветной светодиодной ленты 5050 гибкий односторонний
арт: a035395



Коннектор для ленты 5050 24V 60Led 24W IP20 гибкий односторонний
арт: a053733



Парный коннектор для светодиодной ленты
арт: a035397



КОНТРОЛЕРЫ ДЛЯ ЛЕНТ 12V И 24V

Контроллер LSC 016 RW
IP20 Бегущая волна
арт: a049855



Контроллер для лент
5050 24V 60Led 24W
IP20, 2835+2835 24V
240Led 16W IP20
(LSC 019)
арт: a053676



LSC 010
Контроллер RF RGB 18A
LSC 010 сенсорный
арт: a042958



Контроллер для лент
5050+5050 24V 60Led
10W IP20 RGBW, 5050
24V 60Led 14,4W IP20
RGBW (LSC 021)
арт: a053706



LSC 014
Контроллер RGB с ИК
пультом LSC 014
арт: a046029



Контроллер для ленты
5050+2835+2835 90Led
16W IP20 RGBWW
(LSC 022)
арт: a053710



LSC 003 DC12V-08A
IP42
Контроллер одноцветный с
ИК пультом (6 кнопок) LSC 003
арт: a035333



УМНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ЛЕНТ 12V И 24V

95000/00 Wi-Fi контрол-
лер для светодиодных
лент RGBWW 12-24V
арт: a055252



95002/00 Wi-Fi контрол-
лер для светодиодных
лент RGB 12-24V
арт: a055254



95001/00 Wi-Fi контрол-
лер для светодиодных
лент RGBW 12-24V
арт: a055253



95003/00 Wi-Fi контрол-
лер для светодиодных
лент MIX 12-24V
арт: a055255




95004/00 Wi-Fi контрол-
лер для светодиодных
лент dimming 12-24V
арт: a055256





Профиль для лент накладной LL-2-ALP006

белый/белый
(a053620)



алюминий
(a041811)



латунь/белый
(a053621)



черный/белый
(a053619)



черный/черный
(a053618)




Профиль для лент угловой LL-2-ALP008

белый / белый
(a053628)



черный/черный
(a053626)



черный/белый
(a053627)



LL-2-ALP008

Угловой алюминиевый профиль для LED ленты (под ленту до 10mm)
(a041813)



Код	Размер, В x Д x Ш (мм)	Комплектация	Совместимость с лентой	Материал изделия	Цвет профиля
a053620	6 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	Белый/ белый
a041811	6 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	Серый/ белый
a053621	6 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	Латунь/ белый
a053619	6 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	Черный/ белый
a053618	6 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	Черный/ черный
a053628	16 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., пластиковые крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	Белый/ белый
a053626	16 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., пластиковые крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	Черный / черный
a053627	16 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., пластиковые крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	Белый/ черный
a041813	16 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., пластиковые крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	Белый/ серый

Профиль для лент гибкий LL-2-ALP012


алюминий
(a043144)



белый/белый
(a053631)



латунь/белый
(a053632)



черный/белый
(a053630)



черный/черный
(a053629)



Код	Размер, В x Д x Ш (мм)	Комплектация	Совместимость с лентой	Материал изделия	Цвет профиля
a043144	6,4 x 2000 x 15	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	белый/ серый
a053631	6,4 x 2000 x 15	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	белый/ белый
a053632	6,4 x 2000 x 15	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	латунь/ белый
a053630	6,4 x 2000 x 15	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	черный/ белый
a053629	6,4 x 2000 x 15	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., стальные крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	черный/ черный

Профиль для лент встраиваемый LL-2-ALP007

белый/белый
a053624)



алюминий
(a041812)



черный/белый
(a053623)



черный/черный
(a053622)



LL-2-ALP009

Квадратный угловой алюминиевый профиль для LED ленты (под ленту до 10mm) (a041814)



LL-2-ALP013

Встраиваемый алюминиевый профиль для LED ленты (под ленту 9 mm) (a053633)



LL-2-ALP014

Встраиваемый угловой алюминиевый профиль (внутренний угол) для LED ленты (под ленту 9 mm) (a053634)



LL-2-ALP015

Встраиваемый угловой алюминиевый профиль (внешний угол) для LED ленты (под ленту 9mm) (a053635)



Код	Размер, В x Д x Ш (мм)	Комплектация	Совместимость с лентой	Материал изделия	Цвет профиля
a053624	6x2000x22	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	белый/ белый
a041812	6x2000x22	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	серый/ белый
a053623	6x2000x22	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	черный/ белый
a053622	6x2000x22	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт.	11 мм	металл/ поликарбонат	черный/ черный
a041814	16 x 2000 x 16	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м, заглушки - 2 шт., пластиковые крепления - 4 шт.	10 мм	металл/ поликарбонат	белый/ серый
a053633	13,5 x 2000 x 12,5	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м.	9 мм	металл/ поликарбонат	белый/ серый
a053634	24 x 2000 x 46	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м.	9 мм	металл/ поликарбонат	белый/ серый
a053635	22 x 2000 x 50	профиль - 2 м, рассеиватель - 2 м.	9 мм	металл/ поликарбонат	белый/ серый



IP65


односторонний



3300K



4200K

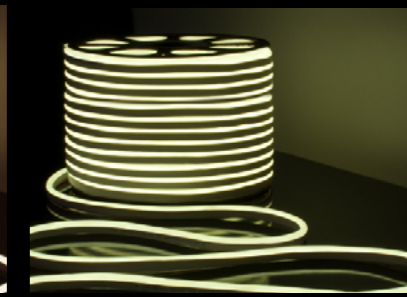

6500K



Зеленый



Красный



6500K

LS001 220V 9,6W 120Led 2835 IP67 (50 м)

Код	Световой поток, Лм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
а052995	540	120	9,6	230 В, 50 Гц	16 x 50000 x 8	3300 К теплый белый
а052994	540	120	9,6	230 В, 50 Гц	16 x 50000 x 8	4200 К дневной белый
а040597	540	120	9,6	230 В, 50 Гц	16 x 50000 x 8	6500 К холодный белый
а040596	240	120	9,6	230 В, 50 Гц	16 x 50000 x 8	Зеленый
а040595	240	120	9,6	230 В, 50 Гц	16 x 50000 x 8	Красный
а040594	300	120	9,6	230 В, 50 Гц	16 x 50000 x 8	Синий

LS001 220V RGB 12W 80Led 5050 IP67 (50 м)

Код	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
а045405	80	12	230 В, 50 Гц	18 x 50000 x 10	RGB



IP65

круглый



3300K




4200K




6500K



Зеленый

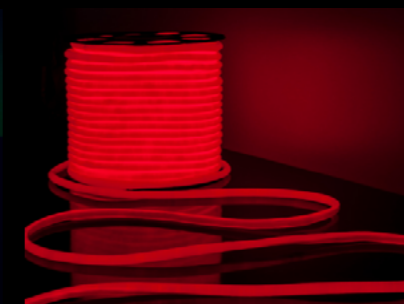

Красный

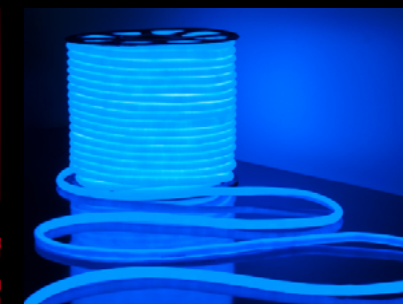

6500K

LS003 220V 9.6W 144Led 2835 IP67 16mm (50 м)

Код	Световой поток, Лм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a052998	480	144	9,6	230 В, 50 Гц	17 x 50000 x 16	3300 К теплый белый
a052996	480	144	9,6	230 В, 50 Гц	17 x 50000 x 16	4200 К дневной белый
a043547	480	144	9,6	230 В, 50 Гц	17 x 50000 x 16	6500 К холодный белый
a043548	280	144	9,6	230 В, 50 Гц	17 x 50000 x 16	Зеленый
a043549	280	144	9,6	230 В, 50 Гц	17 x 50000 x 16	Красный
a043550	330	144	9,6	230 В, 50 Гц	17 x 50000 x 16	Синий

220V**ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ****ELEKTROSTANDARD**
RIGHT LIGHT**IP65**

Светодиодная лента для экстерьерных композиций.
 Длина - 50 метров
 В комплектацию входит:
 сетевой шнур - 1 шт.,
 крепеж - 50 шт.,
 заглушка - 1 шт.

LS015 220V



4200K

LS015 220V



6500K

LS011 220V



4200K

LS002 220V RGB




RGB мульти

LS014 220V




4200K

LS014 220V



6500K

LS011 220V



6500K


Код	Минимальный отрезок реза /мм	Кол-во светодиодов/м	Мощность, Вт	Питание	Размер, В x Д x Ш (мм)	Цвет свечения
a053641	1000	60	11	230 В, 50 Гц	14 x 50000 x 50	RGB мульти
a053639	1000	120	14.4	230 В, 50 Гц	6 x 50000 x 13,2	4200 К дневной белый
a053640	1000	120	14.4	230 В, 50 Гц	6 x 50000 x 13,2	6500 К холодный белый
a053637	1000	60	8	230 В, 50 Гц	6 x 50000 x 13,2	4200 К дневной белый
a053638	1000	60	8	230 В, 50 Гц	6 x 50000 x 13,2	6500 К холодный белый
a041110	1000	180	18	230 В, 50 Гц	7 x 50000 x 17	4200 К дневной белый
a053653	1000	180	18	230 В, 50 Гц	7 x 50000 x 17	6500 К холодный белый

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИБКОГО НЕОНА

Заглушка для неона
220V 2835 круглого
16мм (10pkt) (End Cup
220V 2835 round neon)
арт: а043630



Крепеж для неона 220V
2835 одностороннего
(10pkt) (Clip 220V 2835
single)
арт: а040608



Заглушка для неона
220V одностороннего
универсальная (10pkt)
(End Cup 220V 2835
single)
арт: а040606




Переходник для неона
LS001 220V 2835 од-
носторонний (10pkt)
(PSL-15)
арт: а046483



Контроллер для неона
LS001 220V 5050 RGB
(LSC 004)
арт: а040616



Переходник для неона
LS001 220V 5050 RGB
односторонний (10pkt)
(PSL-12)
арт: а043637



Контроллер для неона
LS001 220V 5050 RGB
(LSC 011)
арт: а043627




Переходник для неона
LS003 220V 2835 круглый
16мм (10pkt) (PSL-11)
арт: а043631




Сетевой шнур для неона
220V 2835 круглого 16мм
(SSH- 6)
арт: а043628



Крепеж для неона 220V
2835 круглого 16мм
(10pkt) (Clip 220V 2835
round neon)
арт: а043629



Сетевой шнур для неона
220V 2835 односторонне-
го (SSH-1)
арт: а040604



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 220V

Clip 220V 2835
Крепеж для лент LS014
220V, LS015 220V (10pkt)
арт: а053647




SSH-10
Сетевой шнур для лент
LS014 220V, LS015 220V
арт: а053642



Clip 220V 5050 RGB
Крепеж для ленты LS002
220V RGB (10pkt)
арт: а053648




SSH-8
Сетевой шнур для ленты
220V 3528, 2835
арт: а049180



Clips LS011 220V
Крепеж для ленты
Premium LS011 220V 2835
180Led (10pkt)
арт: а041117



SSH-7
Сетевой шнур для ленты
220V 5050
арт: а049179



PSL-16
Переходник для лент
LS014 220V, LS015 220V
арт: а053645



SSH- 3
Сетевой шнур для ленты
Premium LS 010 220V 2835
60Led
арт: а041112



PSL-17
Переходник для ленты
LS002 220V RGB 220V
арт: а053646



SSH-4
Сетевой шнур для ленты
Premium LS 011 220V 2835
180Led
арт: а041113



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 220V

Заглушка для лент LS014
220V, LS015 220V (10pkt)
(End Cup 220V 2835)
арт: a053649



KP-07
Коннектор для ленты
Premium LS011 220V 2835
180Led гибкий
арт: a041115



Заглушка для ленты LS002
220V RGB (10pkt) (End Cup
220V 5050 RGB)
арт: a053650



PSL-09
Коннектор для ленты
Premium LS013 220V 2835
мультибелая односторон-
ный гибкий
арт: a041345



Заглушка для ленты
Premium 220V 2835
универсальная (10pkt)
(End Cup 220V 2835)
арт: a041118



LSC 017
Контроллер для ленты
LS002 220V RGB (25m)
(LSC 017)
арт: a053643




PSL-18
Коннектор для лент
LS014 220V, LS015 220V
гибкий
арт: a053651



LSC 018
Контроллер для ленты
LS002 220V RGB (50m)
(LSC 018)
арт: a053644



PSL-19
Коннектор для ленты
LS002 220V RGB гибкий
арт: a053652



ELEKTROSTANDARD
RIGHT LIGHT



ПРОДАЖА В РОЗНИЦУ

8 800 777 15 37
+7 499 400 15 37
+7 965 145 38 28
MINIMIR.RU

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

+7 495 502-78-38
ПН - ПТ 9:00 -18:00
ELEKTROSTANDARD.RU