



**ELEKTROSTANDARD®**

RIGHT LIGHT

## ПРАЗДНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДЛЯ ДОМА


Занавес.....	1
Бахрома .....	6
Нить.....	8
Сеть.....	16

ДЛЯ УЛИЦЫ

Занавес.....	17
Бахрома .....	19
Нить.....	21

# ЗАНАВЕС

## интерьерный «Роса»

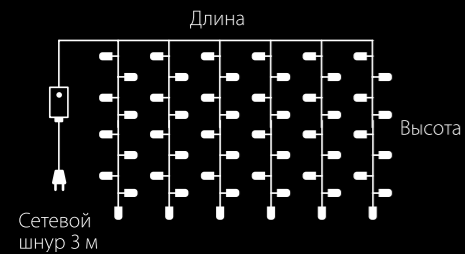

- 8 режимов работы
- IP20 степень пылевлагозащиты
- 10 ... +40°C температура эксплуатации
- 230 В питание от сети



# ЗАНАВЕС

## интерьерный «Роса»



- 8 режимов работы
- IP20 степень пылевлагозащиты
- 10 ... +40°C температура эксплуатации
- 230 В питание от сети




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а056047	200-004 теплый белый NEW	480	5	2 x 3	медный

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а056046	200-004 белый NEW	480	5	2 x 3	медный

# ЗАНАВЕС

интерьерный

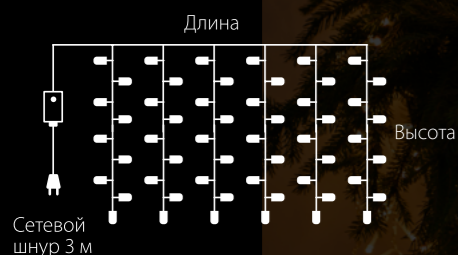

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты


-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



# ЗАНАВЕС

интерьерный

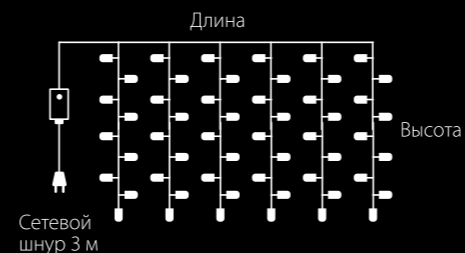


8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети

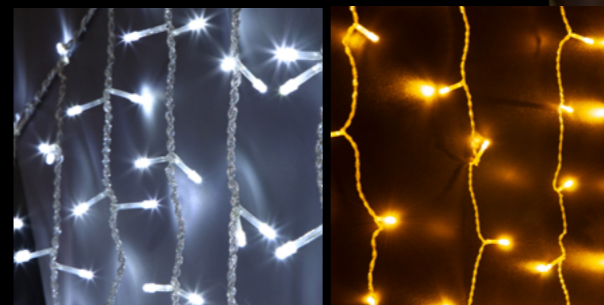


Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а056070	200-001 теплый белый NEW	100	6	1,5 x 1	прозрачный
а044087	200-001 белый	100	6	1,5 x 1	прозрачный

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а056071	200-002 теплый белый NEW	480	48	2 x 3	прозрачный
а044086	200-002 белый	480	48	2 x 3	прозрачный

# ЗАНАВЕС

интерьерный

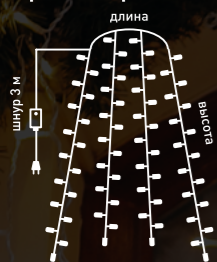

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



# БАХРОМА

интерьерная




8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети

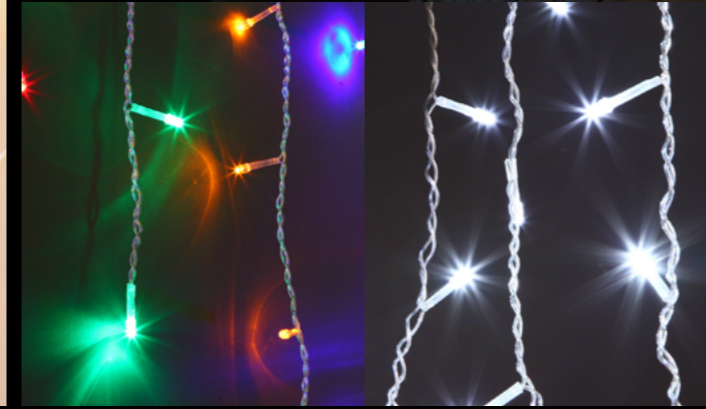

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
a049839	200-003 белый	150	6	0,45 x 1,5	тёмно-зеленый
a049840	200-003 мульти	150	6	0,45 x 1,5	тёмно-зеленый
a049838	200-003 теплый белый	150	6	0,45 x 1,5	тёмно-зеленый

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
a044082	100-001 белый	64	5	1,8 x 0,5	прозрачный
a044085	100-001 мульти	64	5	1,8 x 0,5	прозрачный

# БАХРОМА

интерьерная



Сетевой шнур 3 м

1 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты


-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



# НИТЬ

интерьерная «Мишура»



Шнур 1,5 м

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
a049841	100-002 белый	64	5	1,8 x 0,5	прозрачный
a049842	100-002 теплый белый	64	5	1,8 x 0,5	прозрачный

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
a056072	400-004 белый NEW	190	6	1,5 x 5	темно-зеленый
a056073	400-004 теплый белый NEW	190	6	1,5 x 5	темно-зеленый
a056074	400-004 мульти NEW	190	6	1,5 x 5	темно-зеленый

# НИТЬ

## интерьерная «Роса»



Шнур 1,5 м

8 режим работы  
эффект мерцания

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



# НИТЬ

## интерьерная «Роса»



Шнур 1,5 м

8 режим работы  
эффект мерцания

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность	Питание	Длина, м	Цвет провода
a056045	400-006 белый NEW	30	1 Вт	ЗАА	3	медный
a056040	400-007 белый NEW	50	1 Вт	230 В, 50 Гц	5	медный
a056041	400-008 белый NEW	100	2 Вт	230 В, 50 Гц	10	медный

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность	Питание	Длина, м	Цвет провода
a056044	400-006 теплый белый NEW	30	1 Вт	ЗАА	3	медный
a056042	400-007 теплый белый NEW	50	1 Вт	230 В, 50 Гц	5	медный
a056043	400-008 теплый белый NEW	100	2 Вт	230 В, 50 Гц	10	медный

# НИТЬ

интерьерная

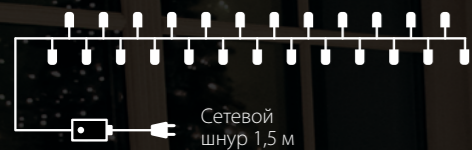

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты


-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



# НИТЬ

интерьерная

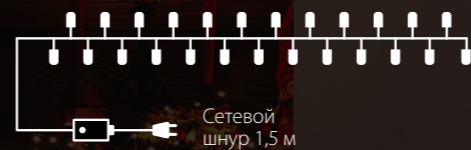

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
а044095	400-001 белый	50	5	5	тёмно-зеленый
а044098	400-002 белый	100	6	10	тёмно-зеленый

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
а044094	400-001 тёплый белый	50	5	5	тёмно-зеленый
а044250	400-002 тёплый белый	100	6	10	тёмно-зеленый

# НИТЬ

интерьерная

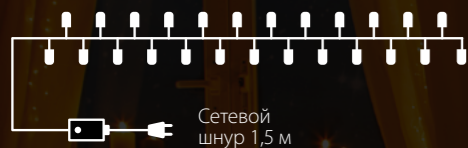

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



# НИТЬ

интерьерная



1 режим работы эффект мерцания

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
а044096	400-001 мульти	50	5	5	тёмно-зеленый
а044097	400-002 мульти	100	6	10	тёмно-зеленый
а044100	400-005 мульти	150	6	15	тёмно-зеленый

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
а049835	400-003 золото/теплый белый	20	2	2,8	прозрачный
а049834	400-003 хром/белый	20	2	2,8	прозрачный



# НИТЬ

интерьерная

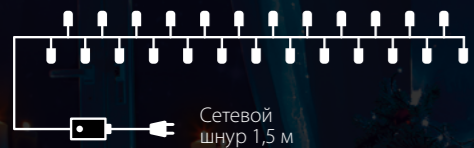


8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети

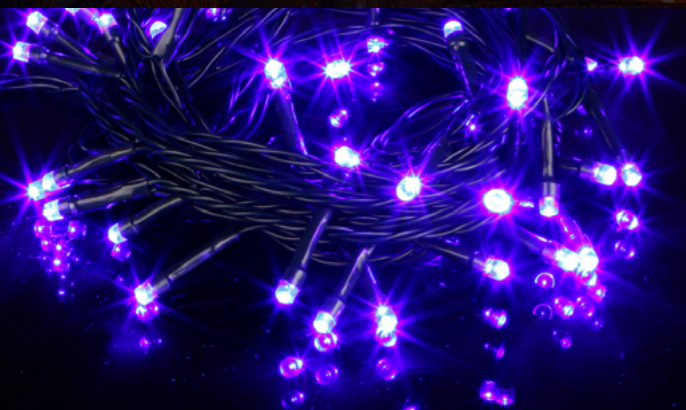

# СЕТЬ

интерьерная




8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети

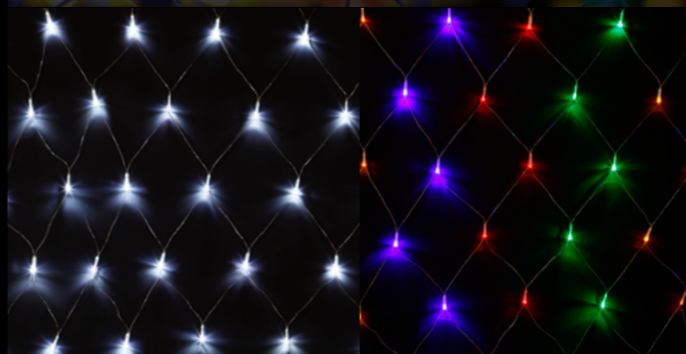

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
a044249	400-001 голубой	50	5	5	тёмно-зеленый
a044099	400-002 голубой	100	6	10	тёмно-зеленый

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
a044090	300-001 белый	100	6	1,5 x 1,5	прозрачный
a044093	300-001 мульти	100	6	1,5 x 1,5	прозрачный

# ЗАНАВЕС

для улицы



IP65

степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C

температура эксплуатации


230 В

питание от сети



# ЗАНАВЕС

для улицы

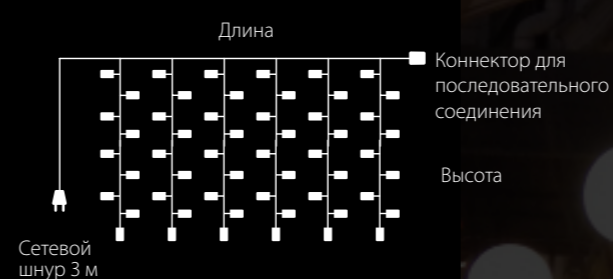

IP65

степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C

температура эксплуатации

230 В

питание от сети




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Размер, Д x В, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a044057	200-101 белый	600	60	2 x 3	постоянное свечение	белый	до 5 шт.
a044058	200-101 белый	600	60	2 x 3	эффект мерцания	белый	до 5 шт.

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Размер, Д x В, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a056077	200-101 теплый белый NEW	600	60	2 x 3	постоянное свечение	белый	до 5 шт.
a056078	200-101 теплый белый NEW	600	60	2 x 3	эффект мерцания	белый	до 5 шт.

# БАХРОМА

для улицы

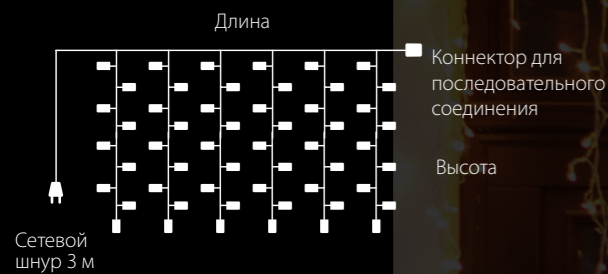

IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



# БАХРОМА

для улицы



IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Размер, Д x В, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
а056075	100-101 теплый белый NEW	120	7	3 x 0,6	постоянное свечение	белый	до 15 шт.
а056076	100-101 теплый белый NEW	120	7	3 x 0,6	эффект мерцания	белый	до 15 шт.

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
а044046	100-101 белый	120	7	3 x 0,6	постоянное свечение	белый	до 15 шт.
а044053	100-101 белый	120	7	3 x 0,6	эффект мерцания	белый	до 15 шт.

# НИТЬ

для улицы



Сетевой шнур 3 м


Коннектор для последовательного соединения

1 режим работы эффект мерцания

IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети

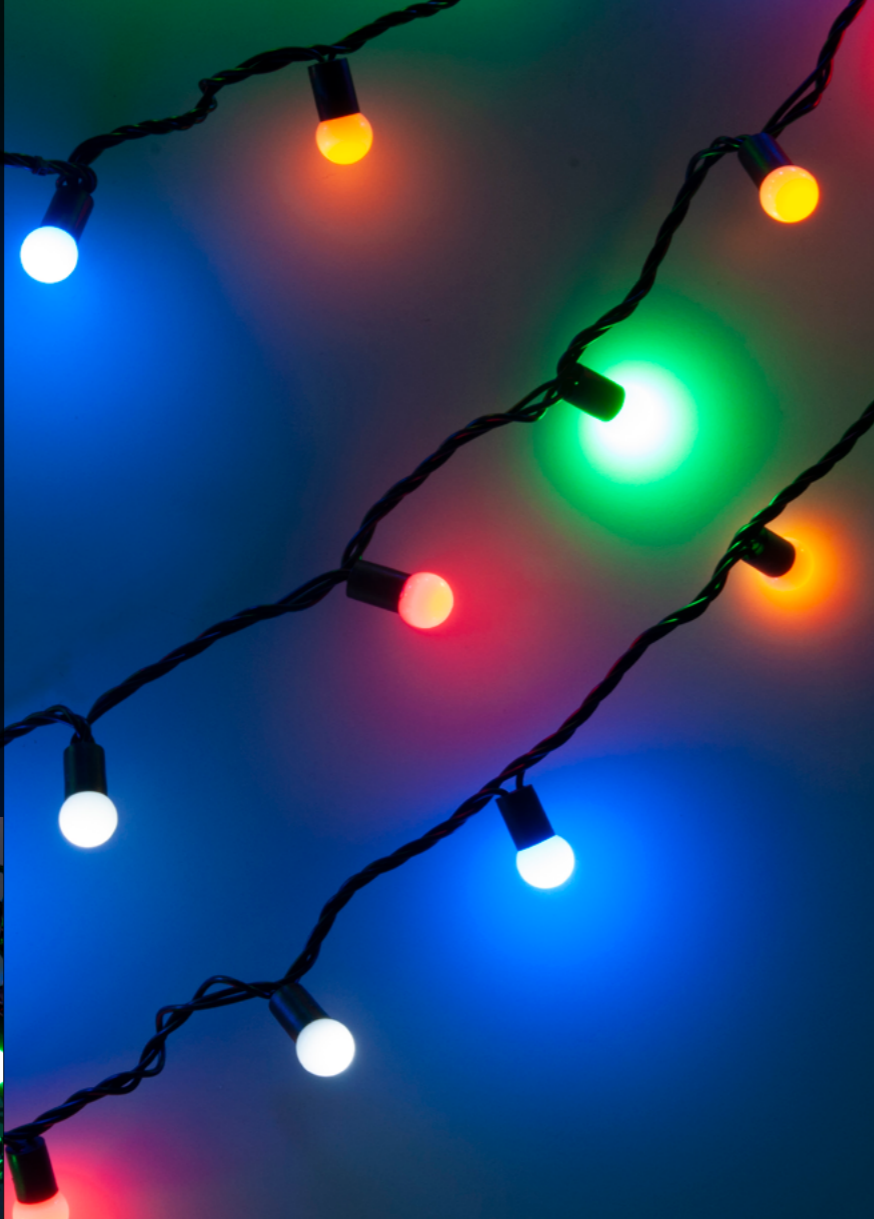

# НИТЬ

для улицы



Сетевой шнур 3 м

Коннектор для последовательного соединения

IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Длина, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
а049832	400-103 мульти	100	6	10	эффект мерцания	черный	до 20 шт.
а049833	400-104 мульти	200	12	20	эффект мерцания	черный	-

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Длина, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
а044074	400-101 мульти	100	6	10	эффект мерцания	белый	до 20 шт.
а044079	400-102 мульти	200	12	20	эффект мерцания	белый	-

# НИТЬ

для улицы



Сетевой шнур 3 м

Коннектор для последовательного соединения

IP65

степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C

температура эксплуатации


230 В

питание от сети



# НИТЬ

для улицы



Сетевой шнур 3 м

Коннектор для последовательного соединения

IP65

степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C

температура эксплуатации

230 В

питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Длина, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a044070	400-101 белый	100	6	10	постоянное свечение	белый	до 20 шт.
a044071	400-101 белый	100	6	10	эффект мерцания	белый	до 20 шт.
a044075	400-102 белый	200	12	20	постоянное свечение	белый	–
a044076	400-102 белый	200	12	20	эффект мерцания	белый	–

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Длина, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a044072	400-101 тёплый белый	100	6	10	постоянное свечение	белый	до 20 шт.
a044073	400-101 тёплый белый	100	6	10	эффект мерцания	белый	до 20 шт.
a044077	400-102 тёплый белый	200	12	20	постоянное свечение	белый	–
a044078	400-102 тёплый белый	200	12	20	эффект мерцания	белый	–

## Интерьерные гирлянды IP20

Тип гирлянды	Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Размер, м	Кол-во режимов	Цвет провода	Питание, В	Рабочая температура	Длина шнура, м
Бахрома	a044082	100-001 белый	64	5	1,8 x 0,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a044085	100-001 мульти	64	5	1,8 x 0,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a049841	100-002 белый	64	5	1,8 x 0,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a049842	100-002 теплый белый	64	5	1,8 x 0,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
Занавес	a056070	200-001 теплый белый NEW	100	6	1,5 x 1	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a056071	200-002 теплый белый NEW	480	48	2 x 3	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a056046	200-004 белый NEW	480	5	2 x 3	8	медный	230	-10 ... +40°C	3
	a056047	200-004 теплый белый NEW	480	5	2 x 3	8	медный	230	-10 ... +40°C	3
	a044087	200-001 белый	100	6	1,5 x 1	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a044086	200-002 белый	480	48	2 x 3	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a049838	200-003 теплый белый	150	6	0,45 x 1,5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	3
	a049839	200-003 белый	150	6	0,45 x 1,5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	3
	a049840	200-003 мульти	150	6	0,45 x 1,5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	3
	a044090	300-001 белый	100	6	1,5 x 1,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
a044093	300-001 мульти	100	6	1,5 x 1,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3	
Нить	a056072	400-004 белый NEW	190	6	5	8	темно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a056073	400-004 теплый белый NEW	190	6	5	8	темно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a056074	400-004 мульти NEW	190	6	5	8	темно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a056045	400-006 белый NEW	30	1	3	2	медный	3АА	-10 ... +40°C	0,3
	a056044	400-006 теплый белый NEW	30	1	3	2	медный	3АА	-10 ... +40°C	0,3
	a056040	400-007 белый NEW	50	1	5	8	медный	230	-10 ... +40°C	1,5
	a056042	400-007 теплый белый NEW	50	1	5	8	медный	230	-10 ... +40°C	1,5
	a056041	400-008 белый NEW	100	2	10	8	медный	230	-10 ... +40°C	1,5
	a056043	400-008 теплый белый NEW	100	2	10	8	медный	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044094	400-001 тёплый белый	50	5	5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044095	400-001 белый	50	5	5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044096	400-001 мульти	50	5	5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044249	400-001 голубой	50	5	5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044097	400-002 мульти	100	6	10	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044098	400-002 белый	100	6	10	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044250	400-002 тёплый белый	100	6	10	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044099	400-002 голубой	100	6	10	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044100	400-005 мульти	150	6	15	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a049 835	400-003 золото/теплый белый с эффектом мерцания	20	2	5	1	прозрачный	230	-10 ... +40°C	2,8
	a049834	400-003 хром/белый с эффектом мерцания	20	2	5	1	прозрачный	230	-10 ... +40°C	2,8

## Уличные гирлянды IP65

Тип гирлянды	Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Размер, м	Режимы работы	Цвет провода	Питание, В	Рабочая температура	Длина шнура, м	Послед. соединение
Бахрома	a056075	100-101 теплый белый NEW	120	7	3 x 0,6	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 15 шт.
	a056076	100-101 теплый белый NEW	120	7	3 x 0,6	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 15 шт.
	a044046	100-101 белый	120	7	3 x 0,6	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 15 шт.
	a044053	100-101 белый с эффектом мерцания	120	7	3 x 0,6	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 15 шт.
Занавес	a056077	200-101 теплый белый NEW	600	60	2 x 3	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 5 шт.
	a056078	200-101 теплый белый NEW	600	60	2 x 3	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 5 шт.
	a044057	200-101 белый	600	60	2 x3	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 5 шт.
	a044058	200-101 белый с эффектом мерцания	600	60	2 x 3	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 5 шт.
	a044070	400-101 белый	100	6	10	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
Нить	a044071	400-101 белый с эффектом мерцания	100	6	10	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
	a044072	400-101 тёплый белый	100	6	10	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
	a044073	400-101 тёплый белый с эффектом мерцания	100	6	10	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
	a044074	400-101 мульти с эффектом мерцания	100	6	10	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
	a044075	400-102 белый	200	12	20	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	-
	a044076	400-102 белый с эффектом мерцания	200	12	20	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	-
	a044077	400-102 тёплый белый	200	12	20	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	-
	a044078	400-102 тёплый белый с эффектом мерцания	200	12	20	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	-
	a044079	400-102 мульти	200	12	20	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	-
	a049832	400-103 мульти	100	6	10	эффект мерцания	тёмно-зеленый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
	a049833	400-104 мульти	200	12	20	эффект мерцания	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	3	-