



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2023

ФАЗА®



ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



УДЛИНИТЕЛИ



ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА



ФОНАРИ



СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И НОЧНИКИ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





Э Л Е М Е Н Т Ы  
П И Т А Н И Я



## ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

### АЛКАЛИНОВЫЕ БАТАРЕЙКИ **ULTRAMAX**

ULTRAMAX – новая серия батареек ФАЗА с самым продолжительным временем работы и увеличенным сроком хранения. Характеристики этих батареек лучше всего проявляются в приборах с высоким

энергопотреблением. Строгий дизайн блистера подчеркивает премиальность батареек.



**LR6UM-B2**



**LR6UM-B4**



**LR03UM-B2**



**LR03UM-B4**



# ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

## ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ SUPER ALKALINE

Батарейки серии SUPER ALKALINE – щелочные батарейки повышенной мощности для всех типов устройств. В серии 5 типоразмеров батареек: AA, AAA, C, D, 9V.

Блистерные упаковки (1, 2 или 4 батарейки на блистере) предназначены для размещения на торговом оборудовании в магазинах современной и традиционной розницы, а также в торговых залах оптовых компаний.

Яркий, запоминающийся дизайн привлекает к себе внимание и выделяется среди других товаров.



LR03SA-B2



LR03SA-B4



LR6SA-B2



LR6SA-B4



LR14SA-B2



LR20SA-B2



6LR61SA-B1



6LR61SA-B2



## ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

### ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ SUPER ALKALINE

Дисплей-бокс (шоу-бокс) – упаковка, которая позволяет сделать красивую выкладку батареек на прилавке и в торговом зале. В коробке 96 батареек, расфасованных по 4 шт. в термоусадочной пленке со штрихкодом.


Упаковка 6 батареек на отрывной ленте дает возможность продавать нечетное количество батареек (от 1 шт.).

Упаковка 12 батареек (10+2) в термоусадочной пленке – идеальный вариант для проведения промо акций.



LR03SA-S4-DB


LR6SA-S4-DB

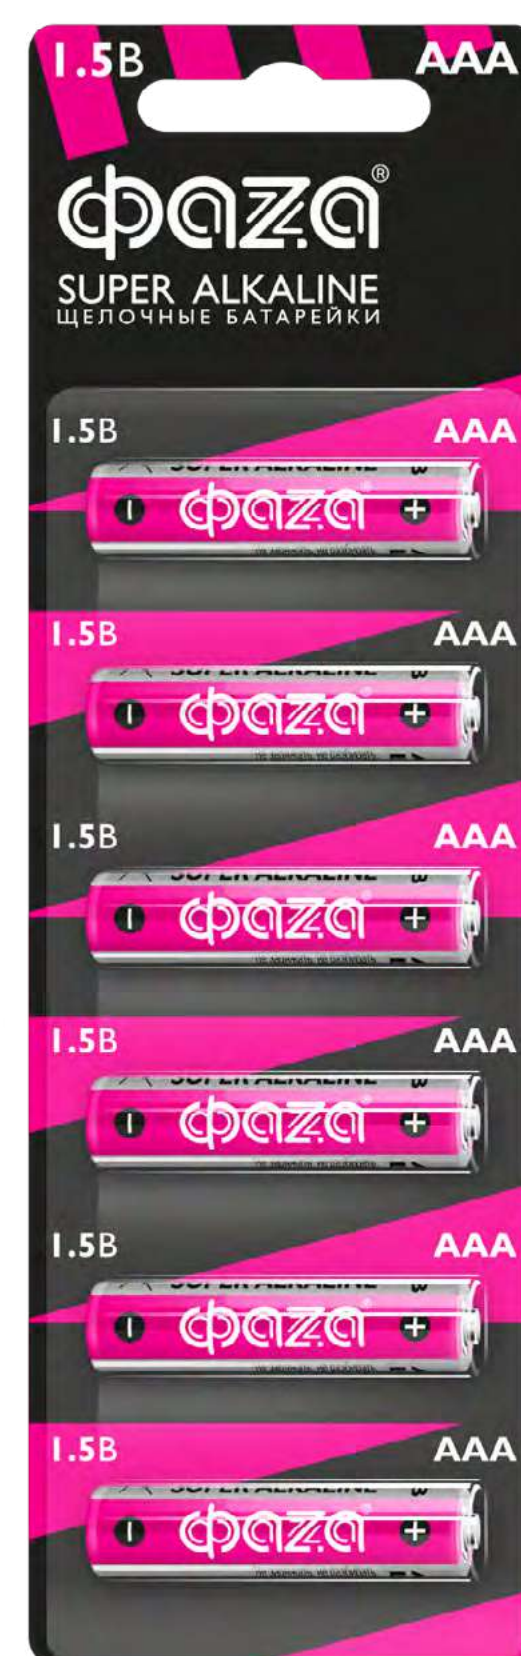

LR03SA-B6



LR6SA-B6

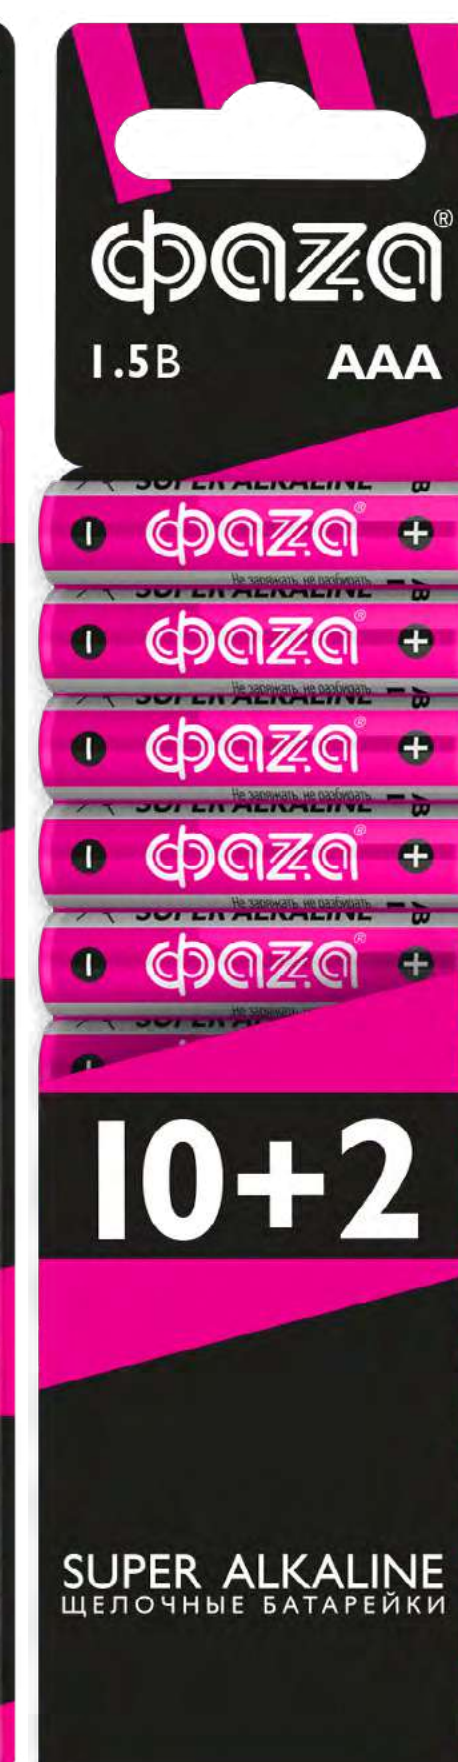

LR03SA-SB12



LR6SA-SB12



## ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

### ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ ALKALINE

Батарейки серии ALKALINE – универсальные щелочные батарейки. В серии 5 типоразмеров батареек: AA, AAA, C, D, 9V

Для серии батареек ALKALINE используются только экономичные упаковки, приспособленные для торговли в интернет-магазинах, мелкооптовых точках продаж и на рынках.

Батарейки в таких упаковках также удобны для промышленного использования. Батарейки LR6 и LR03 дополнительно расфасованы по 4 шт. в термоусадочной пленке, LR14 и LR20 по 2 шт.



**LR14A-P4**



**LR20A-P6**



**6LR61A-P4**



**LR6A-P20**



**LR03A-P20**



## ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

### ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ ALKALINE

Два вида упаковок щелочных батареек AA и AAA по 40 шт. имеют разное назначение. Для LR03A-S4 и LR6A-S4 штрихкод наносится как на коробку из 40 батареек,

так и на внутренние спайки по 4 батарейки, что дает возможность продавать товар в рознице. Для LR6A-P40 и LR03A-P40 штрихкод наносится только на групповую

упаковку, и именно такая упаковка является минимальной для продажи. Батарейки внутри расфасованы по 2 шт. без штрихкода.



LR03A-S4



LR6A-S4



LR6A-P40

LR03A-P40





# ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

## СОЛЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ HEAVY DUTY

Для солевых батареек серии HEAVY DUTY применяется самая простая упаковка (термоусадочная пленка), чтобы сохранить низкий уровень цены – главное преимущество солевых батареек.

Для маркетплейсов и мелкооптовых продаж предлагается сборная упаковка из 24 батареек AA или AAA, а также 6 батареек R20 или 6F22. Внутри таких упаковок собраны спайки из 2-х батареек в термоусадочной пленке (AA, AAA

и R20), батарейки 6F22 расфасованы по 1 шт. Батарейки серии HEAVY DUTY предназначены для использования в слаботочных устройствах.



R03HD-P24

R6HD-P24

R20HD-P6

6F22HD-P6



R03HD-S4



R6HD-S4



R20HD-S2



R14HD-S2



6F22HD-S1



## ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ ЧАСОВЫЕ

Часовые (миниатюрные) щелочные элементы питания широко применяются в наручных часах и другой малогабаритной электронике. Линейка батареек состоит из 14-ти типоразмеров. Напряжение 1.5В. 10 батареек в блистере.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Специальные батареи питания отличаются высоким напряжением 12В. Предназначены для использования в брелоках автомобильных сигнализаций, охранных систем и т.п.



AG0-B10



AG1-B10



AG2-B10



AG3-B10



AG4-B10



AG5-B10



AG6-B10



LR23A-B5




LR27A-B5



AG7-B10



AG8-B10

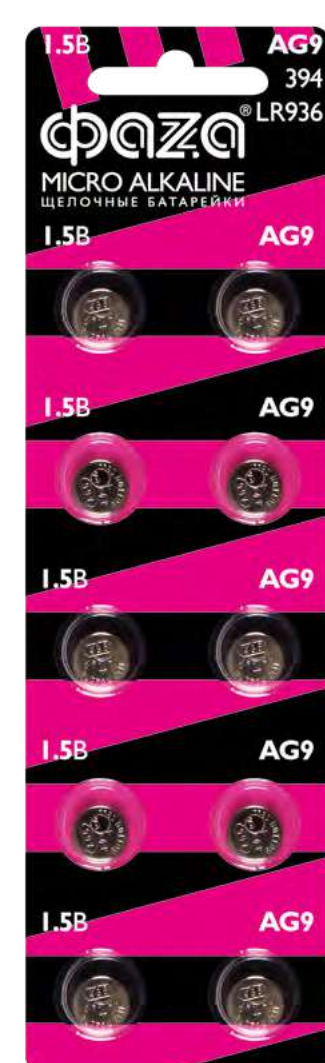

AG9-B10



AG10-B10



AG11-B10



AG12-B10



AG13-B10



# ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

## ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ ТАБЛЕТЧНЫЕ

Литиевые таблеточные элементы питания обладают высокой емкостью. Предназначены для использования в пультах ДУ, электронных ключах и т.п. Напряжение 3В. 5 батареек в блистере

### CR123A

CR123A – литиевый цилиндрический элемент питания напряжением 3В, компактного размера и высоким значением емкости.

Способен работать в широком диапазоне температур. Выпускается в блистерной упаковке.



CR1220-B5



CR1616-B5



CR1620-B5



CR2016-B5



CR2025-B5



CR2032-B5



CR2430-B5



CR2450-B5



CR123A-B1



# ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

## АККУМУЛЯТОРЫ Ni-MH

Никель-Металлогидридные аккумуляторы ФАЗА, перезаряжаемые элементы питания, выпускаются в двух типоразмерах AA и AAA.

У Ni-MH аккумуляторов ФАЗА снижен «эффект памяти», аккумуляторы хорошо работают при низких температурах.

Предусмотрено 2 вида упаковок: термоусадочная пленка для аккумуляторов с низкой емкостью и блистерная упаковка для остального ассортимента.



**HR03-300-S2**



**HR03-600-B2**



**HR03-800-B2**



**HR03-1000-B2**



**HR6-600-S2**



**HR6-1300-B2**



**HR6-2000-B2**



**HR6-2700-B2**



## ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

### АККУМУЛЯТОРЫ LI-ION / ЛИТИЕВЫЕ

Литий-ионные (LI-ION) аккумуляторы FAZA 1300 мАч / 1800 мАч / 2200 мАч / 3000 мАч / 3200 мАч / 3500 мАч выпускаются в цилиндрических корпусах высотой 65 мм и диаметром 18 мм. В аккумуляторах не установлена схема защиты, что позволяет использовать данные аккумуляторы в устройствах с собственной схемой защиты.

Литий-ионные аккумуляторы FAZA 2600 мАч выпускаются в цилиндрическом корпусе, высота которого увеличена до 70,5 мм. В данном аккумуляторе установлена специальная плата со схемой защиты от перезаряда и короткого замыкания. Дополнительной функцией в данном аккумуляторе является наличие порта Micro USB,

с помощью которого можно заряжать данный аккумулятор без зарядного устройства. Зарядное устройство встроено в аккумулятор. Для контроля процесса заряда в аккумулятор также встроено светодиодный индикатор. Литиевые аккумуляторы предлагаются в блистерной упаковке по 1 шт.



**Li16340-700-B1**



**Li18650-1300-B1**



**Li18650-1800-B1**



**Li18650-2200-B1**



**Li18650-3000-B1**



**Li18650-3200-B1**



**Li18650-3500-B1**



**Li21700-4600-B1**



# ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

## АККУМУЛЯТОРЫ NI-MH и Li-ION

NI-MH и Li-ION аккумуляторы в экономичной упаковке предназначены для продаж в интернет магазинах, а также для поставок на производство и комплектации оборудования.



### HR6-2700-S10

Аккумуляторы типоразмера AA емкостью 2700 мАч  
10 шт. в термоусадочной пленке со штрихкодом



### HR03-1000-S10

Аккумуляторы типоразмера AAA емкостью 1000 мАч  
10 шт. в термоусадочной пленке со штрихкодом




Li18650-1200



Li18650-1500



Li18650-2000

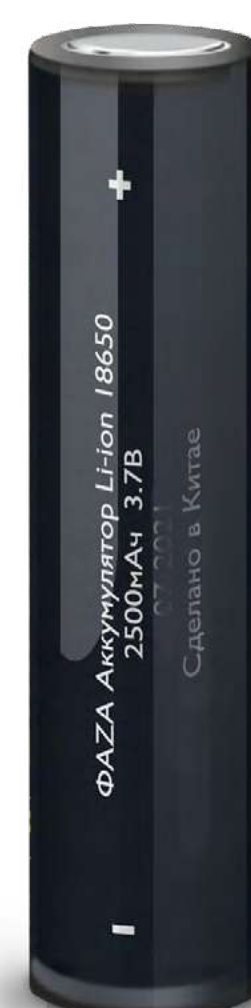

Li18650-2500



Li21700-4000



Li16340-500

Литий-ионные аккумуляторы 18650 емкостью 1200 мАч, 1500мАч, 2000мАч, 2500мАч, 21700 емкостью 4000 мАч и 16340 емкостью 500 мАч упакованы поштучно в полиэтиленовый пакет со штрихкодом. В аккумуляторах не установлена схема защиты, Верхний контакт аккумулятора «+» имеет ровную плоскую поверхность.



З А Р Я Д Н Ы Е  
У С Т Р О Й С Т В А



## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

### АДАПТЕР ПИТАНИЯ SPF-1000USB

Предназначен для зарядки / питания USB-совместимых устройств. Защита от перегрузок и короткого замыкания. Упаковка – блистер.

### ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА B-50, B-55A, B-95

Предназначены для заряда NI-MH и NI-Cd аккумуляторов типоразмеров AA, AAA и 9V. Питание осуществляется от сети 220 В.

Конструктивной особенностью этих ЗУ является складывающаяся вилка, это позволяет экономить место в багаже при поездках.



### SPF-1000USB

- Входное напряжение: 110-220 В переменного тока
- Выходное напряжение: 5 В постоянного тока (USB)
- Максимальный ток: 1000 мА

### B-50

- Вход: 220 В перем. тока, 50 мА
- Выход: AA / AAA 1,2 В пост. тока, 240 мА  
9 В пост. тока 35 мА
- Одновременный заряд 1 или 2 аккумуляторов типоразмера AA
- Одновременный заряд 1 или 2 аккумуляторов типоразмера AAA
- Заряд одного аккумулятора типоразмера 9 В

### B-55A

- Вход: 220 В перем. тока, 50 мА
- Выход: AA / AAA 1,2 В пост. тока, 480 мА  
9 В пост. тока 35 мА
- Одновременный заряд 2 или 4 аккумуляторов типоразмера AA
- Одновременный заряд 2 или 4 аккумуляторов типоразмера AAA
- Заряд одного аккумулятора типоразмера 9 В

### B-95

- Вход: 220 В перем. тока, 80 мА
- Выход: AA / AAA 1,2 В пост. тока, 600 мА
- Одновременный заряд от 1 до 4 аккумуляторов типоразмера AA
- Одновременный заряд от 1 до 4 аккумуляторов типоразмера AAA
- 4 индивидуальных канала, авто выключение.





## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

### ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА L-71USB, L-73, L-88USB

Предназначены для заряда LI-ION аккумуляторов различных типоразмеров (18650, 17650, 16340, 20700, 26650 и др.).

L-88USB также поддерживает заряд NI-MH и NI-Cd аккумуляторов типоразмеров AA, AAA, C, D.

Это ЗУ оснащено ЖК-дисплеем, на который выводится вся информация о процессе заряда.



#### L-71 USB

- Вход: 5 В пост. тока (Micro USB), 1000 мА
- Выход: 4,2 В пост. тока, 2 x 400 мА
- Одновременный заряд 1 или 2 Li-ION аккумуляторов одного типа одинаковой емкости
- Микропроцессорный контроль заряда



#### L-73

- Вход: 220 В перем тока, 150 мА
- Выход: 4,2 В пост. тока, 800 мА
- Одновременный заряд 1 или 2 Li-ION аккумуляторов одного типа одинаковой емкости
- Защита от перегрузок, перегрева и короткого замыкания.



#### L-88 USB

- Вход: 5 В пост. тока (Micro USB), 2000 мА
- Выход: 4,2 В пост. тока, 500 / 1000 мА (Li-ION)  
3,7 В пост. тока, 500 / 1000 мА (LiFePo4)  
1,48 В пост. тока 500 мА (Ni-MH / Ni-Cd)
- Одновременный заряд 1 или 2 аккумуляторов любых типов любых емкостей.
- Микропроцессорный контроль заряда



## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

### ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА **B-50USB, B-55USB, B-95USB**

Легкие и компактные зарядные устройства для NI-MH аккумуляторов размера AA, AAA, 9В. Питание от 5В постоянного тока (USB) позволяет использовать их повсеместно: дома, в машине, в путешествиях. Упаковка – блистер.



#### **B-50USB**

- Одновременный заряд 1 или 2 аккумуляторов типоразмера AA
- Одновременный заряд 1 или 2 аккумуляторов типоразмера AAA
- Заряд одного аккумулятора типоразмера 9 В



#### **B-55USB**

- Одновременный заряд 2-х или 4-х аккумуляторов типа AA/AAA
- Ток заряда: 120 мА
- Возможность заряда аккумулятора типа Крона 9 В (ток заряда 35 мА).



#### **B-95USB**



- Одновременный заряд 1, 2, 3 или 4 аккумуляторов типоразмера AA
- Одновременный заряд 1, 2, 3 или 4 аккумуляторов типоразмера AAA
- 4 индивидуальных канала, автовыключение



## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

### ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА **В-50USB И В-95USB** **В КОМПЛЕКТЕ С АККУМУЛЯТОРАМИ**

Легкие и компактные зарядные устройства для NI-MH аккумуляторов размера AA, AAA, 9В. Питание от 5В постоянного тока (USB) позволяет использовать их повсеместно: дома, в машине, в путешествиях. Упаковка – блистер.



#### **В-50USB + 2АА 2000мАч**

- Комплектуется 2-мя NI-MH аккумуляторами AA емкостью 2000мАч

#### **В-95USB + 4АА 2700мАч**

- Комплектуется 4-мя NI-MH аккумуляторами AA емкостью 2700мАч



# ПРИМЕРЫ УПАКОВОК ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ





# ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА



# ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

## ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ СЕРИЯ M83

Универсальная серия бытовых компактных цифровых мультиметров.  
3,5-разрядный дисплей.  
Защита от перегрузки, индикация перегрузки.  
Индикация полярности, индикация разряда батареи.

Категория безопасности: CAT II 600В; CAT I 1000В.  
5 диапазонов измерения постоянного напряжения, 2 диапазона измерения переменного напряжения, 5 диапазонов измерения постоянного тока.

5 диапазонов измерения сопротивления, диодный тест. В комплекте батарея 9В, щупы, Мультиметр M838 дополнительно комплектуется термопарой.  
Упаковка – цветная коробка с возможностью подвешивания.



### M830B

Дополнительная функция:  
•Транзисторный тест.



### M831

Дополнительная функция:  
•Прозвонка соединений



### M832

Дополнительные функции:  
•Транзисторный тест  
•Прозвонка соединений  
•Встроенный генератор 50Гц



### M838

Дополнительные функции:  
•Транзисторный тест  
•Прозвонка соединений  
•Измерение температуры  
(в комплекте пробник)

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ  
СЕРИЯ MAS83

Серия цифровых мультиметров, схожая по характеристикам с серий M83. Основное отличие – все мультиметры этой серии комплектуются защитным чехлом-подставкой и снабжены функцией подсветки дисплея. 3,5-разрядный дисплей.

Индикация полярности, разряда батареи.  
Защита от перегрузки, индикация перегрузки.  
Категория безопасности CAT II 600В.  
5 диапазонов измерения пост. напряжения.  
2 диапазона измерения переменного напряжения.  
5 диапазонов измерения постоянного тока.

5 диапазонов измерения сопротивления.  
Диодный тест. Транзисторный тест.  
В комплекте батарея 9В, щупы.  
Мультиметр MAS838L дополнительно комплектуется термопарой.  
Упаковка – цветная коробка с возможностью подвешивания.



**MAS830BL**

• Все базовые функции серии



**MAS830L**

Дополнительные функции  
• Прозвонка соединений



**MAS838L**

Дополнительные функции:  
• Прозвонка соединений  
• Измерение температуры



# ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

## ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ СЕРИЯ M89

Самая продвинутая серия цифровых мультиметров ФАЗА. По сравнению с сериями M83 и MAS83 добавлены функции измерения переменного тока и емкости конденсаторов, расширен диапазон измерения постоянного тока и сопротивления.  
3,5-разрядный дисплей.  
Индикация полярности, разряда батареи.  
Защита от перегрузки, индикация перегрузки.

Категория безопасности: CAT III 600В; CAT II 1000В.  
5 диапазонов измерения постоянного напряжения.  
4 диапазона измерения переменного напряжения.  
4 диапазона измерения постоянного тока.  
3 диапазона измерения переменного тока.  
7 диапазонов измерения сопротивления.

Диодный тест. Транзисторный тест.  
Измерение емкости конденсаторов.  
Прозвонка соединений.  
В комплекте батарея 9В, щупы.  
Мультиметры M890C+ и M890G+ дополнительно комплектуются термопарой.  
Упаковка – цветная коробка.



### M890B

- Все базовые функции серии



### M890C+

- Дополнительная функция:
- Измерение температуры



### M890G+

- Дополнительные функции:
- Измерение частоты
  - Измерение температуры



КОМПАКТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ  
И АНАЛОГОВЫЙ МУЛЬТИМЕТР

Простые в использовании компактные электроизмерительные приборы. Небольшие размеры и маленькая масса позволяют носить мультиметр в кармане или хранить в бардачке автомобиля.



**M300**

- Компактный «карманный» 3,5-разрядный цифровой мультиметр.
- Индикаторы перегрузки, полярности, разряда батареи
- Защита от перегрузок
- 4 диапазона измерения постоянного напряжения
- 2 диапазона измерения переменного напряжения
- 1 диапазон измерения постоянного тока
- 4 диапазона измерения сопротивления
- Диодный тест, прозвонка соединений
- Категория безопасности CAT I 600V, CAT II 300V
- В комплекте батарея 23A, щупы, чехол
- Упаковка – цветная коробка с возможностью подвешивания



**DG-830B**

- Компактный «карманный» 3,5-разрядный цифровой мультиметр.
- Защита от перегрузок, индикатор разряда батареи
- 5 диапазонов измерения постоянного напряжения
- 2 диапазона измерения переменного напряжения
- 4 диапазона измерения постоянного тока
- 5 диапазонов измерения сопротивления
- Категория безопасности CAT I 600V
- В комплекте батарея 23A, щупы
- Упаковка – блистер



**YX-1000A**

- Компактный «карманный» стрелочный мультиметр.
- 3 диапазона измерения постоянного тока
- 4 диапазона измерения переменного тока
- 2 диапазона измерения сопротивления
- В комплекте щупы
- Упаковка – блистер



# ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

## КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ EM 306B И СЕРИЯ M266

Токовые клещи позволяют проводить измерения бесконтактным способом. 3,5-разрядный дисплей.

Возможность измерения сопротивления изоляции (при наличии измерителя изоляции M261).

Защита от перегрузки, индикация перегрузки. Индикация полярности, индикация.

Функция памяти последних результатов измерений. Категория безопасности CAT II 600В, CAT I 1000В.

Прозвонка соединений.

В комплекте батарея 9В, щупы.

Все модели комплектуются сумкой-чехлом.

Упаковка – цветная коробка / цветная коробка с возможностью подвешивания (зависит от исполнения).



### EM306B

- Компактный 3,5-разрядный цифровой мультиметр типа «токовые клещи»
- Индикаторы перегрузки и разряда батареи
- 1 диапазон измерения постоянного напряжения
- 1 диапазон измерения переменного напряжения
- 3 диапазона измерения переменного тока
- 1 диапазон измерения сопротивления
- Диодный тест, прозвонка соединений
- Категория безопасности CAT II 600В
- В комплекте две батареи AAA, щупы.
- Упаковка – цветная коробка с возможностью подвешивания.



### M266

- 1 диапазон измерения постоянного напряжения
- 1 диапазон измерения переменного напряжения
- 2 диапазона измерения переменного тока
- 2 диапазона измерения сопротивления



### M266C

- 5 диапазонов измерения постоянного напряжения
- 2 диапазона измерения переменного напряжения
- 3 диапазона измерения переменного тока
- 3 диапазона измерения сопротивления
- Измерение температуры



### M266F


- 4 диапазона измерения постоянного напряжения
- 2 диапазона измерения переменного напряжения
- 2 диапазона измерения переменного тока
- 5 диапазонов измерения сопротивления
- Измерение частоты

## ТЕСТЕРЫ **СЕРИЯ GK**

Электрические тестеры (пробники) напряжения позволяют проверять целостность электросети контактным или бесконтактным способом, определять фазу с нулевой сетью.

## ЛЮКСМЕТР **СЕРИЯ LX**

Люксметр - это переносной электроизмерительный прибор для замера уровня освещенности.

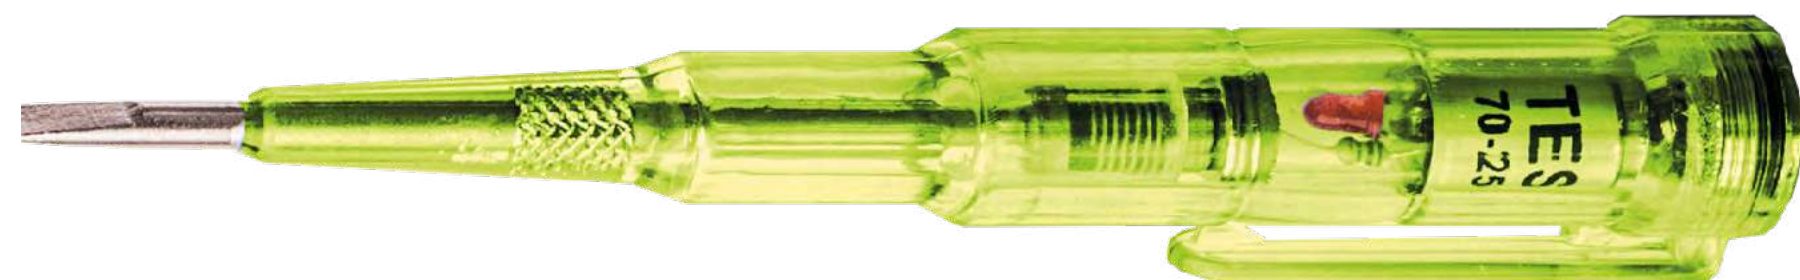

### **GK11**

- Проверка напряжения сети переменного тока контактным способом (70-250В)
- Проверка напряжения сети переменного тока бесконтактным способом (70-1000В)
- Проверка напряжения постоянного тока до 250В
- Проверка полярности (1.2 – 36В пост. тока)
- Проверка целостности цепи (0 – 50 МОм)
- Индикация плотности электро-магнитного напряжения (больше равно 5мВт/см квадратный)
- Батарейки LR41 в комплекте



### **LX-1010B**

- ЛЮКСМЕТР цифровой 3,5-разрядный
- Фотодатчик на гибком шнуре с защитной крышкой
- Индикатор разряда батареи
- 3 диапазона измерения освещенности
- Предел измерения 0 – 50 000 люкс
- Автоматическая коррекция нуля
- В комплекте батарея 9В
- Упаковка – цветная коробка



### **GK31**

- ЖК-дисплей
- Определение наличия напряжения в сетях переменного и постоянного тока бесконтактным способом
- Наличие и пороговые значения напряжения контактным способом (12В, 36В, 55В, 110В, 220В)
- Определение напряжения, «заземления» и «фазы»
- Наличие разрыва цепи в сетях переменного тока бесконтактным способом
- Работает без батареек



### **GK51**

- Бесконтактный тестер переменного напряжения в сетях 90 – 1000В
- Позволяет определить наличие напряжения через изоляцию с помощью микроволнового детектора
- Определение разрыва в цепи
- Обнаружение скрытой проводки (~2см)





У Д Л И Н И Т Е Л И



# УДЛИНИТЕЛИ

## УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ СЕРИИ УДП, УДРП

Серия удлинителей производства РФ  
Легкий прямоугольный корпус из полистирола  
с тремя гнездами розеток (удлинитель)  
Круглый корпус из полипропилена  
(удлинитель – рулетка)

Плоский двужильный провод марки ШВВП  
Максимальная нагрузка 1300 Вт.  
Номинальная сила тока 6А.  
Упаковка – полиэтиленовый пакет  
с европодвесом.



**УДРП-3-300**  
•3 розетки, 3 метра

**УДРП-3-500**  
•3 розетки, 5 метров



**УДП-3-150**  
•3 розетки, 1,5 метра

**УДП-3-300**  
•3 розетки, 3 метра

**УДП-3-500**  
•3 розетки, 5 метров

**УДП-3-700**  
•3 розетки, 7 метров

**УДП-3-1000**  
•3 розетки, 10 метров



# УДЛИНИТЕЛИ

## РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ СЕРИЯ АП

Максимальная нагрузка 1300 Вт  
Максимальная сила тока 6А  
Легкий корпус из полистирола  
Упаковка – полиэтиленовый пакет  
с европодвесом.



### АП-3-К-Б

- Ток и напряжение: 6 А, 250 В;
- Мощность: 1300 Вт;



### АП-3-К-Ч

- Ток и напряжение: 6 А, 250 В;
- Мощность: 1300 Вт;



### АП-3-Ш-Б

- Ток и напряжение: 6 А, 250 В;
- Мощность: 1300 Вт;



### АП-3-Ш-Ч

- Ток и напряжение: 6 А, 250 В;
- Мощность: 1300 Вт;



# УДЛИНИТЕЛИ

## УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ СЕРИЯ FE

Прямоугольный корпус из термоустойчивого, негорючего, ударопрочного пластика. Защитные шторки.

Круглый кабель, устойчивый к нагреву, с изоляцией из ПВХ (2 x 0,75 мм<sup>2</sup>). Максимальная нагрузка 2500 Вт. Номинальная сила тока 10А.

Упаковка – термоусадочная пленка с держателем для подвешивания.



### **FE-03-150**

•3 розетки, 1,5 метра

### **FE-03-300**

•3 розетки, 3 метра

### **FE-03-500**

•3 розеток, 5 метров

### **FE-05-300**

•5 розеток, 3 метра

### **FE-05-500**

•5 розеток, 5 метров

### **FE-03-700**

•3 розетки, 7 метров





## УДЛИНИТЕЛИ

### УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ СЕРИЯ FS

Прямоугольный корпус из негорючего, термоустойчивого, ударопрочного пластика.  
Круглый кабель, устойчивый к нагреву, с изоляцией из ПВХ (2 x 0,75 мм<sup>2</sup>).

Удлинитель укомплектован выключателями.  
Максимальная нагрузка 2500 Вт.  
Номинальная сила тока 10А.  
Защитные шторки.

Упаковка – термоусадочная пленка с держателем для подвешивания.



#### **FS-03-150**

•3 розетки, 1,5 метра

#### **FS-03-300**

•3 розетки, 3 метра

#### **FS-05-500**

•5 розеток, 5 метров

**СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ  
СЕРИЯ FOP**

Сетевые фильтры для бытовой и компьютерной техники серии FOP имеют защиту от перегрузки, от импульсных помех, от короткого замыкания. У фильтров прямоугольный корпус из полипропилена, не поддерживающего горение.

Материал изоляции кабеля – ПВХ, устойчивый к нагреву с двойной изоляцией (3 x 0,75 мм. кв.). Максимальная нагрузка 2500Вт, номинальная сила тока 10А. Два варианта исполнения – серый и черный цвет.



**FOP-05GS-180-bk**

•5 розеток, 1,8 метра

**FOP-05GS-180-gy**

•5 розеток, 1,8 метра

**FOP-05GS-300-bk**

•5 розеток, 3 метра

**FOP-05GS-300-gy**

•5 розеток, 3 метра

**FOP-05GS-500-bk**


•5 розеток, 5 метров

**FOP-05GS-500-gy**

•5 розеток, 5 метров



# ПРИМЕРЫ УПАКОВОК УДЛИНИТЕЛЕЙ И РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ

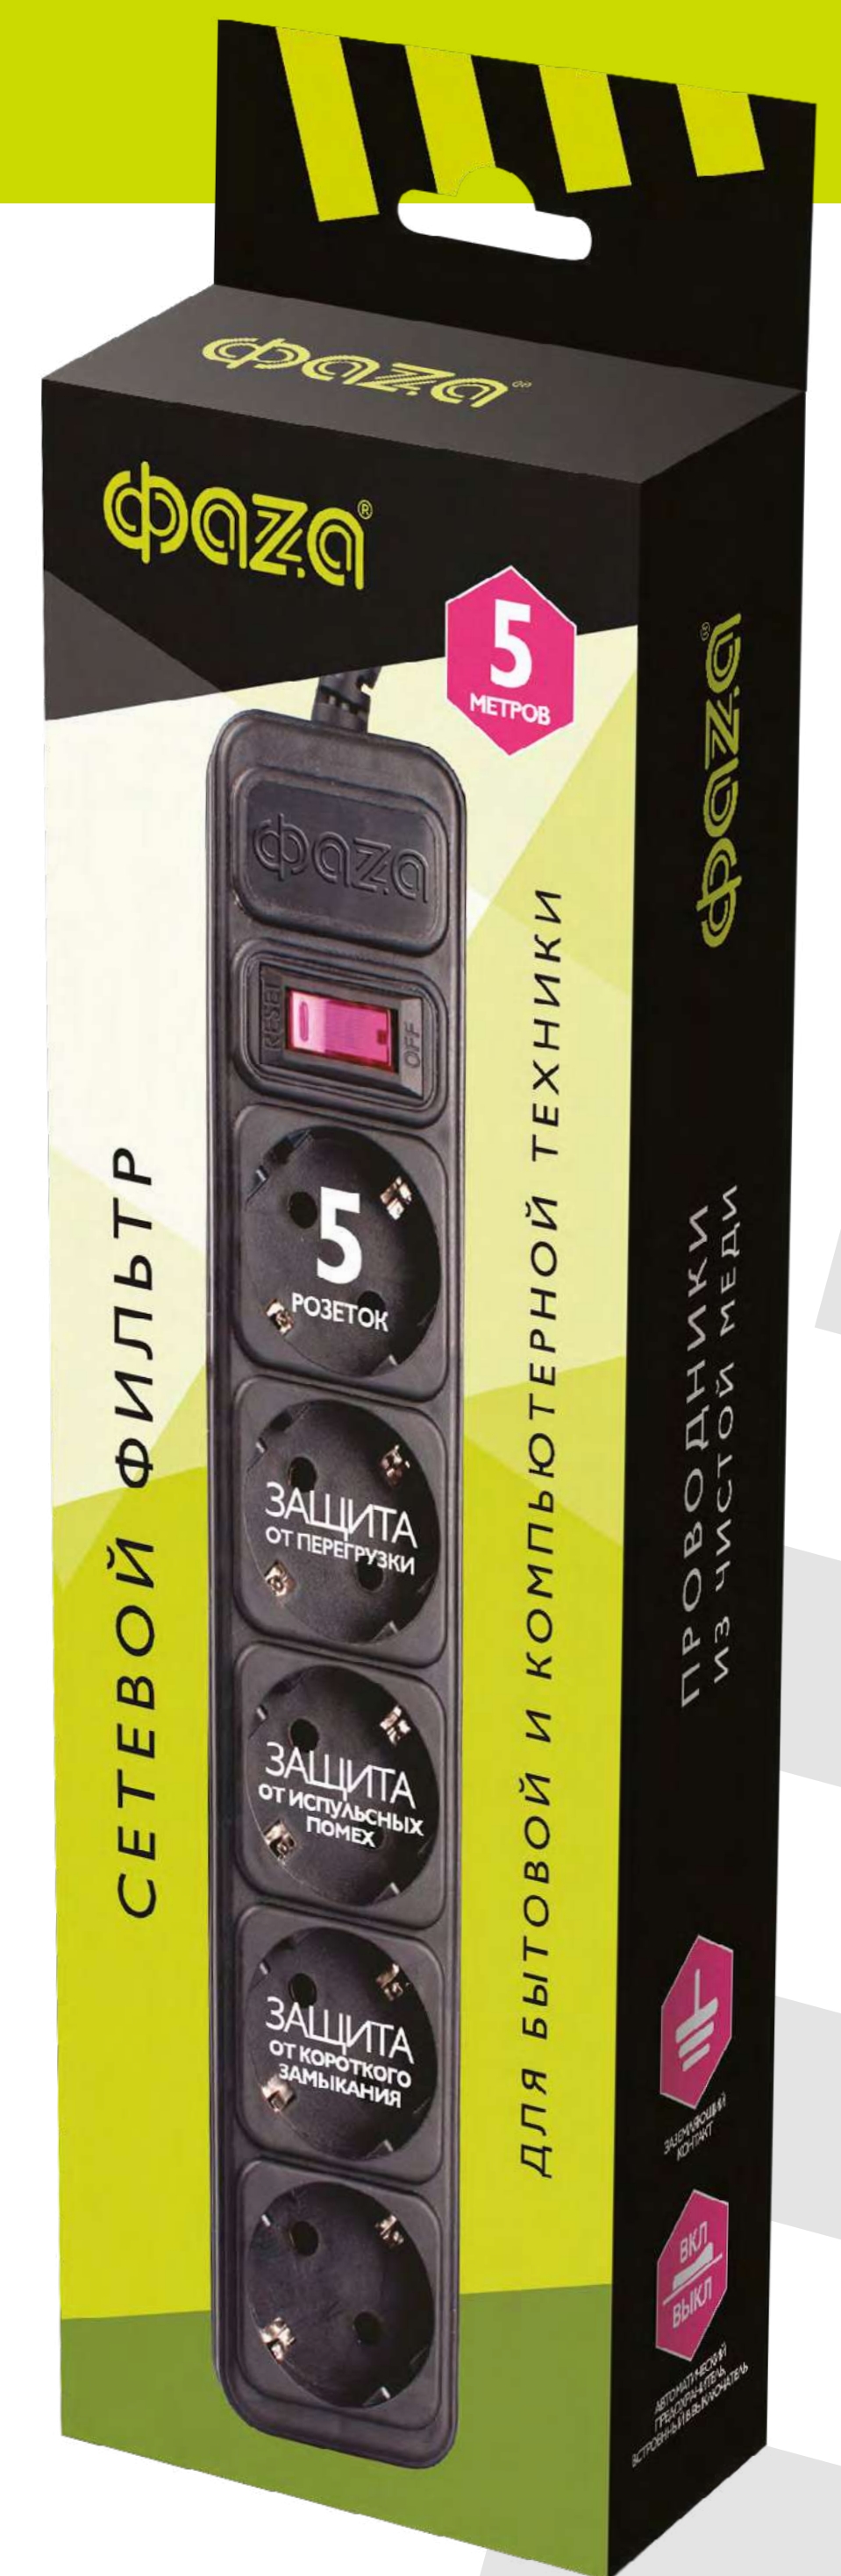

ИЗОЛЯЦИОННАЯ  
ЛАЕНТА



# ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

## КОМПЛЕКТЫ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ

Комплекты роликов изолянт – практичный выбор для хозяйственных нужд и для профессионального применения. Ролики упакованы в спайку по 5, 7 или 10 шт. Стикер со штрихкодом прилагается только к

групповой упаковке (спайке).  
Ширина изолянт 15 мм, толщина 0,13 мм.  
В комплектах с одним цветом изолянт упаковано 5 роликов по 20 метров.

В спайке из 5 и 7 разноцветных изолянт ролики длиной 5 м.  
В спайке из 10 разноцветных изолянт ролики длиной 10 м.



**TP-15/20-SET5-wh**



**TP-15/20-SET5-bu**



**TP-15/20-SET5-bk**



**TP-15/5-mix5**

- В комплекте ролики 5-ти цветов длиной по 5 метров:
- Зеленый, желтый, красный, синий, белый



**TP-15/5-mix7**

- В комплекте ролики 7-ми цветов длиной по 5 метров:
- серый, синий, красный, зеленый, белый, желтый, черный



**TP-15/10-mix6**

- В комплекте ролики 6-ти цветов длиной по 10 метров:
- синий (3 ролика), черный (3 ролика), красный, зеленый, белый, желтый.



# ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Изолента ПВХ  
**15 мм \* 10 / 20 МЕТРОВ**

Изоляционная лента изготовлена из поливинилхлоридной пленки с нанесенным на одну сторону клеевым слоем. Предназначена для электрической изоляции проводников, защиты от механических повреждений, цветовой маркировки при проведении электромонтажных работ.

Каждый рулон упакован в индивидуальную пленку со стикером. Стикер имеет специальную форму, позволяющую размещать (подвешивать) один или несколько рулонов на торговом оборудовании.

Групповая упаковка – 10 рулонов одного цвета в пленке со стикером. В ассортименте 8 цветов. Ширина изоленты 15 мм, толщина изоленты 0,13 мм, длина 10 либо 20 метров.



**TP-15/10-wh TP-15/10-yw TP-15/10-yg TP-15/10-gn TP-15/10-rd TP-15/10-gy TP-15/10-bu TP-15/10-bk**



**TP-15/20-wh TP-15/20-yw TP-15/20-yg TP-15/20-gn TP-15/20-rd TP-15/20-gy TP-15/20-bu TP-15/20-bk**



# ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

## ИЗОЛЕНТА ПВХ 19 мм \* 10 / 20 / 25 МЕТРОВ

Изоляционная лента изготовлена из поливинилхлоридной пленки с нанесенным на одну сторону клеевым слоем. Предназначена для электрической изоляции проводников, защиты от механических повреждений, цветовой маркировки при проведении электромонтажных работ.

Каждый рулон упакован в индивидуальную пленку со стикером. Стикер имеет специальную форму, позволяющую размещать (подвешивать) один или несколько рулонов на торговом оборудовании. Групповая упаковка – 10 рулонов одного цвета в пленке со стикером (19/10 и 19/20)

и 5 рулонов (19/25). Ширина изоленты 19 мм. Изолента в роликах по 10 метров выпускается в 2-х цветах, толщина ленты 0,13 мм. Изолента в роликах по 20 метров выпускается в 8-ми цветах, толщина ленты 0,15 мм. Изолента в роликах по 25 метров выпускается в 2-х цветах, толщина ленты 0,15 мм.



TP-19/10-bu

TP-19/10-bk



TP-19/25-5-bu

TP-19/25-5-bk



TP-19/20-wh

TP-19/20-yw

TP-19/20-yg

TP-19/20-gn

TP-19/20-rd

TP-19/20-gy

TP-19/20-bu

TP-19/20-bk

Ф О Н Д Р И



ФОНАРИ РУЧНЫЕ  
СЕРИЯ ACCUF2

Компактные аккумуляторные фонари  
Заряжаются напрямую от сети  
(выдвижная вилка).

2 режима работы (яркости)  
Корпус из ABS-пластика.  
Ремешок для переноски.

Светодиодный индикатор зарядки.  
Упаковка – цветная коробка  
с возможностью подвешивания.



**AccuF2-L04-bk**  
черно-серый

**AccuF2-L04-gn**  
зеленый

- 4 светодиода
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 400мАч
- Время работы до 16 часов.



**AccuF2-L07-bk**  
черно-серый

**AccuF2-L07-gn**  
зеленый

- 7 светодиодов
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 400мАч
- Время работы до 10 часов.



ФОНАРИ РУЧНЫЕ  
СЕРИЯ ACCUF2

Компактные аккумуляторные фонари  
Заряжаются напрямую от сети  
(выдвижная вилка).

2 режима работы (яркости)  
Корпус из ABS-пластика.  
Ремешок для переноски

Светодиодный индикатор зарядки  
Упаковка – цветная коробка  
с возможностью подвешивания.

**AccuF2-L15-gn** **AccuF2-L15-bk**  
зелено-черный черно-серый

- 15 светодиодов
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 400мАч
- Максимальная яркость 65 люмен
- Время работы до 4 часов.



**AccuF2-L3W-bk** **AccuF2-L3W-gn**  
черно-серый зелено-черный

- 3 Вт SMD-светодиод
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч
- Максимальная яркость 125 люмен
- Время работы до 4 часов.



**AccuF2-L5W-gn** **AccuF2-L5W-bk**  
зелено-черный черно-серый

- 5 Вт SMD-светодиод
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 1600мАч
- Максимальная яркость 185 люмен
- Время работы до 4 часов.



ФОНАРИ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ И РУЧНЫЕ

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ФОНАРИ для установки на руль (передняя фара) и под сиденье (задний сигнальный фонарь). Фонарь-фара укомплектован литий-ионным аккумулятором

18650, задний фонарь работает от литий-полимерного аккумулятора емкостью 600 мАч. Оба фонаря заряжаются от USB порта. Класс защиты IP44. Упаковка – блистер.

РУЧНЫЕ ФОНАРИ серии AF6: Корпус фонарей изготовлен из алюминиевого сплава. Питание от батареек. Упаковка – блистер.



**BF3-L5W**

- Источник света 5Вт светодиод
- Максимальная яркость 240 люмен
- Дальность свечения до 50 м.
- Материал корпуса: алюминий, каучук



**BR3-L03**

- Источник света 3 SMD светодиода
- Максимальная яркость 12 люмен
- Количество режимов работы: 4
- Материал корпуса: алюминий, каучук



**AF6-L3W/L2W-bk**

Черный

**AF6-L3W/L2W-ti**

Титановый

- 3 Вт COB светодиод + 2 Вт светодиод
- 2 режима работы: ближний свет (180 люмен), дальний свет (120 люмен)
- Работает от 3 батареек типа AAA
- Ремешок для переноски
- Класс пылевлагозащиты: IP20

### ΦΟΝΑΡΙ ΝΑΛΟΒΝΥΕ

#### ΝΑΛΟΒΝΥΕ ΦΟΝΑΡΙ сєрии ACCU-FH3

Легкие налобные фонари с литий-полимерными аккумуляторами. Зарядка аккумулятора производится от 5В пост тока. Кабель для зарядки USB – Micro USB входит в комплект поставки.



#### **AccuFH3-L3W-SENS**

- Источник света: 3 Вт XPE светодиод
- Встроенный датчик движения для режима управления жестами
- 4 режима работы: 100% яркости, 50% яркости, 25% яркости, мигающий SOS
- Дальность свечения 50 м.
- Максимальная яркость 100 люмен.
- Цветовая температура 6500 – 7000 К
- Li-Polymer аккумулятор 800 мАч
- Класс пылевлагозащиты IP44



#### **AccuFH3-L3W-RED**

- Источник света: 3 Вт XPE светодиод + 2 красных светодиода
- 5 режимов работы: Сфокусированный луч (100% яркости, 50% яркости, 25% яркости), непрерывный красный, мигающий красный (SOS)
- Дальность свечения 50 м.
- Максимальная яркость 80 люмен.
- Цветовая температура 6500 – 7000 К
- Li-Polymer аккумулятор 500 мАч
- Класс пылевлагозащиты IP44

ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ  
**FLEX**

Налобные фонари с гибкими COB светодиодами. Широкий угол освещения 220 – 230 градусов.



**H5-L8W-FLEX**

Налобный светодиодный фонарь с гибким источником света

- Угол освещения 220 градусов
- Источник света COB светодиод
- Три режима работы:
  - Яркий – 400 Лм
  - Оптимальный – 140 Лм
  - Мигающий
- Цветовая температура 7000-8000К
- Источник питания 3 x AAA (не входит в комплект)
- Класс пылевлагозащиты IP44



**AccuFH3-L3W/L3W-FLEX**

- Источник света: 3 Вт COB светодиод (ближний свет) + 3 Вт XPE светодиод (дальний свет)
- Встроенный датчик движения для режима управления жестами
- 5 режимов работы: 100% яркости COB, 50% яркости COB, 100% яркости XPE, 50% яркости XPE, мигающий COB + XPE
- Дальность свечения XPE до 100 м.
- Максимальная яркость COB 350 люмен, XPE 150 люмен.
- Цветовая температура 7000 – 8000 К
- Li-Polymer аккумулятор 1200 мАч
- Разъем для зарядки Type-C
- Класс пылевлагозащиты IP44

ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ НАЛОБНЫЕ  
**ACCUFH5 И ACCUFH6**

Отличительной особенностью данных фонарей является наличие литий-ионного аккумулятора 18650 и возможность зарядки от 5В USB (дома, в автомобиле и т. д.).

Кабель USB – Micro USB входит в комплект поставки. У фонарей два источника света: рассеянный и сфокусированный.

Угол наклона регулируется в диапазоне от 0 до 90 градусов.  
Упаковка – блистер.



**AccuFH5-L3W/L3W**

- 3 Вт COB светодиод яркостью 220 люмен (яркий рассеянный «ближний свет»)
- 3 Вт XPE светодиод яркостью 100 люмен (яркий направленный «дальний свет»)
- Дальность свечения до 100 м.
- 3 режима работы: дальний свет, ближний свет, режим плавной регулировки яркости
- Магнитный держатель для фиксации на металлических поверхностях.
- Цветовая температура 6500 - 7000 К
- LI-ION аккумулятор 18650 1200 мАч
- Класс пылевлагозащиты IP44

**AccuFH6-4COB/L3W**

- Четыре COB светодиода яркостью 120 люмен (яркий рассеянный «ближний свет»)
- 3 Вт XPE светодиод яркостью 120 люмен (яркий направленный «дальний свет»)
- Дальность свечения до 50 м.
- 5 режимов работы: дальний свет, ближний свет, ближний + дальний свет, мигающий, SOS.
- Цветовая температура 6500 - 7000 К
- LI-ION аккумулятор 18650 1200 мАч
- Класс пылевлагозащиты IP20.

**AccuFH6-L3W/L3W**

- 3 Вт COB светодиод яркостью 120 люмен (яркий рассеянный «ближний свет»)
- 3 Вт XPE светодиод яркостью 80 люмен (яркий направленный «дальний свет»)
- Дальность свечения до 50 м.
- 9 режимов работы.
- Функция управления жестами (датчик движения)
- Цветовая температура 7000 - 8000 К
- LI-ION аккумулятор 18650 1200 мАч
- Класс пылевлагозащиты IP20
- Встроенный датчик движения с дальностью срабатывания 15 - 20 см.

### НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ СЕРИИ H5

Налобные фонари этой серии оснащаются яркими COB светодиодами. Источником питания служат мизинчиковые батарейки, которые легко заменяются в случае необходимости.

Для каждой формы корпуса фонаря предлагается два варианта расцветки. Упаковка – блистер.



**H5-L2W-bk**  
черный

**H5-L2W-gy**  
серый

- 2 Вт COB светодиод яркостью 120 люмен
- 3 режима работы: 100% яркости, 50% яркости, мигающий (SOS)
- Цветовая температура 6500 – 7000 К
- Источник питания: 3 x AAA
- Класс пылевлагозащиты IP20



**H5-L3W-gn**  
черно-зеленый

**H5-L3W-gy**  
черно-серый

- 3 Вт COB светодиод яркостью 170 люмен
- 4 режима работы: 100% яркости, 50% яркости, мигающий, SOS
- Цветовая температура 6500 – 7000 К
- Источник питания: 3 x AAA
- Класс пылевлагозащиты IP44

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ  
СЕРИИ Н8 И Н9

Налобные фонари этих серий выделяются компактностью и малым весом. Все фонари оснащены COB светодиодами, источник питания – мизинчиковые батарейки.

Фонари предлагаются в классическом черном корпусе, ярком зеленом и нейтральном сером. Упаковка – блистер.



**H8-2xL1W**

черный / зеленый

- Комплект двух фонарей разного цвета.
- 1 Вт COB светодиод яркостью 100 люмен
- 4 режима работы: 100% яркости, 50% яркости, мигающий, SOS
- Цветовая температура 6500 – 7000 К
- Источник питания: 3 x AAA
- Класс пылевлагозащиты IP20



**H9-L1W-bk**

черный

**H9-L1W-gy**

серый

**H9-L1W-gn**

зеленый

- 1 Вт COB светодиод яркостью 100 люмен
- 3 режима работы: 100% яркости, 25% яркости, мигающий
- Цветовая температура 6500 – 7000 К
- Источник питания: 3 x AAA
- Класс пылевлагозащиты IP20





ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ НАЛОБНЫЕ  
**СЕРИЯ ACCUFH7**

Аккумуляторные налобные фонари  
Заряжаются от сети 220 В через сетевой  
кабель (в комплекте)  
2 режима работы (яркости)

Корпус из ABS-пластика.  
Регулируемый угол наклона  
Светодиодный индикатор зарядки

Упаковка – цветная коробка  
с возможностью подвешивания.



**AccuFH7-L1W-bk**  
черно-серый

**AccuFH7-L1W-gn**  
зелено-черный

- 1 Вт светодиод
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 400мАч
- Максимальная яркость 70 люмен
- Время работы до 4 часов.



**AccuFH7-L3W-bk**  
черно-серый

**AccuFH7-L3W-gn**  
зелено-черный

- 3 Вт светодиод
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч
- Максимальная яркость 140 люмен
- Время работы до 4 часов.



## ФОНАРИ

### ФОНАРИ-СВЕТИЛЬНИКИ (ПУШЛАЙТЫ) С COB СВЕТОДИОДАМИ

Светильники включаются нажатием на корпус, источник питания каждого пушлайта – три батарейки типа ААА. В комплекте со светильниками прилагается

лента-липучка для крепления на гладких поверхностях. Все модели имеют круглую форму корпуса и отличаются только расцветкой.

Цветовая температура 6500 – 7500 К.  
Класс пылевлагозащиты IP20.  
Упаковка – блистер.



#### **TF3-L1W-bk**

•1 Вт COB светодиод  
яркостью 50 люмен



#### **TF3-L1W-sr**

•1 Вт COB светодиод  
яркостью 50 люмен



#### **TF3-L1W-wh**

•1 Вт COB светодиод  
яркостью 50 люмен



#### **TF3-3xL1W-bk**

•Комплект из трех светильников



#### **TF3-3xL1W-sr**

•Комплект из трех светильников



#### **TF3-3xL1W-wh**

•Комплект из трех светильников



## ФОНАРИ

### ФОНАРИ-СВЕТИЛЬНИКИ (ПУШЛАЙТЫ) С ЭКОНОМИЧНЫМИ DIP СВЕТОДИОДАМИ

Светильники включаются нажатием на корпус, источник питания каждого пушлайта – три батарейки типа ААА. В комплекте со светильниками прилагается лента-липучка для крепления на гладких

поверхностях. На выбор предлагается 3 формы корпуса с различными расцветками. Каждый светильник оснащен тремя светодиодами по 0,2 Вт суммарной яркостью 15 люмен.

Цветовая температура 5500 – 6500 К.  
Класс пылевлагозащиты IP20.  
Упаковка – блистер.



**TF3-3xL3-H-wh**

•Комплект из трех светильников



**TF3-3xL3-R-sr**

•Комплект из трех светильников



**TF3-3xL3-T-sr**

•Комплект из трех светильников

ФОНАРИ КЕМПИНГОВЫЕ  
СЕРИЯ ACCUF5 И CF

CF1 – L24 – туристические светодиодные фонари круглой формы. Центральное отверстие в центре фонаря позволяет надевать его на бутылку или другие предметы и использовать как настольный светильник.

Подвешивать светильник в палатке можно с помощью съемного кронштейна, которым комплектуется фонарь. Для фиксации на вертикальной поверхности можно применить двусторонний скотч. Упаковка – блистер.

AccuF5 – универсальные фонари для использования дома, на даче, в палатке. Плавная регулировка яркости позволяет подобрать оптимальное освещение для разных помещений и экономить заряд встроенного аккумулятора. Упаковка – цветная коробка.



**CF1-L24**

- 24 светодиода
- Двухсторонний скотч
- Крючок для подвешивания
- Работает от 4-х батареек АА
- Упаковка - блистер



**AccuF5-L20W-gn**

зелено-черный

- 40 x 0,5Вт SMD светодиодов в матовом отражателе
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 2000мАч
- Максимальная яркость 440 люмен
- Время работы до 13 часов.

**AccuF5-L20W-bk**

черно-серый



ФОНАРИ КЕМПИНГОВЫЕ  
СЕРИЯ ACCUF5

Универсальные фонари-светильники  
Заряжаются от сети 220 В через сетевой  
кабель (в комплекте).  
Плавная регулировка яркости (диммер)

Корпус из ABS-пластика.  
Светодиодный индикатор зарядки  
Упаковка – цветная коробка.



**AccuF5-L84-gn**  
зелено-черный

**AccuF5-L84-gy**  
серо-черный

- 84 SMD светодиода
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 1600мАч
- Максимальная яркость 450 люмен
- Время работы до 20 часов.

**AccuF5-L36-gy**  
серо-черный

**AccuF5-L36-gn**  
зелено-черный

- 36 SMD светодиодов
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 1600мАч
- Максимальная яркость 180 люмен
- Время работы до 16 часов.

### ФОНАРИ РАБОЧИЕ

WL1-L5W удобно использовать при проведении ремонтных и авторемонтных работ. Различные способы крепления позволяют устанавливать их как на горизонтальных, так и на вертикальных

поверхностях. Можно использовать во время пикников и походов. Торцы фонаря усилены для повышения прочности. Упаковка – цветная коробка.

WL2-L2W-L03 Большое количество способов фиксации обеспечивает «свободные руки» во время проведения работ. Упаковка – блистер.



#### **WL1-L5W-mg**

черно-рубиновый

- 5 Вт COB светодиод с фокусирующей линзой
- Три режима работы: яркий (400 люмен), экономичный (180 люмен), мигающий
- Работает от 4 батареек типа AA



#### **WL2-L2W-L03-gy**

черно-серый

- Мощный 2 Вт COB светодиод (150 люмен) + 3 светодиода (30 люмен)
- Корпус из ABS-пластика с прорезиненным покрытием
- 2 режима работы: Яркий (150 люмен), Экономичный (30 люмен)
- Работает от 3 батареек типа AAA
- Класс пылевлагозащиты IP44

ФОНАРИ ПОЖЕКТОРЫ  
СЕРИЯ ACCUF6

Аккумуляторные фонари-прожекторы с зарядом от сети 220 В через сетевой кабель (входит в комплект поставки).

Два режима работы. Корпус из ABS-пластика оснащен эргономичной ручкой и подставкой. Фонари оснащены

светодиодным индикатором зарядки. Ремешок для переноски входит в комплект. Упаковка – цветная коробка.



**AccuF6-L3W-bk**  
черно-серый

**AccuF6-L3W-gn**  
зелено-черный

- 3 Вт SMD светодиод
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч
- Максимальная яркость 180 люмен
- Время работы до 4 часов
- Удобная подставка, позволяющая устанавливать фонарь на горизонтальной поверхности под разными углами





## ФОНАРИ

### ФОНАРИ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИЯ ACCUF7

Фонари-прожекторы с боковой светодиодной панелью.  
Заряжаются от сети 220 В через сетевой кабель (в комплекте)  
Два режима работы (прожектор и светильник)

Корпус из ABS-пластика  
Светодиодный индикатор зарядки  
Упаковка – цветная коробка.



#### **AccuF7-L1W-L16-bk**

черно-серый

#### **AccuF7-L1W-L16-gn**

зелено-черный

- 1Вт светодиод в режиме прожектор (73 люмен)
- 16 x 0,5Вт светодиодов в режиме светильник (120 люмен)
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч
- Время работы до 4 часов

#### **AccuF7-L3W-L10-bk**

черно-серый

#### **AccuF7-L3W-L10-gn**

зелено-черный

- 3Вт светодиод в режиме прожектор
- Два режима яркости прожектора (160 люмен / 110 люмен)
- 10 x 0,25Вт светодиодов в режиме светильник (50 люмен)
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 1600мАч
- Время работы до 12 часов





ФОНАРИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
СЕРИЯ ACCUF8

Аккумуляторные фонари-светильники  
двойного назначения (2 в 1)  
Заряжаются от сети 220В через сетевой  
кабель (входит в комплект поставки)  
Корпус из ABS-пластика  
Упаковка – цветная коробка.



**AccuF8-L1W/L12-bk**  
черно-серый

- 1Вт светодиод (100 люмен) в режиме фонарь
- 12 светодиодов (110 люмен) в режиме светильник
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900мАч



**AccuF8-L1W/L12-gn**  
зелено-черный

**AccuF8-L1W/L24-bk**  
черно-серый

- Возможна зарядка от солнечной панели
- 1Вт светодиод (83 люмена) в режиме фонарь
- 24 светодиода (132 люмена) в режиме светильник
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 900 мАч



**AccuF8-L1W/L24-gn**  
зелено-черный



**ФОНАРИ-СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ  
СЕРИЯ ACCUF9**

Аккумуляторные фонари с функцией «Аварийный светильник». Легко устанавливается на вертикальной поверхности. Можно использовать как основной источник света и как аварийный светильник (в случае отключения электроэнергии) Заряжаются от сети 220 В  
Упаковка – цветная коробка.



**AccuF9-L30-wh**    **AccuF9-L30-gy**  
белый                      серый

- Ручка для переноски (убирается в корпус)
- 30 светодиодов (190 люмен)
- 2 режима яркости
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 1600 мАч
- Максимальное время автономной работы 5 часов
- Корпус из ударопрочного HIPS-пластика

**AccuF9-L60-wh**  
белый

- Ручка для переноски (убирается в корпус)
- 60 светодиодов (300 люмен)
- 2 режима яркости
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 1600 мАч
- Максимальное время автономной работы 8 часов
- Корпус из ударопрочного HIPS-пластика





С В Е Т И Л Ь Н И К И  
Н А С О Л Н Е Ч Н Ы Х  
Б А Т А Р Е Я Х



# СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

## СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ СЕРИЯ SLR-G01

Классическая гирлянда-нить с проводом из темно-зеленого ПВХ.

Укомплектованы солнечными панелями и аккумуляторами, накапливающим энергию в светлое время суток. В светильниках установлены датчики освещенности, управляющие включением гирлянды в темное время суток.

Светодиоды расположены через каждые 10 см, расстояние от блока с солнечной панелью до первого светодиода 2 метра. Применяются для украшения, садовых участков, террас, балконов, изгородей, наружной части домов и т.п. Можно использовать для украшения

деревьев и других объектов как элемент ландшафтного дизайна. Светильники поставляются в разобранном виде для минимизации транспортировочных размеров. В комплект поставки входит колышек для установки в грунт. Упаковка – цветная коробка.



- Светильник ландшафтный «гирлянда»
- Длина 6,9 метров (гирлянда 50 светодиодов), 11,9 метра (гирлянда 100 светодиодов)
- 2 режима работы: постоянный, мигающий
- Ni-Cd аккумулятор AAA 300 мАч (50 светодиодов), AA 600 мАч (100 светодиодов)
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 8 часов
- Класс защиты IP44

### SLR-G01-50Y

- Светильник «гирлянда»
- 50 желтых светодиодов

### SLR-G01-50W

- Светильник «гирлянда»
- 50 белых светодиодов

### SLR-G01-50M

- Светильник «гирлянда»
- 50 разноцветных светодиодов

### SLR-G01-100Y

- Светильник «гирлянда»
- 100 желтых светодиодов

### SLR-G01-100W

- Светильник «гирлянда»
- 100 белых светодиодов

### SLR-G01-100M

- Светильник «гирлянда»
- 100 разноцветных светодиодов



## СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

### СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ СЕРИЯ SLR-G03

Светильник-гирлянда «Декоративная нить» с тонким медным проводом.

Укомплектованы солнечными панелями и аккумуляторами, накапливающими энергию в светлое время суток. В светильниках установлены датчики освещенности, управляющие включением гирлянды в темное время суток. Светодиоды, расположенные

через каждые 10 см, напоминают светящиеся капельки воды. Расстояние от блока с солнечной панелью до первого светодиода 2 метра. Применяются для украшения, садовых участков, террас, балконов, изгородей, наружной части домов и т.п. Можно использовать для украшения деревьев и других объектов как элемент ландшафтного

дизайна. Светильники поставляются в разобранном виде для минимизации транспортировочных размеров. В комплект поставки входит кольцо для установки в грунт и крепеж для фиксации на твердой поверхности (например, на стену дома). Упаковка – цветная коробка.



- Светильник-гирлянда «декоративная нить»
- Длина 11,9 метров (гирлянда 100 светодиодов), 21,9 метра (гирлянда 200 светодиодов)
- 8 режимов работы: комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.
- Ni-MH аккумулятор AA 600 мАч (100 светодиодов), AA 800 мАч (200 светодиодов)
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 8 часов
- Два варианта крепления: в грунт и на стену (крепеж в комплекте)
- Класс защиты IP55

#### SLR-G03-100Y

• 100 желтых светодиодов

#### SLR-G03-100W

• 100 белых светодиодов

#### SLR-G03-100M

• 100 разноцветных светодиодов

#### SLR-G03-200Y

• 200 желтых светодиодов

#### SLR-G03-200W

• 200 белых светодиодов

#### SLR-G03-200M

• 200 разноцветных светодиодов



## СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

### СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ СЕРИЯ SLR-G05

Светильник-гирлянда «Кристаллические шарики» с проводом из темно-зеленого ПВХ. Укомплектованы солнечными панелями и аккумуляторами, накапливающими энергию в светлое время суток. В светильниках установлены датчики освещенности, управляющие включением гирлянды в темное время суток. Прозрачные шарики

со светодиодами внутри расположены через каждые 15 см. Диаметр шарика 2,3 см. Расстояние от блока с солнечной панелью до первого светодиода 2 метра. Применяются для украшения, садовых участков, террас, балконов, изгородей, наружной части домов и т.п. Можно использовать для украшения деревьев и других объектов как

элемент ландшафтного дизайна. Светильники поставляются в разобранном виде для минимизации транспортировочных размеров. В комплект поставки входит кольцо для установки в грунт и крепеж для фиксации на твердой поверхности (например, на стену дома). Упаковка – цветная коробка.



**SLR-G05-30M**

•Разноцветные светодиоды



**SLR-G05-30Y**

•Желтые светодиоды



**SLR-G05-30W**

•Белые светодиоды

- Светильник-гирлянда «кристаллические шарики»
- Длина 6,35 м
- 8 режимов работы: комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.
- Ni-MH аккумулятор AA 600 мАч
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 8 часов
- Два варианта крепления: в грунт и на стену (крепеж в комплекте)
- Класс защиты IP55



СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ,  
РАБОТАЮЩИЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ  
**СЕРИЯ SLR-G07, СЕРИЯ SLR-G08**

Светильник-гирлянда «Матовые шарики» и «Капельки» с проводом из темно-зеленого ПВХ. Укомплектованы солнечными панелями и аккумуляторами, накапливающими энергию в светлое время суток. В светильниках установлены датчики освещенности, управляющие включением гирлянды в темное время суток. Прозрачные «Капельки» и «Матовые шарики»

(со светодиодами внутри) расположены через каждые 15 см. Диаметр шарика 1,9 см, длина «Капельки» 7,7 см. Расстояние от блока с солнечной панелью до первого светодиода 2 метра. Применяются для украшения, садовых участков, террас, балконов, изгородей, наружной части домов и т.п. Можно использовать для украшения деревьев и других объектов

как элемент ландшафтного дизайна. Светильники поставляются в разобранном виде для минимизации транспортировочных размеров. В комплект поставки входит кольцо для установки в грунт и крепеж для фиксации на твердой поверхности (например, на стену дома). Упаковка – цветная коробка.



**SLR-G07-30M**

- Разноцветные светодиоды «Матовые шарики»

- Светильник-гирлянда
- Длина 6,35 м
- 8 режимов работы: комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный.
- Ni-MH аккумулятор AA 600 мАч
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 8 часов
- Два варианта крепления: в грунт и на стену (крепеж в комплекте)
- Класс защиты IP55



**SLR-G08-30B**

- Голубые светодиоды «Капельки»



**SLR-G08-30W**

- Теплые белые светодиоды «Капельки»



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,  
РАБОТАЮЩИЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ  
**СЕРИЯ SLR-S01, SLR-S05, SLR-S07, SLR-L01**

Ландшафтные светильники предназначены для подсветки террас, помостов или вертикальных поверхностей, украшения альпийских горок и клумб, обозначения дорожек на садовых участках. Светильники на солнечных батареях не требуют подключения к сети, что позволяет устанавливать их именно

в том месте, где они нужны. Все светильники этих серий комплектуются колышком для установки в грунт (кроме SLR-L01). SLR-S07 комплектуются крепежом для фиксации на вертикальной поверхности. SLR-L01 предназначен только для подвешивания. В светильниках установлены солнечные

панели и аккумуляторы, накапливающие энергию в светлое время суток. Включением при наступлении темноты управляет датчик освещенности. Поставляются в разобранном виде для минимизации транспортировочных размеров. Упаковка – цветная коробка.



### SLR-S01

- Ландшафтный мультицветный светильник «бабочки»
- Высота 1 метр
- 5 разноцветных светодиодов (5 бабочек)
- Ni-MH аккумулятор AA
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 8 часов
- Корпус из нержавеющей стали
- Класс защиты IP44



### SLR-S05

- Ландшафтный мультицветный светильник
- Высота 39 см
- 1 RGB светодиод
- Ni-MH аккумулятор 2/3 AAA
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 8 часов
- Корпус из нержавеющей стали
- Колба отлита по технологии растрескавшегося стекла
- Класс защиты IP44



### SLR-L01

- Подвесной мультицветный светильник
- Высота 9 см
- 1 RGB светодиод
- Ni-MH аккумулятор 2/3 AAA
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 8 часов
- Корпус из нержавеющей стали
- Колба отлита по технологии растрескавшегося стекла
- Класс защиты IP44



### SLR-S07

- Ландшафтный светильник-прожектор
- Высота 32 см
- 18 SMD светодиодов
- Li-ION аккумулятор 18650 2200 мАч
- Максимальная яркость 100 люмен
- Два режима свечения: яркий и экономичный
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 15 часов в экономичном режиме
- Корпус из ABS-пластика
- Класс защиты IP65



## СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,  
РАБОТАЮЩИЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ  
С ИМИТАЦИЕЙ ПЛАМЕНИ  
**СЕРИЯ SLR-S09, SLR-S10**

Ландшафтные светильники предназначены для подсветки террас, помостов или вертикальных поверхностей, украшения альпийских горок и клумб, обозначения дорожек на садовых участках. Светильники на солнечных батареях не требуют подключения к сети, что позволяет

устанавливать их именно в том месте, где они нужны. Все светильники-факелы этих серий комплектуются колышком для установки в грунт, крепежом для фиксации на твердых горизонтальных или вертикальных поверхностях, имеют возможность подвешивания.

В светильниках установлены солнечные панели и аккумуляторы, накапливающие энергию в светлое время суток. Включением при наступлении темноты управляет датчик освещенности. Поставляются в разобранном виде для минимизации транспортировочных размеров. Упаковка – цветная коробка.



- Ландшафтный светодиодный светильник
- Реалистичный эффект факельного пламени
- Высота светильника 65 см
- Четыре варианта установки (переходники и крепеж в комплекте):
- Установка в грунт
- Фиксация на гладкой горизонтальной поверхности (терраса)
- Крепление к вертикальной поверхности (стена дома)
- Подвешивание
- Источник питания NI-MH аккумулятор AA 300 мАч
- Время зарядки аккумулятора 6-8 часов
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 8 часов
- Класс пылевлагозащиты IP44



**SLR-S09**



**SLR-S10**



## СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,  
РАБОТАЮЩИЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ  
С ИМИТАЦИЕЙ ПЛАМЕНИ  
**SLR-S06, SLR-S08, SLR-S11**

Ландшафтные светильники предназначены для подсветки террас, помостов или вертикальных поверхностей, украшения альпийских горок и клумб, обозначения дорожек на садовых участках. Светильники на солнечных батареях не требуют подключения к сети, что позволяет устанавливать их именно в том месте,

где они нужны. Стильная форма корпуса и реалистичная имитация пламени делают эти светильники очень похожими на настоящие факелы. Комплекуются колышками для установки в грунт разных размеров. Дополнительно – крепеж для фиксации на твердых поверхностях (SLR-S06, SLR-S11).

В светильниках установлены солнечные панели и аккумуляторы, накапливающие энергию в светлое время суток. Включением при наступлении темноты управляет датчик освещенности. Поставляются в разобранном виде для минимизации транспортировочных размеров. Упаковка – цветная коробка.



### SLR-S08

- Ландшафтный светильник
- Реалистичный эффект факельного пламени
- Высота 51 см
- 12 SMD светодиода
- Ni-MH аккумулятор 2/3 AAA 200 мАч
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 5 часов
- Корпус из ABS-пластика
- Класс защиты IP44



### SLR-S11-RGB

- Мультицветный светильник с эффектом факельного пламени
- Автоматическое изменение цвета
- Высота 58 см.
- 33 светодиода
- Ni-MH аккумулятор AA 300 мАч
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 5 часов
- Корпус из ABS-пластика
- Три способа фиксации: в грунт, на горизонтальной поверхности, на вертикальной поверхности
- Крепеж входит в комплект поставки
- Класс защиты IP44



### SLR-S06

- Ландшафтный светильник
- Реалистичный эффект факельного пламени
- Высота 78 см
- 72 SMD светодиода
- Li-ION аккумулятор 18650 1200 мАч
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 8 часов
- Корпус из ABS-пластика
- Три способа фиксации: в грунт, на горизонтальной поверхности, на вертикальной поверхности
- Крепеж входит в комплект поставки
- Класс защиты IP44





## СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

### СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, РАБОТАЮЩИЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ **SLR-W06-RGB, SLR-W05**

Настенные RGB светильники применяются для декоративной подсветки стен домов, беседок, террас, балконов. Светильники с ярким свечением предназначены для освещения придомовых территорий, входа в дом, въезда в гараж.

Они не требуют подключения к сети, что позволяет производить установку в необходимом месте. Крепеж для фиксации на твердых поверхностях входит в комплект поставки. В светильниках установлены солнечные панели и аккумуляторы,

накапливающие энергию в светлое время суток. Включением при наступлении темноты управляет датчик освещенности. Поставляются в разобранном виде для минимизации транспортировочных размеров. Упаковка – цветная коробка.



#### **SLR-W06-RGB**

- Мультицветный светильник
- 1 RGB светодиод
- Высота 11,8 см
- Время работы до 10 часов
- Класс защиты IP44



#### **SLR-W05**

- Уличный настенный светильник
- Уникальная поворотная конструкция с несколькими шарнирами
- Оснащен датчиком движения
- 83 COB светодиода (300 люмен)
- Два Li-ION аккумулятора 18650 1200 мАч
- Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 5 часов
- Дистанция срабатывания датчика движения до 10 метров
- Угол обнаружения 180 градусов
- Все для крепежа в комплекте
- Класс защиты IP45



## СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,  
РАБОТАЮЩИЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ  
**SLR-S12, SLR-S14**

Ландшафтные светильники предназначены для подсветки дорожек, периметра водоемов, клумб, альпийских горок. Светильники на солнечных батареях не требуют подключения к сети, что позволяет устанавливать их именно в том месте, где они нужны.

Все светильники этих серий комплектуются колышком для установки в грунт. В светильниках установлены солнечные панели и аккумуляторы, накапливающие энергию в светлое время суток.

Включением при наступлении темноты управляет датчик освещенности. Поставляются в разобранном виде для минимизации транспортировочных размеров. В комплекте 2 или 4 светильника. Упаковка – цветная коробка.



### **SLR-S12**

- Комплект 2-х светильников для установки в грунт



- 8 светодиодов
- Диаметр 11,6 см
- Время работы до 8 часов
- Корпус из нержавеющей стали и ABS-пластика
- Класс защиты IP44



### **SLR-S14**

- Комплект 4-х светильников для установки в грунт



# ПРИМЕРЫ УПАКОВОК СВЕТИЛЬНИКОВ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ





ДЕКОРАТИВНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ  
И НОЧНИКИ



## ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И НОЧНИКИ

### СОЛЯНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИЯ SL

Все лампы изготавливаются вручную из цельных кусков гималайской соли, поэтому каждая лампа индивидуальна. Светильник можно использовать не только как декоративный элемент

интерьера, гималайская соль является хорошим ионизатором воздуха. В ней содержится почти сотня полезных микроэлементов.



#### SL-23

•Вес лампы 2–3 кг



#### SL-35

•Вес лампы 3–5 кг

- Светильники из натуральной гималайской соли
- Основание из натурального дерева
- Теплое янтарное свечение
- Регулируемая яркость (диммер)
- Источник света – лампа 15 Вт
- Патрон – E14
- Питание от сети 220 В
- Длина шнура 160 см.



НОЧНИКИ

Ночник – небольшой светильник, используемый для подсветки в темное время суток. Ночник облегчает ориентирование

в помещении, предохраняя от травм; при этом он недостаточно ярок, чтобы беспокоить спящих в помещении людей.

Ночники отличаются дизайном, функциональностью, источником питания и др.



**NL-01 USB**

- Настенный ночник, устанавливаемый в розетку
- Матовый рассеиватель для создания «мягкого» света
- Датчик освещенности (автоматическое включение светильника в темное время)
- Два USB-выхода для зарядки / питания USB-совместимых устройств (5В, 1А)
- Потребляемая мощность 0,75 Вт
- Материал корпуса ABS-пластик
- Класс защиты IPX2



**GT-01**

- Настольный светильник – копилка
- Проигрывает звуки при бросании монеты
- 4 белых светодиода
- 1 RGB светодиод
- 2 режима работы:
- Белое свечение
- Автоматическое изменение цвета
- Питание от 3-х элементов питания типа AAA
- Материал корпуса: силикон, ABS-пластик



## ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И НОЧНИКИ

### СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ СЕРИЯ FL

Компактные декоративные светильники «светодиодный камин» можно размещать не только на горизонтальной поверхности.

Возможность подвешивания позволяет сильно расширить диапазон мест использования (веранды, террасы, беседки, балконы и т.п.).

Светильники работают от батареек.  
Класс защиты IP20.



#### FL-H17

- Реалистичная имитация горящих углей
- Выполнен в корпусе из металла
- Габариты светильника: 17,5 x 15,2 x 15,2 см
- Питание от 3-х батареек типа AAA



#### FL-H19R

- Реалистичная имитация горящих дров
- Выполнен в корпусе из полистирола
- Габариты светильника: 18 x 12 x 12 см
- Питание от 3-х батареек типа AA



#### FL-H23

- Реалистичная имитация горящих углей
- Выполнен в корпусе из металла
- Открывающаяся стеклянная дверца
- Габариты светильника: 22,8 x 14,6 x 14,4 см
- Питание от 3-х батареек типа AAA



# ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И НОЧНИКИ

## СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ СЕРИЯ FL

Классическая форма светодиодного камина помогает создать очень реалистичную имитацию настоящего камина с живым огнем, но при этом нет копоти, дыма и опасности

возгорания. Автономное питание позволяет подбирать место для установки светильника без привязки к электрической розетке.



### FL-H32 USB

- Корпус стилизован под состаренный чугун
- Удобный выключатель на задней поверхности
- Габариты светильника: 31,7 x 27,3 x 14,5 см
- Питание от 3-х батареек типа С
- Возможно питание от 5В пост. тока, кабель для подключения к порту USB входит в комплект поставки.



### FL-L42 USB

- Стилизация под классический камин
- Удобный выключатель на задней поверхности
- Габариты светильника: 42 x 31,2 x 16,5 см
- Питание от 3-х батареек типа С
- Возможно питание от 5В пост. тока, кабель для подключения к порту USB входит в комплект поставки.



### FL-L31

- Корпус прямоугольной формы
- Передняя грань стилизована под кирпичную кладку
- Удобный выключатель на боковой поверхности.
- Габариты светильника: 30,5 x 18 x 11,5 см
- Питание от 3-х батареек типа С



## ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И НОЧНИКИ

### СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ СЕРИЯ FL

Светодиодные камины, выполненные в стиле минимализм, отлично впишутся в дизайн большинства помещений и создадут атмосферу уюта и тепла.

Несмотря на современную форму корпуса, имитация огня выглядит не менее реалистично, чем в классических каминах.

Безопасность использования и вариативность размещения – очень важное качество этих светильников.



#### FL-L34USB

- Корпус прямоугольной формы
- Удобный выключатель на боковой поверхности.
- Габариты светильника: 34,3 x 26,8 x 14,5 см
- Питание от 3-х батареек типа С
- Возможно питание от 5В пост. тока, кабель для подключения к порту USB входит в комплект поставки.



#### FL-D36 USB

- Корпус круглой формы
- Удобный выключатель на задней поверхности
- Габариты светильника: 35 x 34,5 x 13 см
- Питание от 3-х батареек типа С
- Возможно питание от 5В пост. тока, кабель для подключения к порту USB входит в комплект поставки.

#### FL-H37 USB

- Корпус треугольной формы
- Удобный выключатель на задней поверхности
- Габариты светильника: 37,3 x 29,1 x 12,5 см
- Питание от 3-х батареек типа С
- Возможно питание от 5В пост. тока, кабель для подключения к порту USB входит в комплект поставки.



# ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И НОЧНИКИ

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ

Прекрасно подходят для создания праздничной или романтической атмосферы в доме. Легкий корпус из декоративного стекла.

Беспламенная и пожаробезопасная конструкция позволяет насладиться мерцанием свечи без риска обжечься пламенем. Упаковка – цветная коробка.



### **CL7-SET3-wh**

белый

- Восковые светодиодные свечи в корпусе из декоративного стекла. Эффект «живого пламени»
- В комплекте 3 свечи разной высоты (10см, 12.5см, 15см)
- Работают от 2 батареек типа АА (для каждой свечи)
- Пульт дистанционного управления

### **CL7-SET3-gd**

золотой

### **CL7-SET3-sr**

серебристый





ИНТЕРЬЕРНЫЕ,  
НАСТОЛЬНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ



## ИНТЕРЬЕРНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники FAZA TBL-01, TBL-02 – современная версия настольных ламп классического минималистического дизайна. Регулируемый подпружиненный корпус и плафон с возможностью регулировки в 3-х направлениях позволяют найти идеальный угол освещения.

Светильник может использоваться с прочным устойчивым основанием или с креплением типа «струбцина», позволяющим фиксировать корпус не только на горизонтальной, но и на вертикальной поверхности. Модель TBL-01 комплектуется струбциной,

TBL-02 комплектуется двумя видами крепления (основание и струбцина). В светильнике можно использовать лампу накаливания или светодиодную лампу с цоколем E27 (лампа в комплект поставки не входит). Питание от сети 220 В.




**TBL-01-wh**



**TBL-01-bk**



**TBL-02-wh**

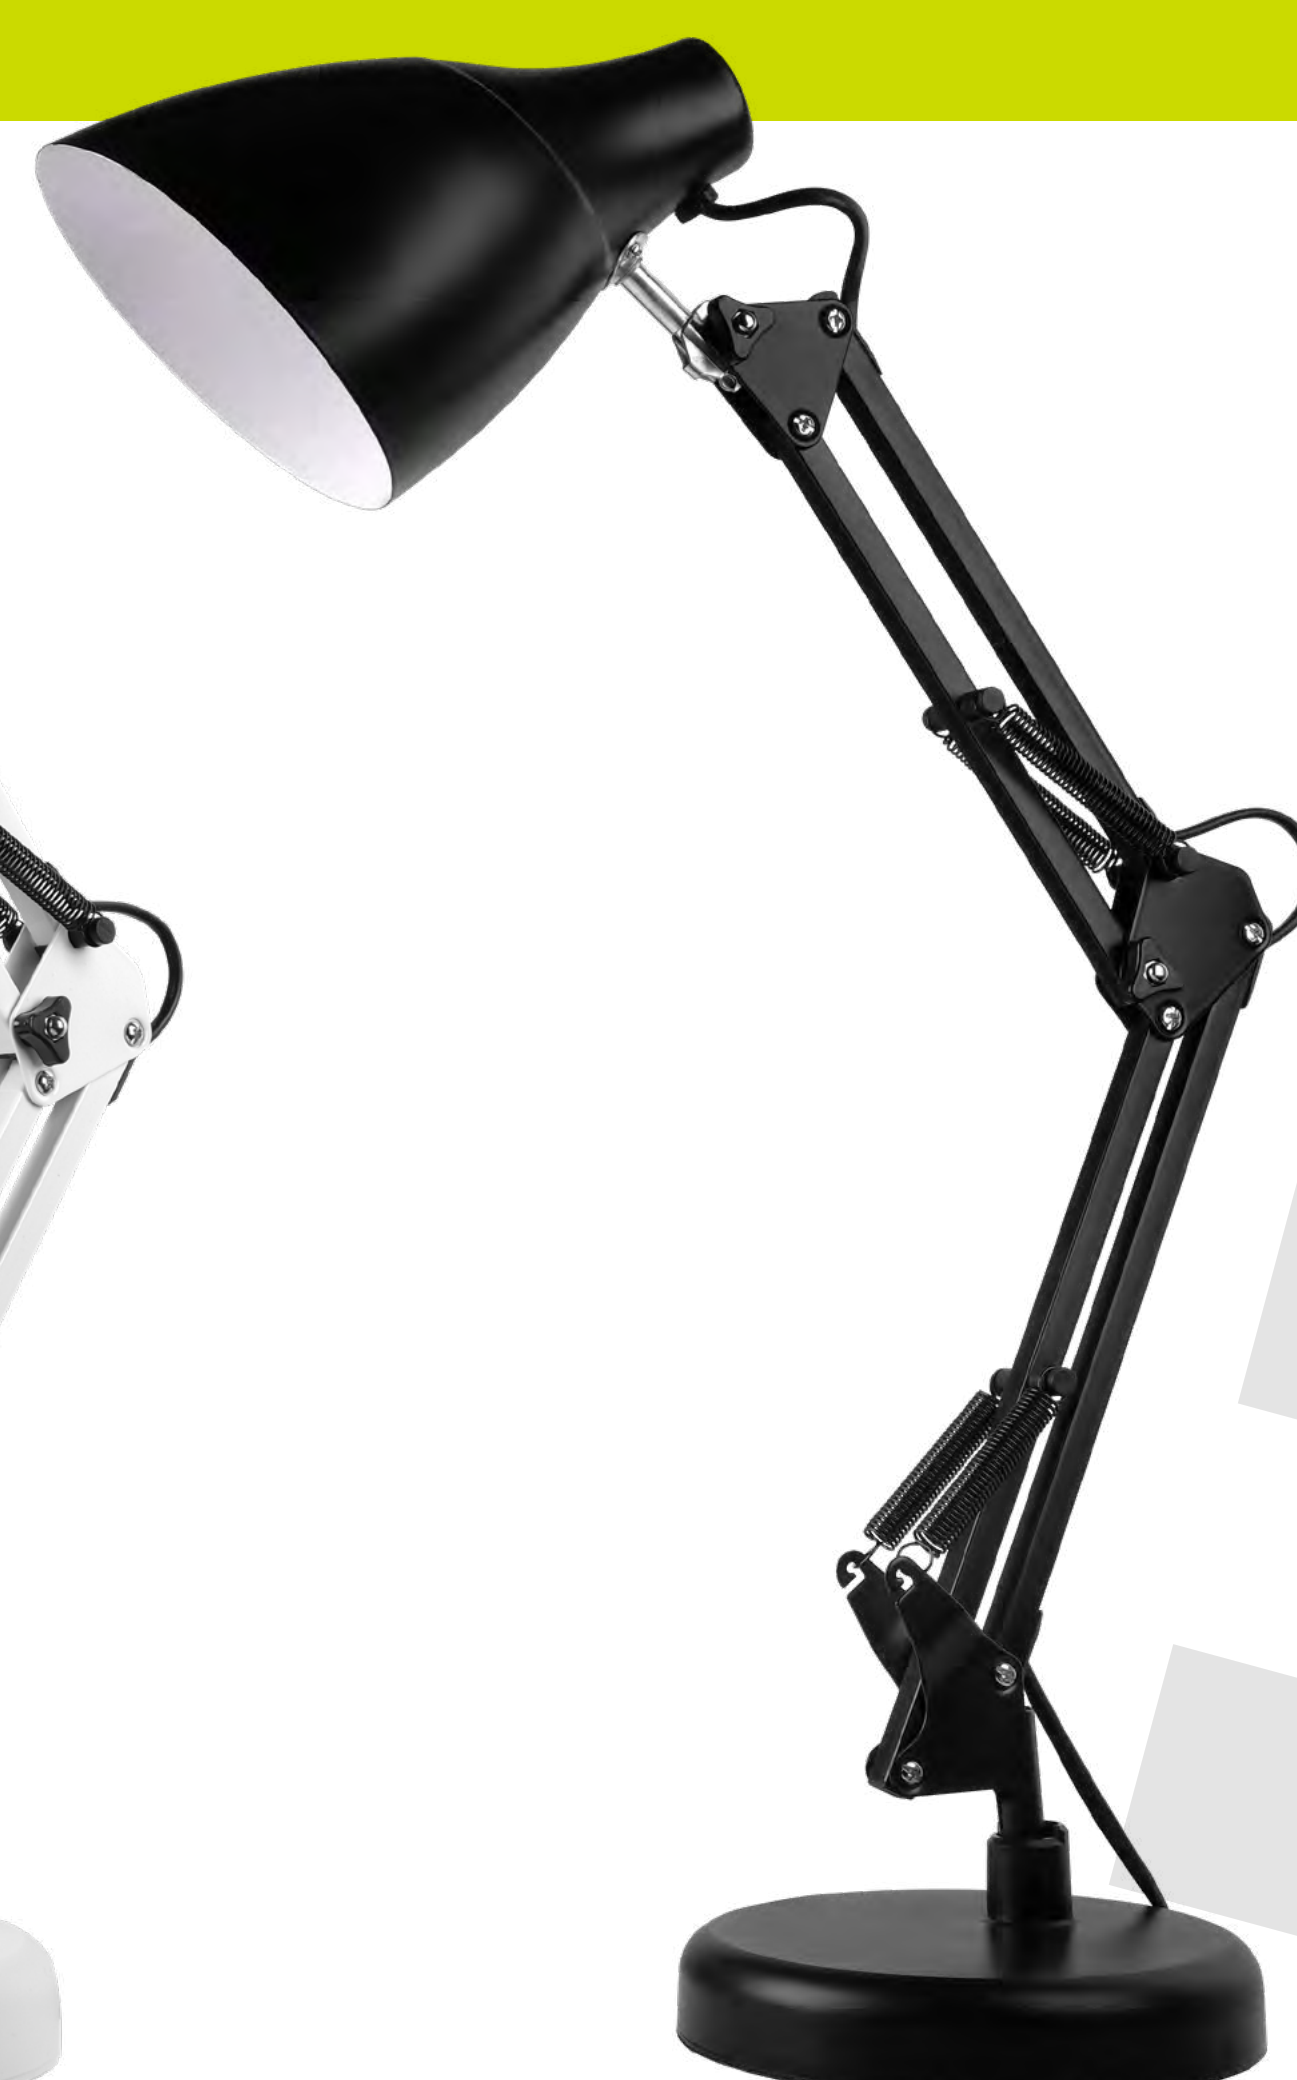

**TBL-02-bk**





## ИНТЕРЬЕРНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

FAZA TBL-03 – Минималистичный светодиодный настольный светильник для дома и офиса. Используется такой же механизм регулировки по высоте и наклону корпуса, как в моделях TBL-01 и TBL-02. Плафон со светодиодами может вращаться на 360 градусов. Светильник легко складывается

для переноски в сумке или рюкзаке. Струбцина в комплекте позволяет закрепить светильник как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Удобный выключатель / переключатель на проводе подключения питания позволяет регулировать яркость (10 ступеней яркости)

и цветовую температуру (3000 К / 4500 К / 6000 К). Источником света служат 80 светодиодов суммарной мощностью 12 Вт. Питание 5 В пост. тока (USB), в комплект поставки входит блок питания USB – 220 В.



**TBL-03-bk**

**TBL-03-wh**



## ИНТЕРЬЕРНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Интерьерные декоративные настольные светильники «Кристалл» изготовлены из акрила высокого качества. Многогранный дизайн плафона создает красивые блики. Регулировка яркости (диммер), регулировка

цветовой температуры (теплый цвет, нейтральный и холодный). Питание светильника осуществляется через USB-порт (сетевой адаптер, power bank и др.), длина провода 1,13 м.

Вход 5В, 2А (USB). Потребляемая мощность 3 Вт., источник света 3 SMD светодиода (120 люмен). Класс защиты IP20.



**CTL3-USB-bk**

черный  
•21,3 см x 8,9 см



**CTL3-USB-cl**

прозрачный  
•21,3 см x 8,9 см



**CTL1-USB-bk**

черный  
•25,3 см x 11,9 см



**CTL1-USB-cl**

прозрачный  
•25,3 см x 11,9 см



# ПРИМЕРЫ УПАКОВКИ ИНТЕРЬЕРНЫХ И НАСТОЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ





Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код для заказа	Артикул	Штрихкод	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Вес
<b>ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ</b>										
<b>ЩЕЛОЧНЫЕ ULTRA MAX</b>										
5042995	LR6UM-B2	4 895 205 042 995	8,7x1,5x11,7	4 895 205 043 008	20	13,6x8,8x8,8	4 895 205 043 015	320	37x20x29	9,0
5043022	LR6UM-B4	4 895 205 043 022	8,7x1,5x11,7	4 895 205 043 039	48	13,6x10,5x8,8	4 895 205 043 046	576	33x20x29	15,5
5043053	LR03UM-B2	4 895 205 043 053	8,7x1,2x11,7	4 895 205 043 060	20	13,5x7x8,8	4 895 205 043 077	320	28x20x26	5,0
5043084	LR03UM-B4	4 895 205 043 084	8,7x1,2x11,7	4 895 205 043 091	48	13,5x7,5x8,8	4 895 205 043 107	576	28x20x25	8,0
<b>ЩЕЛОЧНЫЕ SUPER ALKALINE</b>										
2858474	LR03SA-B2	4 897 062 858 474	11,7x8,5x1	4 897 062 858 481	20	12x8,9x6,75	4 897 062 858 498	320	29x26x20	5,0
5000254	LR03SA-B4	4 895 205 000 254	11,7x8,5x1	4 895 205 000 261	48	12,2x7,4x8,6	4 895 205 000 278	576	28,4x24,6x20	8,0
2858443	LR6SA-B2	4 897 062 858 443	11,7x8,5x1,5	4 897 062 858 450	20	13,6x8,9x8,8	4 897 062 858 467	320	37x29x20	9,0
5000285	LR6SA-B4	4 895 205 000 285	11,7x8,5x1,5	4 895 205 000 292	48	13,6x10,5x8,9	4 895 205 000 308	576	33,3x29x20	15,5
2858504	LR14SA-B2	4 897 062 858 504	8,6x11,8x2,6	4 897 062 858 511	12	13,7x8,6x9,1	4 897 062 858 528	96	29,2x20x19,4	7,5
2858535	LR20SA-B2	4 897 062 858 535	8,6x11,8x3,4	4 897 062 858 542	12	15,6x11x9,1	4 897 062 858 559	96	33x20x24,2	14,0
2858412	6LR61SA-B1	4 897 062 858 412	8,6x11,8x2,6	4 897 062 858 429	10	13,1x8,9x10,3	4 897 062 858 436	120	31,3x28x19,2	7,0
5030572	6LR61SA-B2	4 895 205 030 572	6,8x11,1x2	4 895 205 030 589	20	14,2x7x7	4 895 205 030 596	120	32x16x16	6,2
2854674	LR03SA-S4-DB	4 897 062 854 674	4x4,5x1	4 897 062 854 681	96	14,4x9,3x4,3	4 897 062 854 698	384	21x15,2x11,2	5,0
2854643	LR6SA-S4-DB	4 897 062 854 643	5,6x5x1,4	4 897 062 854 650	96	16x12,3x6,1	4 897 062 854 667	384	27x16,8x14,2	10,0
5002012	LR03SA-B6	4 895 205 002 012	23,5x7x1	4 895 205 002 029	60	20,4x7,6x6,6	4 895 205 002 036	360	25x21,6x17,2	5,5
5002043	LR6SA-B6	4 895 205 002 043	23,5x7x1,3	4 895 205 002 050	60	23,5x10x7,6	4 895 205 002 067	360	31,8x25x17,2	10,0
2854612	LR03SA-SB12	4 897 062 854 612	10,7x4,2x1	4 897 062 854 629	240	25,6x14x5	4 897 062 854 636	960	29,5x27,1x12	12,0
2854582	LR6SA-SB12	4 897 062 854 582	21,8x4,8x1,5	4 897 062 854 599	144	34,6x10,7x5,6	4 897 062 854 605	576	36x23x13	14,5
<b>ЩЕЛОЧНЫЕ ALKALINE</b>										
5028098	LR6A-P20	4 895 205 028 098	7,3x5,7x3,6	4 895 205 028 104	120	17,8x15,1x5,6	4 895 205 028 111	480	32x19,4x13,4	12,5
5028128	LR03A-P20	4 895 205 028 128	5,2x4,3x3,2	4 895 205 028 135	120	13,6x11x4,9	4 895 205 028 142	480	23,8x15,2x12	6,5
5030602	6LR61A-P4	4 895 205 030 602	5,5x5x3,6	4 895 205 030 619	24	11,5x5,5x5,5	4 895 205 030 626	192	25x24,5x13	9,5
5033160	LR14A-P4	4 895 205 033 160	5,5 x 5,0 x 3,6	4 895 205 033 177	24	11x5,7x16,3	4 895 205 033 184	96	23,5x18,2x13,5	6,8
5030633	LR20A-P6	4 895 205 030 633	10x6x7	4 895 205 030 640	24	20,7x67x14	4 895 205 030 657	96	29x22,5x15,4	13,9
5023017	LR6A-P40	4 895 205 023 017	11,7x8,5x1,5		40	14,6x5x5,9	4 895 205 024 458	480	30,8x19,5x12,4	11,5
5023024	LR03A-P40	4 895 205 023 024	11,7x8,5x1		40	10,7x4,4x3,2	4 895 205 024 465	480	23,1x15,1x11,2	6,0
5024502	LR6A-S4	4 895 205 024 502	11,7x8,5x1,5	4 895 205 024 519	40	16,7x7x5	4 895 205 024 526	800	31,3x30,8x12,2	19,0
5024472	LR03A-S4	4 895 205 024 472	11,7x8,5x1	4 895 205 024 489	40	10,5x4,3x4,5	4 895 205 024 496	800	23,3x22,5x10,8	9,5



Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код для заказа	Артикул	Штрихкод	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Вес
<b>СОЛЕВЫЕ HEAVY DUTY</b>										
5002265	6F22 HD-S1	4 895 205 002 265	2,6x1,6x4,9	4 895 205 002 272	10	9x5,5x5	4 895 205 002 289	200	27,4x18,5x11,8	8,0
5042261	6F22HD-P6	4 895 205 042 261	5,5x5,3x5,1	4 895 205 042 278	24		4 895 205 042 285	288		
5002296	R 6HD-S4	4 895 205 002 296	5,6x1,4x5	4 895 205 002 302	60	1,7x7x5	4 895 205 002 319	1200	29,5x27,3x18,2	18,0
5042292	R 6HD-P24	4 895 205 042 292	8,7x5,7x5,2	4 895 205 042 308	240		4 895 205 042 315	960		
5002326	R03HD-S4	4 895 205 002 326	4x1x4,5	4 895 205 002 333	60	12,8x5,5x4,5	4 895 205 002 340	1200	24,5x22,5x13,6	10,0
5042322	R03HD-P24	4 895 205 042 322	6,4x4,3x4,7	4 895 205 042 339	240		4 895 205 042 346	960		
5002234	R14HD-S2	4 895 205 002 234	5x2,5x5	4 895 205 002 241	24	15,3x4,9x10,3	4 895 205 002 258	288	31,5x1,6x21,5	14,0
5002357	R20HD-S2	4 895 205 002 357	6,5x3,3x6	4 895 205 002 364	12	13x9,5x6,3	4 895 205 002 371	288	42x20x28	24,0
5042353	R20HD-P6	4 895 205 042 353	10x6,5x6,2	4 895 205 042 360	24		4 895 205 042 377	288		
<b>ЩЕЛОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ</b>										
5003248	LR23A-B5	4 895 205 003 248	5,5x16,3x1,1	4 895 205 003 255	60	16,8x5,6x8	4 895 205 003 262	600	30x18,3x18	6,0
5003279	LR27A-B5	4 895 205 003 279	5,5x16,3x1	4 895 205 003 286	60	16,8x5,6x8	4 895 205 003 293	600	30x18,3x18	4,0
<b>ЩЕЛОЧНЫЕ ЧАСОВЫЕ</b>										
5002432	AG0-B10	4 895 205 002 432	5x18,5x0,7	4 895 205 002 449	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 456	10000	43,5x40,9x30,5	10,9
5002463	AG1-B10	4 895 205 002 463	5x18,5x0,7	4 895 205 002 470	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 487	10000	43,5x40,9x30,5	11,6
5002494	AG2-B10	4 895 205 002 494	5x18,5x0,7	4 895 205 002 500	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 517	10000	43,5x40,9x30,5	13,0
5002524	AG3-B10	4 895 205 002 524	5x18,5x0,7	4 895 205 002 531	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 548	10000	43,5x40,9x30,5	14,8
5002555	AG4-B10	4 895 205 002 555	5x18,5x0,7	4 895 205 002 562	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 579	10000	43,5x40,9x30,5	11,9
5002586	AG5-B10	4 895 205 002 586	5x18,5x0,7	4 895 205 002 593	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 609	10000	43,5x40,9x30,5	17,7
5002616	AG6-B10	4 895 205 002 616	5x18,5x0,7	4 895 205 002 623	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 630	10000	43,5x40,9x30,5	14,0
5002647	AG7-B10	4 895 205 002 647	5x18,5x0,7	4 895 205 002 654	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 661	10000	43,5x40,9x30,5	14,9
5002678	AG8-B10	4 895 205 002 678	5x18,5x0,7	4 895 205 002 685	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 692	10000	43,5x40,9x30,5	16,5
5002708	AG9-B10	4 895 205 002 708	5x18,5x0,7	4 895 205 002 715	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 722	10000	43,5x40,9x30,5	17,5
5002739	AG10-B10	4 895 205 002 739	5x18,5x0,7	4 895 205 002 746	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 753	10000	43,5x40,9x30,5	18,8
5002760	AG11-B10	4 895 205 002 760	5x18,5x0,7	4 895 205 002 777	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 784	10000	43,5x40,9x30,5	12,3
5002791	AG12-B10	4 895 205 002 791	5x18,5x0,7	4 895 205 002 807	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 814	10000	43,5x40,9x30,5	24,2
5002821	AG13-B10	4 895 205 002 821	5x18,5x0,7	4 895 205 002 838	200	18,9x7,2x5,3	4 895 205 002 845	10000	43,5x40,9x30,5	27,9



Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код для заказа	Артикул	Штрихкод	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Вес
ЛИТИЕВЫЕ										
5034280	CR123A-B1	4 895 205 034 280	8,5x12x2	4 895 205 034 297	10	12,5x9x10,5	4 895 205 034 303	200	54x21x28	4,8
5003156	CR2016-B5	4 895 205 003 156	5,5x18,5x0,5	4 895 205 003 163	60	18,8x5,6x5,2	4 895 205 003 170	600	28x20,3x13,2	2,1
5003187	CR2025-B5	4 895 205 003 187	5,5x18,5x0,5	4 895 205 003 194	60	18,8x5,6x5,2	4 895 205 003 200	600	28x20,3x13,2	2,3
5003217	CR2032-B5	4 895 205 003 217	5,5x18,5x0,5	4 895 205 003 224	60	18,8x5,6x5,2	4 895 205 003 231	600	28x20,3x13,2	2,8
5027886	CR1220-B5	4 895 205 027 886	5,5x18,5x0,5	4 895 205 027 893	60	18,8x5,2x5,6	4 895 205 027 909	600	28x20,3x13,2	1,5
5027916	CR1616-B5	4 895 205 027 916	5,5x18,5x0,5	4 895 205 027 923	60	18,8x5,2x5,6	4 895 205 027 930	600	28x20,3x13,2	1,8
5027947	CR1620-B5	4 895 205 027 947	5,5x18,5x0,5	4 895 205 027 954	60	18,8x5,2x5,6	4 895 205 027 961	600	28x20,3x13,2	1,8
5027978	CR2430-B5	4 895 205 027 978	5,5x18,5x0,5	4 895 205 027 985	60	18,8x5,2x5,6	4 895 205 027 992	600	43x20,3x13,4	3,7
5028005	CR2450-B5	4 895 205 028 005	5,5x18,5x0,5	4 895 205 028 012	60	18,8x5,2x5,6	4 895 205 028 029	600	43x20,3x13,4	4,9
АККУМУЛЯТОРЫ Ni-Mh/Ni-Cd										
5002852	HR03-600-B2	4 895 205 002 852	11,7x8,5x1	4 895 205 002 869	20	12,2x6,2x8,9	4 895 205 002 876	100	34x14,5x12,5	2,5
5002883	HR03-800-B2	4 895 205 002 883	11,7x8,5x1	4 895 205 002 890	20	12,2x6,2x8,9	4 895 205 002 906	100	34x14,5x12,5	2,5
5002913	HR03-1000-B2	4 895 205 002 913	11,7x8,5x1	4 895 205 002 920	20	12,2x6,2x8,9	4 895 205 002 937	100	34x14,5x12,5	2,5
5038981	HR03-1000-S10	4 895 205 038 981	4,5x1x10,5	4 895 205 038 998	40		4 895 205 039 001	200	23,2x20x7	4,3
5002944	HR6-1300-B2	4 895 205 002 944	11,7x8,5x1,5	4 895 205 002 951	20	13,7x8,2x8,9	4 895 205 002 968	100	49x15x12,5	4,3
5002975	HR6-2000-B2	4 895 205 002 975	11,7x8,5x1,5	4 895 205 002 982	20	13,7x8,2x8,9	4 895 205 002 999	100	49x15x12,5	4,3
5003002	HR6-2700-B2	4 895 205 003 002	11,7x8,5x1,5	4 895 205 003 019	20	13,7x8,2x8,9	4 895 205 003 026	100	49x15x12,5	4,3
5007734	HR6-600-S2	4 895 205 007 734	4,8x2,9x1,5	4 895 205 007 741	40	14,6x5,7x2,2	4 895 205 007 758	200	34x17x9	4,5
5007703	HR03-300-S2	4 895 205 007 703	4,8x2x1,2	4 895 205 007 710	40	10,6x4,3x4,6	4 895 205 007 727	200	28,5x13,5x8,5	3,5
5038950	HR6-2700-S10	4 895 205 038 950	5x1,5x14,5	4 895 205 038 967	40		4 895 205 038 974	200	32,7x28,3,8	10
АККУМУЛЯТОРЫ ЛИТИЕВЫЕ										
5039056	Li16340-500	4 895 205 039 056	3,4x1,5x1,5	4 895 205 039 063	10		4 895 205 039 070	120	33x15,5x25,5	7,0
5039087	Li16340-700 B-1	4 895 205 039 087	8,5x1,8x12	4 895 205 039 094	10	10x3,7x6,8	4 895 205 039 100	200	58,5x27x27,2	5,9
5037670	Li18650-1200	4 895 205 037 670	6,5x2x2	4 895 205 037 687	10		4 895 205 037 694	120	33x15,5x25,5	15,0
5028227	Li18650-1300-B1	4 895 205 028 227	8,5x1,8x11,7	4 895 205 028 234	10	11,8x9,7x8,9	4 895 205 028 241	120	33x22x27,5	0,0



Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код для заказа	Артикул	Штрихкод	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Вес
5037700	Li18650-1500	4 895 205 037 700	6,5x1,7x1,7	4 895 205 037 717	10		4 895 205 037 724	120	33x15,5x25,5	16,1
5008045	Li18650-1800-B1	4 895 205 008 045	8,5x1,8x11,7	4 895 205 008 052	10	11,8x9,7x8,9	4 895 205 008 069	120	33x22x27,5	0,0
5037731	Li18650-2000	4 895 205 037 731	6,5x2x2	4 895 205 037 748	10		4 895 205 037 755	120	33x15,5x25,5	17,4
5004726	Li18650-2200-B1	4 895 205 004 726	8,5x1,8x11,5	4 895 205 004 733	10	11,8x9,7x8,9	4 895 205 004 740	120	33x22x27,5	0,0
5037762	Li18650-2500	4 895 205 037 762	6,5x2x2	4 895 205 037 779	10		4 895 205 037 786	120	33x15,5x25,5	18,8
5004757	Li18650-3000-B1	4 895 205 004 757	8,5x1,8x11,5	4 895 205 004 764	10	11,8x9,7x8,9	4 895 205 004 771	120	33x22x27,5	0,0
5037793	Li18650-3200-B1	4 895 205 037 793	8,5x2x11,5	4 895 205 037 809	10		4 895 205 037 816	120	65x21,3x15,3	7,0
5028050	Li18650-3500-B1	4 895 205 028 050	8,5x1,8x11,7	4 895 205 028 067	10	11,8x9,7x8,9	4 895 205 028 074	120	33x22x27,5	0,0
5041806	Li21700-4000	4 895 205 041 806		4 895 205 041 813	24		4 895 205 041 820	192	31x20x19	14,0
5041837	Li21700-4600-B1	4 895 205 041 837		4 895 205 041 844	10		4 895 205 041 851	120	36x27x27	10,2
<b>ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>										
2858726	B-50	4 897 062 858 726	12x17x6	4 897 062 858 733	25	59x27x14	4 897 062 858 740	50	60,5x28,5x31	8,1
2858696	B-55A	4 897 062 858 696	10x18,2x6,8	4 897 062 858 702	20	56x25,5x12	4 897 062 858 719	40	57,5x27x27	13,2
2858665	B-95	4 897 062 858 665	12x17x6	4 897 062 858 672	25	55x29x14	4 897 062 858 689	50	56,5x30,5x31	8,5
5005396	L-73	4 895 205 005 396	10,5x12,5x6,5	4 895 205 005 396	25	53x20,5x27,5	4 895 205 005 402	50	54,5x43x30,7	7,5
5038806	B-50USB	4 895 205 038 806	9x15,4x2,8	4 895 205 038 813	40	34,5x34,5x22	4 895 205 038 820	80	43,5x36,5x46,1	5,9
5038837	B-50USB+2AA	4 895 205 038 837	9x15,4x2,8	4 895 205 038 844	40	34,5x34,5x22	4 895 205 038 851	80	43,5x36,5x41,5	11
5038868	B-55USB	4 895 205 038 868	9x15,4x3,3	4 895 205 038 875	40	34,5x34,5x22	4 895 205 038 882	80	43,5x36,5x41,5	8,1
5038899	B-95USB	4 895 205 038 899	9x15,4x3,3	4 895 205 038 905	40	34,5x34,5x22	4 895 205 038 905	80	43,5x36,5x41,5	7,9
5038929	B-95USB+4AA	4 895 205 038 929	9x15,4x3,3	4 895 205 038 936	40	34,5x34,5x22	4 895 205 038 943	80	43,5x36,5x41,5	17,1
5005389	L-71USB	4 895 205 005 389	20,7x11,4x6,4	4 895 205 005 396	25	30x23,5x36	4 895 205 005 402	50	31,5x48x37,5	6,3
5034549	L-88USB	4 895 205 034 549	12x17,2x4,8	4 895 205 034 556	10	36,2x26,5x14	4 895 205 034 563	20	38,3x28,1x32,8	5,4
2858634	SPF-1000USB	4 897 062 858 634	7,2x13x3,5	4 897 062 858 641	50	40x26x15,5	4 897 062 858 658	100	41,5x27,5x34	5,2



Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код для заказа	Артикул	Штрихкод	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Вес
<b>ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ</b>										
<b>МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ</b>										
5008748	DG-830B	4 895 205 008 748	10,5x18,5x2,5	4 895 205 008 755	50	56x28,5x11,5	4 895 205 008 762	100	57,5x30x24,5	10,6
5008779	M300	4 895 205 008 779	7,7x17x2,7				4 895 205 008 786	40	31,5x26,5x17,5	5,0
5000377	M830B	4 895 205 000 377	10,3x14,5x4,2				4 895 205 000 384	50	42,5x27x29	9,0
5000391	M831	4 895 205 000 391	10,3x14,5x4,2				4 895 205 000 407	50	53x24x30	9,0
5000414	M832	4 895 205 000 414	10,3x14,5x4,2				4 895 205 000 421	50	53x24x30	9,0
5000452	M838	4 895 205 000 452	10,3x14,5x4,2				4 895 205 000 469	50	53x24x30	9,5
5008793	M890B	4 895 205 008 793	13,2x21x5,5				4 895 205 008 809	50	59,2x43,7x29,3	16,5
5008816	M890C+	4 895 205 008 816	13,2x21x5,5				4 895 205 008 823	50	66x40x28	16,5
5008830	M890D	4 895 205 008 830	13,2x21x5,5				4 895 205 008 847	50	51,5x37,5x25,5	16,5
5008854	M890G+	4 895 205 008 854	13,2x21x5,5				4 895 205 008 861	50	51,5x37,5x25,5	16,5
5000476	MAS830BL	4 895 205 000 476	10,5x16,5x4,5				4 895 205 000 483	50	55,5x27x32	17,0
5000490	MAS830L	4 895 205 000 490	10,5x16,5x4,5				4 895 205 000 506	50	55,5x27x32	15,0
5000513	MAS838L	4 895 205 000 513	10,5x16,5x4,5				4 895 205 000 520	50	55,5x27x32	15,0
<b>МУЛЬТИМЕТРЫ АНАЛОГОВЫЕ</b>										
5000537	YX-1000A	4 895 205 000 537	10x17x3,5				4 895 205 000 544	100	64x32x25	11,0
<b>ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ</b>										
5008724	EM306B	4 895 205 008 724	9,5x19,5x3,5				4 895 205 008 731	50	52x27,5x27	11,0
5000650	M266	4 895 205 000 650	12,3x25x5,2				4 895 205 000 667	20	52x29x27	8,5
5000674	M266C	4 895 205 000 674	12,3x25x5,2				4 895 205 000 346	20	52x29x27	9,0
5000353	M266F	4 895 205 000 353	12,3x25x5,2				4 895 205 000 360	20	52x29x27	8,5
<b>ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ</b>										
5000551	GK11	4 895 205 000 551	11,3x20,5x2	4 895 205 000 568	10	19x13x8	4 895 205 000 568	200	41x34x26	10,0
5000575	GK31	4 895 205 000 575	6,2x18x2,5	4 895 205 003 798	20	18,9x14,8x7,1	4 895 205 000 582	200	38x30x20	6,0
5000599	GK51	4 895 205 000 599	9x20,3x2,5	4 895 205 003 811	20	25,5x10,5x21,5	4 895 205 000 605	200	55x27x46	9,0
<b>ЛЮКСМЕТР</b>										
8008878	LX-1010B	4 895 208 008 878	13,5x19x4,5	4 895 205 008 885	20	50,5x39,5x14,5	4 895 205 008 892	40	52x41x32	15,0





Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код для заказа	Артикул	Штрихкод	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Вес
<b>УДЛИНИТЕЛИ</b>										
<b>УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ СЕРИИ УДП (ШВВП)</b>										
1043047	УДП-3-150	4 690 601 043 047	17X30X4				4 690 601 043 054	45	40X38X22,5	5,7
1043061	УДП-3-300	4 690 601 043 061	17X30X4				4 690 601 043 078	40	40X38X22,5	6,7
1043085	УДП-3-500	4 690 601 043 085	17X30X4				4 690 601 043 092	35	40X38X22,5	7,9
1043115	УДП-3-700	4 690 601 043 115	17X30X4,5				4 690 601 043 108	35	40X38X22,5	9,5
1043122	УДП-3-1000	4 690 601 043 122	17X30X5				4 690 601 043 139	30	40X38X22,5	10,7
<b>УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ СЕРИИ УДРП (ШВВП)</b>										
1043146	УДРП-3-300	4 690 601 043 146	17x30x4				4 690 601 043 153	30	40x38x22,5	6,5
1043160	УДРП-3-500	4 690 601 043 160	17x30x4				4 690 601 043 177	30	40x38x22,5	8
<b>РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ (СДЕЛАНО В РОССИИ)</b>										
1043245	АП-3-К-6	4 690 601 043 245	14x17x5				4 690 601 043 252	100	34,5x28,5x38	6
1007292	АП-3-К-ч	4 690 601 007 292	14x17x5				4 690 601 007 308	100	34,5x28,5x38	6
1043221	АП-3-Ш-6	4 690 601 043 221	14x17x5				4 690 601 043 238	100	34,5x28,5x38	6,2
1006509	АП-3-Ш-ч	4 690 601 006 509	14x17x5				4 690 601 007 285	100	34,5x28,5x38	6,2
<b>УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ СЕРИИ FE</b>										
5000131	FE-03-150	4 895 205 000 131	8x30x4				4 895 205 000 148	20	46x29x16	4,8
5000179	FE-03-300	4 895 205 000 179	10x28x4				4 895 205 000 186	20	48x29x18	6,7
5000193	FE-03-500	4 895 205 000 193	11x28,5x4				4 895 205 000 209	20	45x31x20	9,1
5032347	FE-03-700	4 895 205 032 347					4 895 205 032 354			
5000216	FE-05-300	4 895 205 000 216	9,5x33,5x5				4 895 205 000 223	20	34x31x23	7,9
5000230	FE-05-500	4 895 205 000 230	9,5x34x5				4 895 205 000 247	20	46x30x21	10,2
<b>БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ</b>										
5017092	FS-03-150	4 895 205 017 092	8x23x4				4 895 205 017 108	20	46x27x15	5
5007406	FS-03-300	4 895 205 007 406	8x24x4				4 895 205 008 106	20	40x25x26	6,3
5004368	FS-05-500	4 895 205 004 368	9x31x4				4 895 205 004 375	20	42x33x26	9,2



Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код для заказа	Артикул	Штрихкод	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Вес
<b>СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ</b>										
5007628	FOP-05GS-180-bk	4 895 205 007 628	8,5x34x5				4 895 205 007 635	25	58x34x30	8,7
5022980	FOP-05GS-180-gy	4 895 205 022 980	8,5x34x5				4 895 205 023 031	25	58x34x30	8,7
5007642	FOP-05GS-300-bk	4 895 205 007 642	9x34x5				4 895 205 007 659	25	58x34x30	10,6
5022997	FOP-05GS-300-gy	4 895 205 022 997	9x34x5				4 895 205 023 048	25	58x34x30	10,6
5007666	FOP-05GS-500-bk	4 895 205 007 666	11x34x5				4 895 205 007 673	25	58x34x30	13,8
5023000	FOP-05GS-500-gy	4 895 205 023 000	11x34x5				4 895 205 023 055	25	58x34x30	13,8
<b>ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА</b>										
<b>КОМПЛЕКТЫ ИЗОЛЕНТЫ</b>										
5017214	TP-15/5-mix5	4 895 205 017 214	5,8x5,8x7,7				4 895 205 017 221	100	59x30x17	9,2
5038240	TP-15/5-mix7	4 895 205 038 240	5,8x5,8x10,8				4 895 205 038 257	50	30x30x23	6,5
5030725	TP-15/10-mix6	4 895 205 030 725	6,3x6,3x15,4				4 895 205 030 732	50	33x33x32	15,6
5046023	TP-15/20-Set5-wh	4 895 205 046 023	7,4x7,4x7,8				4 895 205 046 030	40	37x30x17	11,4
5046047	TP-15/20-Set5-bu	4 895 205 046 047	7,4x7,4x7,8				4 895 205 046 054	40	37x30x17	11,4
5046061	TP-15/20-Set5-bk	4 895 205 046 061	7,4x7,4x7,8				4 895 205 046 078	40	37x30x17	11,4
<b>ИЗОЛЕНТА ПВХ 15 мм *10 метров</b>										
5025578	TP-15/10-yw	4 895 205 025 578	1,5x6	4 895 205 025 589	10	15,5x6x6	4 895 205 025 592	200	33x26,5x17,5	7,2
5013278	TP-15/10-bk	4 895 205 013 278	1,5x6	4 895 205 013 285	10	15,5x6x6	4 895 205 013 292	200	33x26,5x17,5	7,2
5013247	TP-15/10-bu	4 895 205 013 247	1,5x6	4 895 205 013 254	10	15,5x6x6	4 895 205 013 261	200	33x26,5x17,5	7,2
5013155	TP-15/10-gn	4 895 205 013 155	1,5x6	4 895 205 013 162	10	15,5x6x6	4 895 205 013 179	200	33x26,5x17,5	7,2
5013216	TP-15/10-gy	4 895 205 013 216	1,5x6	4 895 205 013 223	10	15,5x6x6	4 895 205 013 230	200	33x26,5x17,5	7,2
5013186	TP-15/10-rd	4 895 205 013 186	1,5x6	4 895 205 013 193	10	15,5x6x6	4 895 205 013 209	200	33x26,5x17,5	7,2
5013094	TP-15/10-wh	4 895 205 013 094	1,5x6	4 895 205 013 100	10	15,5x6x6	4 895 205 013 117	200	33x26,5x17,5	7,2
5013124	TP-15/10-yg	4 895 205 013 124	1,5x6	4 895 205 013 131	10	15,5x6x6	4 895 205 013 148	200	33x26,5x17,5	7,2
<b>ИЗОЛЕНТА ПВХ 15 мм *20 метров</b>										
5013308	TP-15/20-wh	4 895 205 013 308	1,5x7,5	4 895 205 013 315	10	15,5x7,5x7,5	4 895 205 013 322	200	39x31,5x18	12
5025608	TP-15/20-yw	4 895 205 025 608	1,5x7,5	4 895 205 025 615	10	15,5x7,5x7,5	4 895 205 025 622	200	39*31,5*18	11
5013339	TP-15/20-yg	4 895 205 013 339	1,5x7,5	4 895 205 025 615	10	15,5x7,5x7,5	4 895 205 013 353	200	39x31,5x18	12
5013360	TP-15/20-gn	4 895 205 013 360	1,5x7,5	4 895 205 013 377	10	15,5x7,5x7,5	4 895 205 013 384	200	39x31,5x18	11



Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код для заказа	Артикул	Штрихкод	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Вес
5013391	TP-15/20-rd	4 895 205 013 391	1,5x7,5	4 895 205 013 407	10	15,5x7,5x7,5	4 895 205 013 414	200	39x31,5x18	12
5013421	TP-15/20-gy	4 895 205 013 421	1,5x7,5	4 895 205 013 438	10	15,5x7,5x7,5	4 895 205 013 445	200	39x31,5x18	11
5013452	TP-15/20-bu	4 895 205 013 452	1,5x7,5	4 895 205 013 469	10	15,5x7,5x7,5	4 895 205 013 476	200	39x31,5x18	11
5013483	TP-15/20-bk	4 895 205 013 483	1,5x7,5	4 895 205 013 490	10	15,5x7,5x7,5	4 895 205 013 506	200	39x31,5x18	11
ИЗОЛЕНТА ПВХ 19 мм *10 метров										
5025752	TP-19/10-bu	4 895 205 025 752	2x6,5	4 895 205 025 769	10	19,5x6,5x6,5	4 895 205 025 776	200	34x27,5x21	10,5
5025783	TP-19/10-bk	4 895 205 025 783	2x6,5	4 895 205 025 790	10	19,5x6,5x6,5	4 895 205 025 806	200	34x27,5x21	10,5
ИЗОЛЕНТА ПВХ 19 мм *20 метров										
5013513	TP-19/20-wh	4 895 205 013 513	2x8	4 895 205 013 520	10	19,5x8x8	4 895 205 013 537	200	41x33x22	16
5025813	TP-19/20-yw	4 895 205 025 813	2x8	4 895 205 025 820	10	19,5x8x8	4 895 205 025 837	200	41x33x22	16
5013544	TP-19/20-yg	4 895 205 013 544	2x8	4 895 205 013 551	10	19,5x8x8	4 895 205 013 568	200	41x33x22	16
5013575	TP-19/20-gn	4 895 205 013 575	2x8	4 895 205 013 582	10	19,5x8x8	4 895 205 013 599	200	41x33x22	16
5013605	TP-19/20-rd	4 895 205 013 605	2x8	4 895 205 013 612	10	19,5x8x8	4 895 205 013 629	200	41x33x22	16
5013667	TP-19/20-bu	4 895 205 013 667	2x8	4 895 205 013 674	10	19,5x8x8	4 895 205 013 681	200	41x33x22	16
5013698	TP-19/20-bk	4 895 205 013 698	2x8	4 895 205 013 704	10	19,5x8x8	4 895 205 013 711	200	41x33x22	16
5013636	TP-19/20-gy	4 895 205 013 636	2x8	4 895 205 013 643	10	19,5x8x8	4 895 205 013 650	200	41x33x22	16
ИЗОЛЕНТА ПВХ 19 мм *25 метров										
5038264	TP-19/25-5-bu	4 895 205 038 264	9,5x8,3x8,3	4 895 205 038 271	5		4 895 205 038 288	100	43x18x20,5	10,5
5038295	TP-19/25-5-bk	4 895 205 038 295	9,5x8,3x8,3	4 895 205 038 301	5		4 895 205 038 318	100	43x18x20,5	10,5
ФОНАРИ										
ФОНАРИ РУЧНЫЕ										
2857859	AccuF2-L04-gn	4 897 062 857 859	20,7x6x6				4 897 062 857 866	20	31x15,5x36	3,1
5000797	AccuF2-L04-bk	4 895 205 000 797	20,7x6x6				4 895 205 000 803	20	31x15,5x36	3,1
2857873	AccuF2-L07-gn	4 897 062 857 873	21,2x7,2x7,4				4 897 062 857 880	20	38x18,5x36,5	4,0
5000810	AccuF2-L07-bk	4 895 205 000 810	21,2x7,2x7,4				4 895 205 000 827	20	38x18,5x36,5	4,0
2857071	AccuF2-L15-gn	4 897 062 857 071	20,5x9,5x9				4 897 062 857 088	20	50x34,3x20,5	4,7
2857095	AccuF2-L15-bk	4 897 062 857 095	20,5x9,5x9				4 897 062 857 101	20	50x34,3x20,5	4,7
2857118	AccuF2-L3W-gn	4 897 062 857 118	27,5x7,9x8,2				4 897 062 857 125	20	45x37x18,5	4,8
2857132	AccuF2-L3W-bk	4 897 062 857 132	27,5x7,9x8,2				4 897 062 857 149	20	45x37x18,5	4,8



Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код для заказа	Артикул	Штрихкод	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Вес
2857156	AccuF2-L5W-gn	4 897 062 857 156	21,5x9,5x9				4 897 062 857 163	20	50x36,5x20,5	6,3
2857170	AccuF2-L5W-bk	4 897 062 857 170	21,5x9,5x9				4 897 062 857 187	20	50x36,5x20,5	6,3
5044722	AF6-L3W/L2W-bk	4 895 205 044 722	12x4,5x20,5				4 895 205 044 739	12	31,5x21x12	1,6
5044746	AF6-L3W/L2W-ti	4 895 205 044 746	12x4,5x20,5				4 895 205 044 753	12	31,5x21x12	1,6
<b>ФОНАРИ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ</b>										
5034204	BF3-L5W	4 895 205 034 204	8,4x14,6x8	4 895 205 034 211	12	28,5x23,5x18	4 895 205 034 228	48	32x29x37	6,9
5034235	BR3-L03	4 895 205 034 235	9x13x7	4 895 205 034 242	12	22,5x22x20	4 895 205 034 259	48	30x29x32	3,8
<b>ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ</b>										
5044906	AccuFH3-L3W-SENS	4 895 205 044 906	14x12,5x6	4 895 205 044 913	12	12,5x6x14	4 895 205 044 920	48	44,5x34x28	5,2
5044937	AccuFH3-L3W/L3W-FLEX	4 895 205 044 937	19x14x4,5	4 895 205 044 944	12	19x4,5x14	4 895 205 044 951	48	41x31,5x32	5,8
5044968	AccuFH3-L3W/RED	4 895 205 044 968	14x12,5x6	4 895 205 044 975	12	12,5x6x14	4 895 205 044 982	48	43,5x32x29	5,2
5031241	AccuFH5-L3W/L3W	4 895 205 031 241	15x18x31	4 895 205 031 258	12		4 895 205 031 265	48	44,5x39x34	6,8
5044760	AccuFH6-4COB/L3W	4 895 205 044 760	15x8x17,5	4 895 205 044 777	12	55x17x23	4 895 205 044 784	48	56x48x35	8,7
5035645	AccuFH6-L3W/L3W	4 895 205 035 645	15x18x5	4 895 205 035 652	12		4 895 205 035 669	48	50x43x35	7,7
2857606	AccuFH7-L1W-bk	4 897 062 857 606	14x8,4x8,4				4 897 062 857 613	20	45,5x21,5x19,5	4,1
2857620	AccuFH7-L1W-gn	4 897 062 857 620	14x8,4x8,4				4 897 062 857 637	20	45,5x21,5x19,5	4,1
2857644	AccuFH7-L3W-bk	4 897 062 857 644	14x8,5x8,5				4 897 062 857 651	20	45,5x21,5x19,5	5,3
2857668	AccuFH7-L3W-gn	4 897 062 857 668	14x8,5x8,5				4 897 062 857 675	20	45,5x21,5x19,5	5,3
5044791	H5-L2W-bk	4 895 205 044 791	12x15,5x7	4 895 205 044 807	12	12x7x15,5	4 895 205 044 814	48	31,5x30x57	4,2
5044821	H5-L2W-gy	4 895 205 044 821	12x15,5x7	4 895 205 044 838	12	12x7x15,5	4 895 205 044 845	48	31,5x30x57	4,2
5027534	H5-L3W-gn	4 895 205 027 534	13x16	4 895 205 027 541	12	37x29x17	4 895 205 027 558	48	52x43x31	5,8
5027503	H5-L3W-gy	4 895 205 027 503	13x16	4 895 205 027 510	12	37x29x17	4 895 205 027 527	48	52x43x31	5,8
5037458	H5-L8W-FLEX	4 895 205 037 458	10,8x9x5,3	4 895 205 037 465	24		4 895 205 037 472	96	46x34x40,5	11,3
5041905	H8-2xL1W	4 895 205 041 905		4 895 205 041 912	12	11,5x4x14	4 895 205 041 929	48	46x27x33	3,7
5022386	H9-L1W-bk	4 895 205 022 386		4 895 205 022 393	16	11,5x5x13,9	4 895 205 022 409	64	41x27x37	4,0
5041653	H9-L1W-gn	4 895 205 041 653		4 895 205 041 660	16	11,5x5x13,9	4 895 205 041 677	64	41x27x37	4,0
5031180	H9-L1W-gy	4 895 205 031 180		4 895 205 031 197	16	11,5x5x13,9	4 895 205 031 203	64	41x27x37	4,0



Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код для заказа	Артикул	Штрихкод	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Вес
<b>ФОНАРИ ПОДСВЕТКА, ПУШЛАЙТЫ</b>										
5027251	TF3-L1W-sr	4 895 205 027 251	11x13,5	4 895 205 027 411	12	29,5x17,5x6,5	4 895 205 027 428	96	37x27x38,5	4,3
5027244	TF3-L1W-bk	4 895 205 027 244	11x13,5	4 895 205 027 398	12	29,5x17,5x6,5	4 895 205 027 404	96	37x27x38,5	4,3
5033672	TF3-L1W-wh	4 895 205 033 672	11x13,5	4 895 205 033 689	12	29,5x17,5x6,5	4 895 205 033 696	96	37x27x38,5	4,3
5041684	TF3-3xL1W-bk	4 895 205 041 684		4 895 205 041 691	12	18,5x3x20	4 895 205 041 707	48	35x34x40,5	6,7
5033702	TF3-3xL1W-sr	4 895 205 033 702	20x16,5x3	4 895 205 033 719	12	18,5x3x20	4 895 205 033 726	48	35x34x40,5	6,7
5033733	TF3-3xL1W-wh	4 895 205 033 733	20x16,5x3	4 895 205 033 740	12	18,5x3x20	4 895 205 033 757	48	35x34x40,5	6,7
5041714	TF3-3xL3-H-wh	4 895 205 041 714		4 895 205 041 721	12	18,3x2x20	4 895 205 041 738	48	35x35x41	7,4
5041745	TF3-3xL3-R-sr	4 895 205 041 745		4 895 205 041 752	12	18,3x2x20	4 895 205 041 769	48	35x33x40	7,1
5041776	TF3-3xL3-T-sr	4 895 205 041 776		4 895 205 041 783	12	18,3x2x20	4 895 205 041 790	48	35x34x41	6,8
<b>ФОНАРИ КЕМПИНГОВЫЕ</b>										
5015883	AccuF5-L20W-gn	4 895 205 015 883	10,5x10,5x22,5				4 895 205 015 890	24	65,5x44,5x24,5	16,0
5015869	AccuF5-L20W-bk	4 895 205 015 869	10,5x10,5x22,5				4 895 205 015 876	24	65,5x44,5x24,5	16,0
2851000	AccuF5-L36-gn	4 897 062 851 000	13x19,2x13				4 897 062 851 116	8	53,5x27,5x21	4,1
5027602	AccuF5-L36-gy	4 895 205 027 602	13x19,2x13				4 895 205 027 619	8	53,5x27,5x21	4,1
2857682	AccuF5-L84-gn	4 897 062 857 682	15x15x25				4 897 062 857 699	16		
5034372	AccuF5-L84-gy	4 895 205 034 372	15x15x25				4 895 205 034 389	16		
2854735	CF1-L24	4 897 062 854 735	17x23x6	4 897 062 854 742	12	46x22,5x17	4 897 062 854 759	48	50x37,5x38,5	6,3
<b>ФОНАРИ РАБОЧИЕ</b>										
5022645	WL1-L5W-mg	4 895 205 022 645	10,5x4,5x16	4 895 205 022 652	24	36,5 x 32,0 x16,7	4 895 205 022 669	48		
5023703	WL2-L2W/L03-gy	4 895 205 023 703	20,5x12x4	4 895 205 024 113	12	41,5x22x13	4 895 205 023 710	48	46,5x43,5x28,5	7,2
<b>ФОНАРИ ПРОЖЕКТОРА</b>										
2853653	AccuF6-L3W-gn	4 897 062 853 653	18,5x14x12,5				4 897 062 853 660	10	65x21x30	6,1
5027640	AccuF6-L3W-bk	4 895 205 027 640	18,5x14x12,5				4 895 205 027 657	10	65x21x30	6,1
5014794	AccuF7-L1W/L16-bk	4 895 205 014 794	18,3x10x10				4 895 205 014 800	20	52x39x22,5	8,1
5014817	AccuF7-L1W/L16-gn	4 895 205 014 817	18,3x10x10				4 895 205 014 824	20	52x39x22,5	8,1
5014831	AccuF7-L3W/L10-bk	4 895 205 014 831	20x12x13				4 895 205 014 848	10	62,5x42,3x15	6,7
5014855	AccuF7-L3W/L10-gn	4 895 205 014 855	20x12x13				4 895 205 014 862	10	62,5x42,3x15	6,7



Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код для заказа	Артикул	Штрихкод	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Вес
<b>ФОНАРИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ</b>										
5008908	AccuF8-L1W/L12-bk	4 895 205 008 908	17,5x8,3x8,5				4 895 205 008 915	20	44,5x40x20,5	7,9
5008922	AccuF8-L1W/L12-gn	4 895 205 008 922	17,5x8,3x8,5				4 895 205 008 939	20	44,5x40x20,5	7,9
5006669	AccuF8-L1W/L24-bk	4 895 205 006 669	8,5x8,5x19	4 895 205 006 768	20	39x19,2x44	4 895 205 006 676	40	40,5x41x46	14,6
5006683	AccuF8-L1W/L24-gn	4 895 205 006 683	8,5x8,5x19	4 895 205 006 775	20	39x19,2x44	4 895 205 006 690	40	40,5x41x46	14,6
<b>ФОНАРИ-СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ</b>										
5004900	AccuF9-L30-wh	4 895 205 004 900	26,5x5,2x7,8	4 895 205 004 917	6	28x17x17,2	4 895 205 004 924	12	29x18,5x36,5	5,5
5027664	AccuF9-L30-gy	4 895 205 027 664	26,5x5,2x7,8	4 895 205 027 671	6	28x17x17,2	4 895 205 027 688	12	29x18,5x36,5	5,5
5007383	AccuF9-L60-wh	4 895 205 007 383	6x8,7x35,6				4 895 205 007 390	6	38x19,5x20	4,3
<b>СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ</b>										
5027275	SLR-G01-50M	4 895 205 027 275	16x6,5x12				4 895 205 027 350	24	29x23,5x38	4,9
5027282	SLR-G01-50W	4 895 205 027 282	16x6,5x12				4 895 205 027 367	24	29x23,5x38	4,9
5027299	SLR-G01-50Y	4 895 205 027 299	16x6,5x12				4 895 205 027 343	24	29x23,5x38	4,9
5033405	SLR-G01-100M	4 895 205 033 405	16x6,5x12				4 895 205 033 566	24	41x34,5x26	5,8
5027305	SLR-G01-100W	4 895 205 027 305	16x6,5x12				4 895 205 027 374	24	41x34,5x26	5,8
5027312	SLR-G01-100Y	4 895 205 027 312	16x6,5x12				4 895 205 027 381	24	41x34,5x26	5,8
5033313	SLR-G03-100W	4 895 205 033 313	14x9x7				4 895 205 033 443	50	37x30,2x47	8,4
5033467	SLR-G03-100M	4 895 205 033 467	14x9x7				4 895 205 033 474	50	37x30,2x47	8,4
5033320	SLR-G03-100Y	4 895 205 033 320	14x9x7				4 895 205 033 450	50	37x30,2x47	8,4
5036406	SLR-G03-200M	4 895 205 036 406	16x9x8				4 895 205 036 413	50	37x31x47	9,8
5033337	SLR-G03-200W	4 895 205 033 337	16x9x8				4 895 205 033 481	50	37x31x47	9,8
5033344	SLR-G03-200Y	4 895 205 033 344	16x9x8				4 895 205 033 498	50	37x31x47	9,8
5033375	SLR-G05-30M	4 895 205 033 375	16x9x8				4 895 205 033 528	30	47x34x26	11,7
5033351	SLR-G05-30W	4 895 205 033 351	16x9x8				4 895 205 033 504	30	47x34x26	11,7
5033368	SLR-G05-30Y	4 895 205 033 368	16x9x8				4 895 205 033 511	30	47x34x26	11,7
5040847	SLR-G07-30M	4 895 205 040 847	14x9x7				4 895 205 040 854	30	37x30x29	8,0
5040960	SLR-G08-30W	4 895 205 040 960	17x10x9				4 895 205 040 977	30	47x36x32	12,8
5040946	SLR-G08-30B	4 895 205 040 946	17x10x9				4 895 205 040 953	30	47x36x32	12,8
5006911	SLR-L01	4 895 205 006 911	6x9x6	4 895 205 006 928	24	27x21x20	4 895 205 006 935	48	27,5x22x43	8,0
5006898	SLR-S01	4 895 205 006 898	9x51,8x8,7				4 895 205 006 904	12	38,5x29x53,5	3,6
5033382	SLR-S05	4 895 205 033 382	15,5x10x8,5				4 895 205 033 535	24	48x37x42	9,0
5040984	SLR-S12	4 895 205 040 984	12,5x12x6	4 895 205 040 991	12		4 895 205 041 004	48	55,4x29,5x43	13,7



Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код для заказа	Артикул	Штрихкод	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Вес
5041011	SLR-S14	4 895 205 041 011	12,7x12x12				4 895 205 041 028	24	50x27,5x38	12,3
5034266	SLR-S06	4 895 205 034 266	9x13x5				4 895 205 034 273	12	52x39x36	7,3
5033306	SLR-S07	4 895 205 033 306	6,8x16,5x12,8				4 895 205 033 436	40	52x40x37	7,0
5035997	SLR-S08	4 895 205 035 997	8x22x7,8				4 895 205 036 000	40	46,5x33,5x40	8,5
5036574	SLR-S09	4 895 205 036 574	16x16x10				4 895 205 036 581	30	52,5x49,5x34,5	13,0
5036598	SLR-S10	4 895 205 036 598	16x16x10				4 895 205 036 604	30	52,5x49,5x34,5	14,6
5040823	SLR-S11-RGB	4 895 205 040 823	10,5x22,5x10x5				4 895 205 040 830	30	54x33,5x53	9,6
5033290	SLR-W05	4 895 205 033 290	19x12,5x12	4 895 205 033 665	12		4 895 205 033 429	24	42x42x55	13,4
5040793	SLR-W06-RGB	4 895 205 040 793	9,5x13x5,5	4 895 205 040 809			4 895 205 040 816	48	42,5x37x30	6,9
<b>ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И НОЧНИКИ</b>										
<b>СОЛЯНЫЕ ЛАМПЫ</b>										
5034631	SL-23	4 895 205 034 631	12,5x23x12,5				4 895 205 034 648	6	44,5x30,3x25	16,0
5034655	SL-35	4 895 205 034 655	14x22,5x14				4 895 205 034 662	4	35x35x29	18,0
<b>НОЧНИКИ</b>										
5005358	GT-01	4 895 205 005 358	13x11x14,5	4 895 205 005 365	10		4 895 205 005 372	40	57,5x34,5x57,5	11,0
5034716	NL-01 USB	4 895 205 034 716	8,9x11.0x6	4 895 205 035 065	25		4 895 205 034 723	100		
<b>СВЕТОДИОДНЫЕ КАМИНЫ</b>										
5034396	FL-D36USB	4 895 205 034 396	36x38x14				4 895 205 034 402	2	37x30x38	3,9
5030848	FL-H17	4 895 205 030 848	16x18x16				4 895 205 030 855	12	50x34,5x38	6,4
5018730	FL-H19R	4 895 205 018 730	16,5x12,5x12,5				4 895 205 018 747	12		
5030862	FL-H23	4 895 205 030 862	24x15x15				4 895 205 030 879	12	47x32,5x50	7,8
5030664	FL-H32 USB	4 895 205 030 664	27,5x32x15,5				4 895 205 030 671	2	32x30x34,5	2,5
5034419	FL-H37USB	4 895 205 034 419	29,8x39,8x13,5				4 895 205 034 426	2	31x29x41,5	3,3
5030688	FL-L31	4 895 205 030 688	27,7x32x15,5				4 895 205 030 695	4	50x33,5x21	3,5
5034433	FL-L34USB	4 895 205 034 433	35x27x15				4 895 205 034 440	2	36,5x32,5x30	3,1
5034457	FL-L42USB	4 895 205 034 457	42,6x34,3x17,5				4 895 205 034 464	2	44,5x37x36,5	4,3
<b>СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ</b>										
5018822	CL7-SET3-gd	4 895 205 018 822	16,5x13,5x4			28x10,5x19	4 895 205 018 846	6	33x29,5x40	5,3
5018853	CL7-SET3-wh	4 895 205 018 853	16,5x13,5x4			28x10,5x19	4 895 205 018 877	6	33x29,5x40	5,3
5018792	CL7-SET3-sr	4 895 205 018 792	16,5x13,5x4			28x10,5x19	4 895 205 018 815	6	33x29,5x40	5,3



Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код для заказа	Артикул	Штрихкод	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты, см	Вес
<b>ИНТЕРЬЕРНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</b>										
<b>НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ</b>										
5046214	TBL-01-wh	4 895 205 046 214				16x16x29	4 895 205 046 221	12	50x34x60	10,2
5046238	TBL-01-bk	4 895 205 046 238				16x16x29	4 895 205 046 245	12	50x34x60	10,2
5046252	TBL-02- wh	4 895 205 046 252				16x16x29	4 895 205 046 269	12	50x34x60	18,6
5046276	TBL-02- bk	4 895 205 046 276				16x16x29	4 895 205 046 283	12	50x34x60	18,6
5046313	TBL-03-wh	4 895 205 046 313				41x13,5x6	4 895 205 046 320	24	50x41x43	20,3
5046290	TBL-03-bk	4 895 205 046 290				41x13,5x6	4 895 205 046 306	24	50x41x43	20,3
<b>ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ</b>										
5040922	CTL1-USB-cl	4 895 205 040 922	12,5x14x28,5				4 895 205 040 939	10	65x30,5x30,5	5,4
5040908	CTL1-USB-bk	4 895 205 040 908	12,5x14x28,5				4 895 205 040 915	10	65x30,5x30,5	5,4
5040885	CTL3-USB-cl	4 895 205 040 885	12,5x14x28,5				4 895 205 040 892	10	65x30,5x30,5	7,4
5040861	CTL3-USB-bk	4 895 205 040 861	12,5x14x28,5				4 895 205 040 878	10	65x30,5x30,5	7,4