

FLAT MAGNETIC

**УЛЬТРАТОНКАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLAT MAGNETIC –
РЕВОЛЮЦИЯ В ОСВЕЩЕНИИ**

Функциональность и изящество в одной системе.

Для решения любых задач светодизайна.

Бережем каждый миллиметр вашего пространства.

Глубина шинпровода всего 6 мм.

6mm



DOM
& ИНТЕРЬЕР

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗДАНИЕ О ДИЗАЙНЕ
WELCOME TO DESIGN, WELCOME HOME

Статью можно прочитать в новом выпуске журнала DOM&ИНТЕРЬЕР (август 2023)

«И не могу не упомянуть нашу новую находку – магнитную трековую систему Flat Magnetic от бренда Elektrostandard, где толщина самого трека всего 6 мм! Она не требует опускания потолка для установки, что делает ее прежде всего удобной. Монтаж и обслуживание этой системы становятся невероятно простыми, а интерьерам она придает новое звучание без углублений в потолке. Только представьте тонкую линию вровень с потолком, без углублений и ниш, которая как волшебная линия обладает способностью дарить свет, если к ней поднести светильник – магия, не иначе. Эту систему я часто предлагаю заказчикам, которые купили квартиру с готовой отделкой или хотят освежить интерьер, но нет желания уходить в полноценный ремонт с демонтажем потолков. Здесь мы и используем такой накладной трек – 6-миллиметровый шинопровод под потолком будет смотреться максимально легко и современно. Как вариант можно ещё использовать встроенный шинопровод, для этого нужно будет нашить всего один слой гипсокартона и избавиться себя от головной боли в плане демонтажа старого потолка и сборки нового. В наше время самая большая ценность – это время, которое не хочется тратить на ремонт, а побыстрее начать жить в новом, современном, стильном и эмоционально-комфортном интерьере.»


Сергей Трегубов. Основатель студии Iroom design. Более 20 лет в сфере дизайна.




ШИНОПРОВОДА FLAT MAGNETIC

ELEKTROSTANDARD®

Для накладного монтажа 2 метра 85129/00

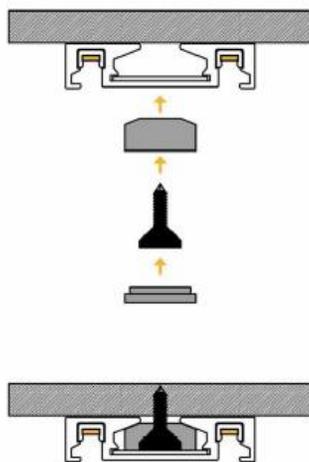

Для встраиваемого монтажа под штукатурку 2 метра 85130/00

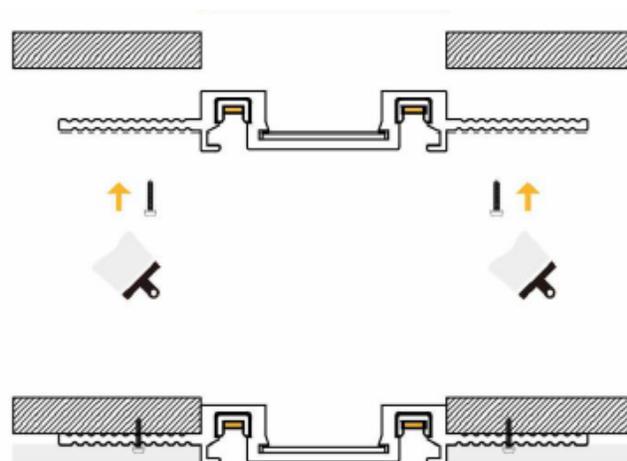



Шинопровод Flat Magnetic цельнолитой, что делает его устойчивым к искривлениям при монтаже.



Перфорация позволяет исключить растрескивание штукатурки

Еще больше возможности для создания сложных световых инсталляций в пространстве. Универсальный коннектор позволяет создавать не только прямые, но и т/х-образные соединения.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

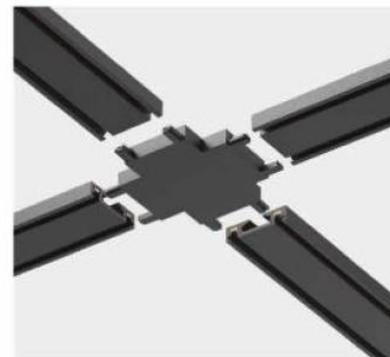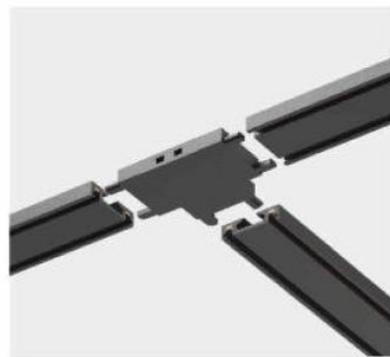

Четырёхсторонний соединитель 85003/00



Коннектор угловой внутренний 85002/00



Коннектор для четырёхстороннего соединителя 85004/00



Серия Unity
5W 85092/01
10W 85093/01



Серия Vision
5W 85087/01
10W 85089/01
20W 85088/01



Серия Arcos
9W 85095/01
18W 85096/01



Серия Insight
6W 85090/01
12W 85091/01



Серия Alliet
6W 85097/01



Серия Tillie
6W 85094/01



Трансформатор 100W
95044/00

Трансформатор 200W
95045/00

Трансформатор 100W
48V IP00 2A 95046/00

Ввод питания
85001/00

Короб для сетевого шнура
85131/00