




Магнитная трековая система 48В
Lightstar Group™

2025

UNO 48B

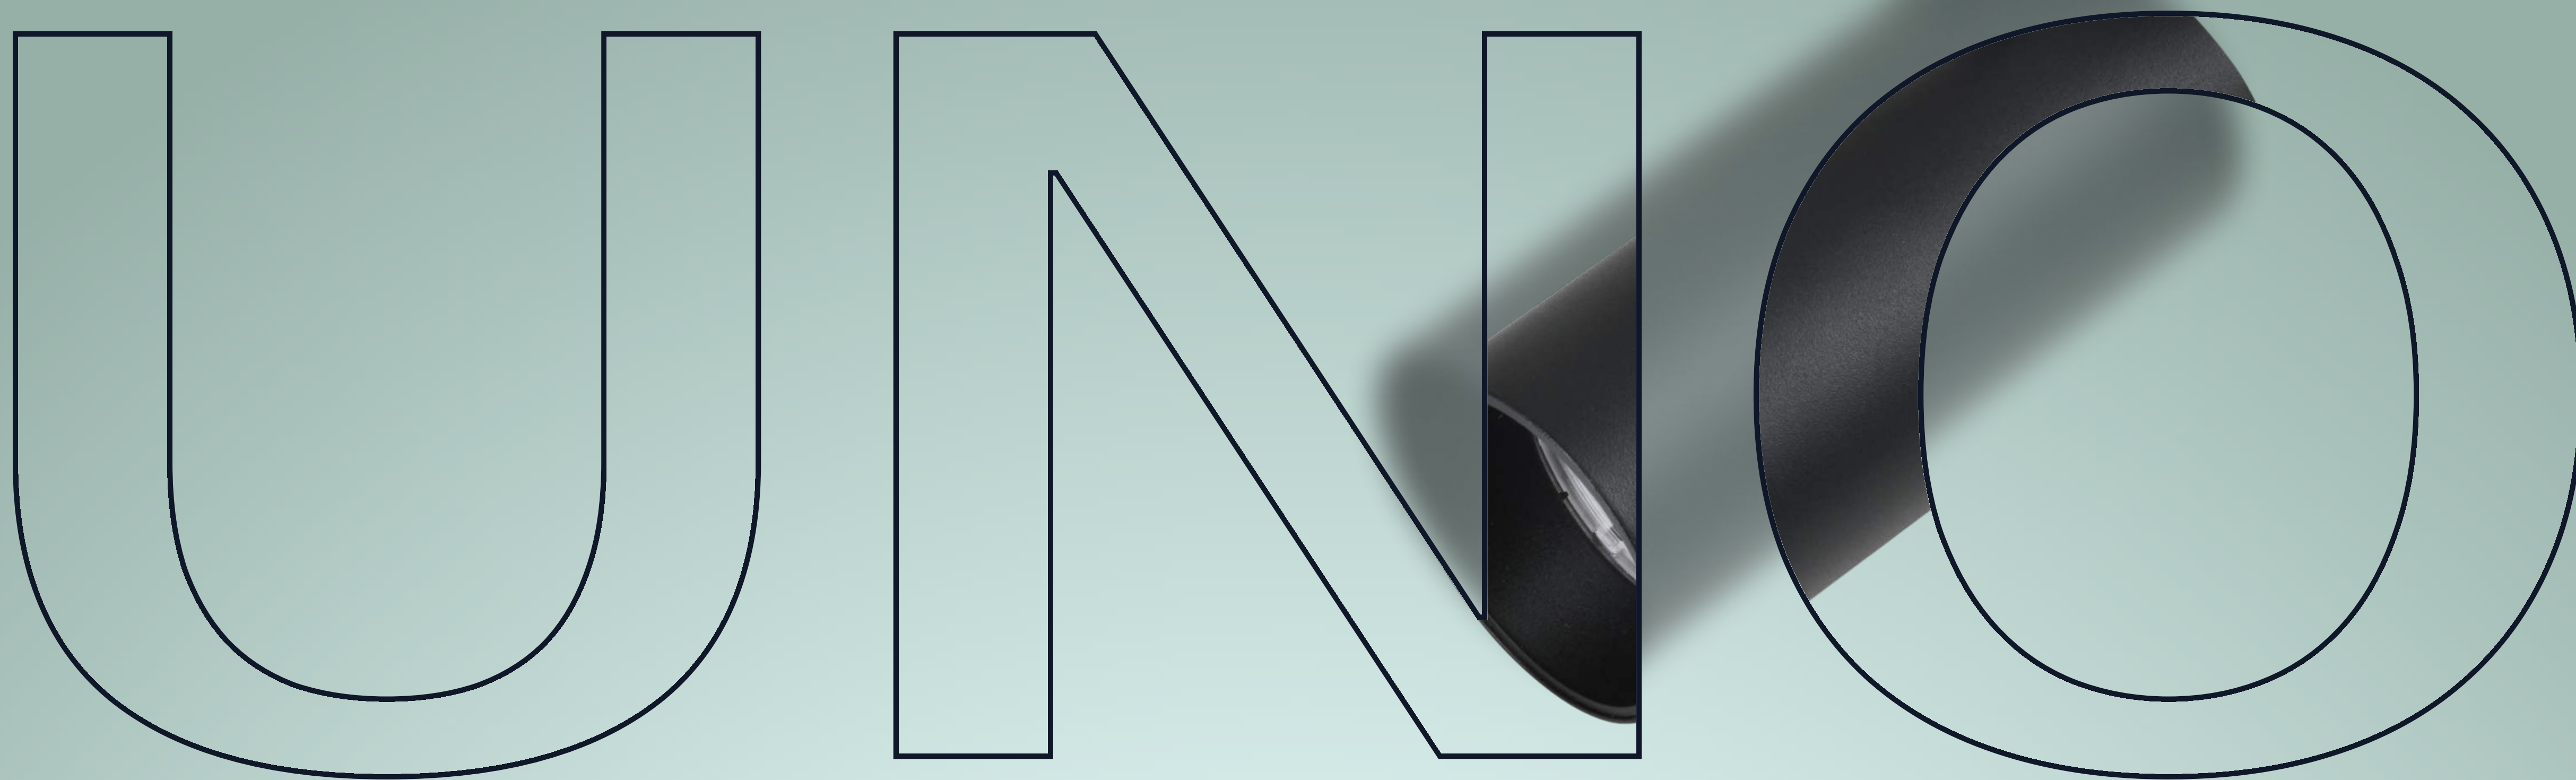

- Система с напряжением 48В абсолютно безопасна при контакте
- Подходит для любого проекта
- Широкий ассортимент светильников реализует основное, местное и акцентное освещение
- Любая кратность резки шинопровода
- Токопроводящие жилы скрыты от наблюдателя
- Превосходный индекс цветопередачи $CRI > 90$
- Лаконичный, универсальный дизайн

Монтаж для всех ТИПОВ ПОТОЛКА

Все комплектующие и профили всегда
гарантировано в наличии на складе

**Накладной
профиль**



арт. 509027

**Профиль для
натяжного потолка
(интегрированный)**



арт. 509427

**Встраиваемый
профиль для ГКЛ**




арт. 509227

Светильники UNIO 48В



Широкий ассортимент светильников
под любые задачи

Линейные светильники с рассеянным светом для общего освещения

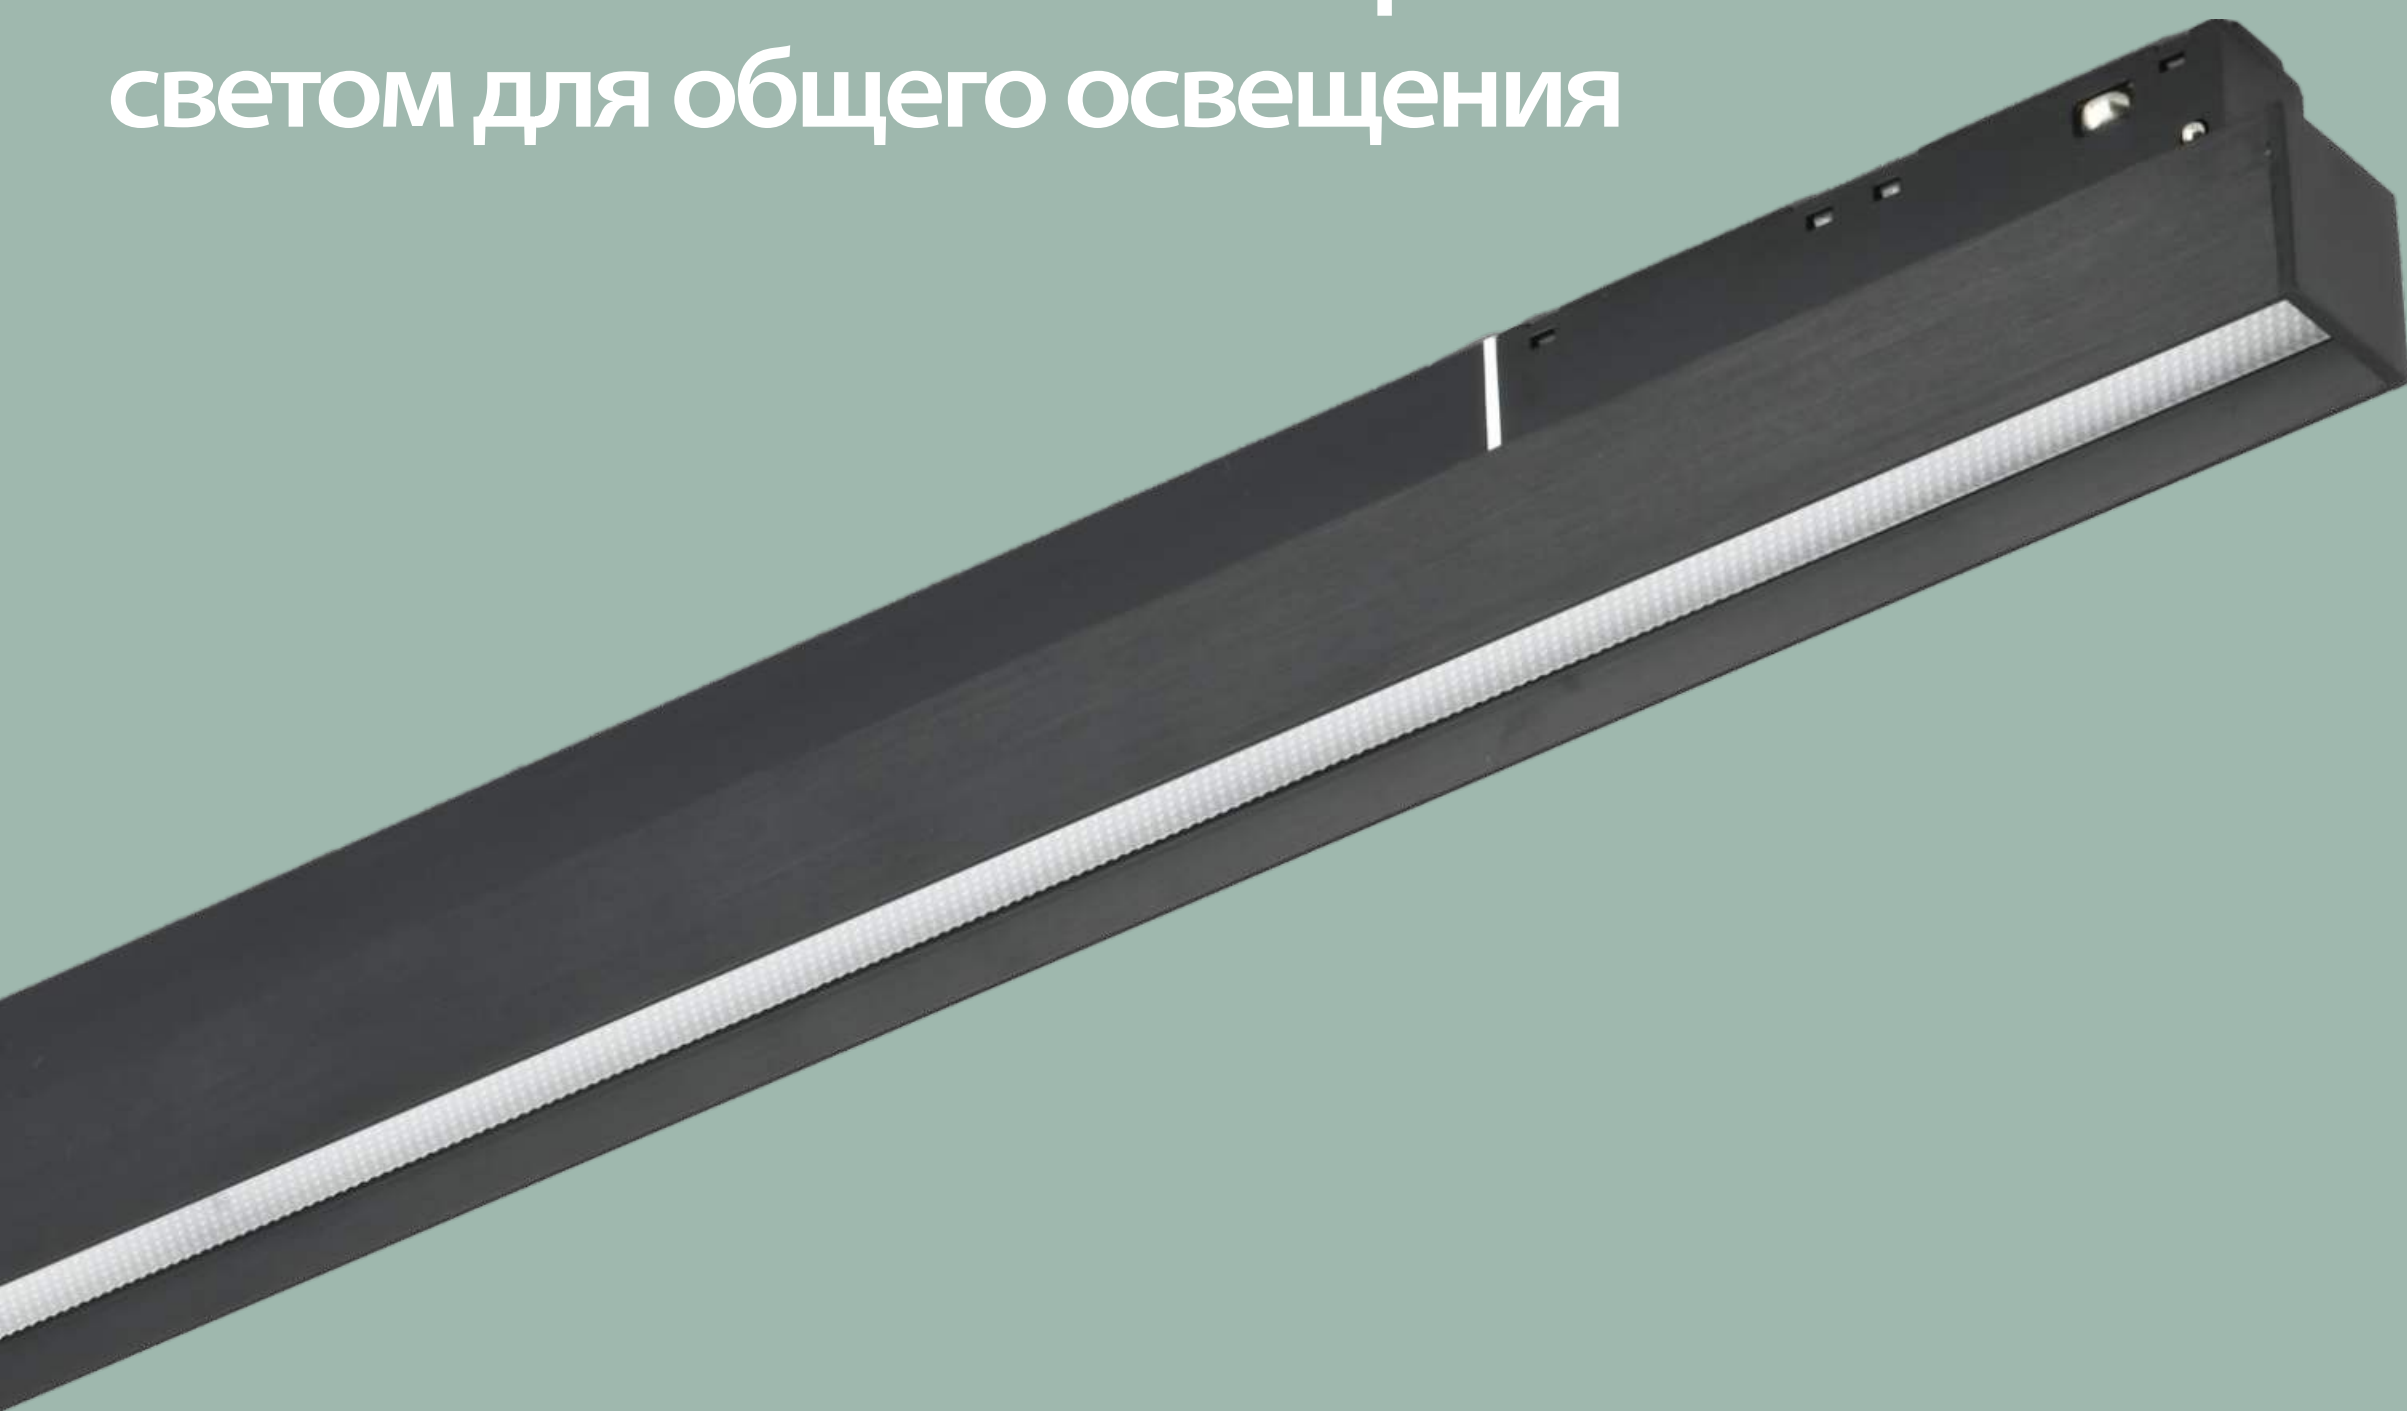

Универсальное основное освещение. Мягкий и рассеянный свет в любом помещении.

Возможность вращать по горизонтальной оси и изменять геометрию пространства за счёт игры света и тени, а также создавать дополнительное зонирование .

*светильник не является токопроводящим

CRI > 90



Точечные акцентные светильники



Акцентное или основное освещение
для высоких потолков.

CRI > 90

Светильник типа Zoom –
гибкий инструмент
для реализации любых
дизайнерских идей



Линейные светильники направленного света



Создает мощный световой поток, оставаясь практически невидимым для глаза. Идеальное решение для основного освещения и точечных акцентов, где важно подчеркнуть объект, а не источник света.

Профессиональный инструмент для создания комфортной и эстетичной световой среды, который открывает возможности для светодизайна.

CRI > 90




3000K
4000K

арт. 259037
арт. 259047



Линейные поворотные светильники с рассеянным светом

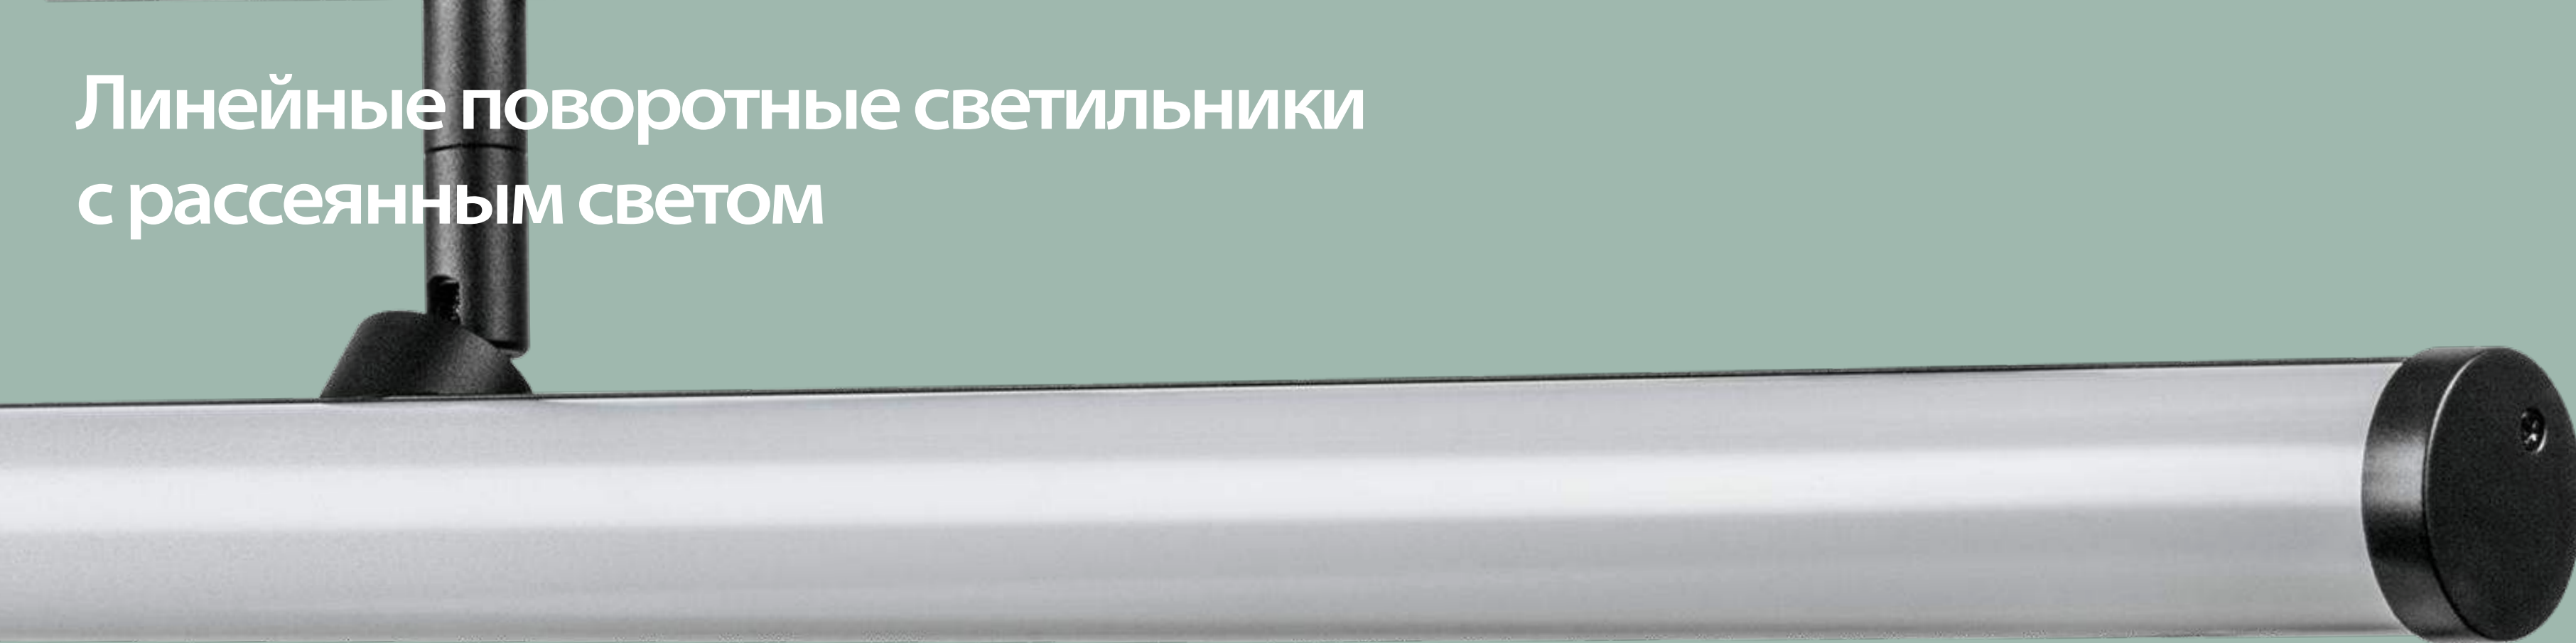

Линейные, поворотные светильники подходят в качестве
основного освещения, создают приятную и уютную
атмосферу.

CRI > 90



3000K
4000K


арт. 209637
арт. 209647



Направленные поворотные светильники с рассеянным светом

Направленные поворотные светильники с матовым диффузором излучают мягкий рассеянный свет, создавая минимальный контраст между освещаемыми объектами. Такой свет не создает бликов и идеально подходит для чтения.

CRI > 90

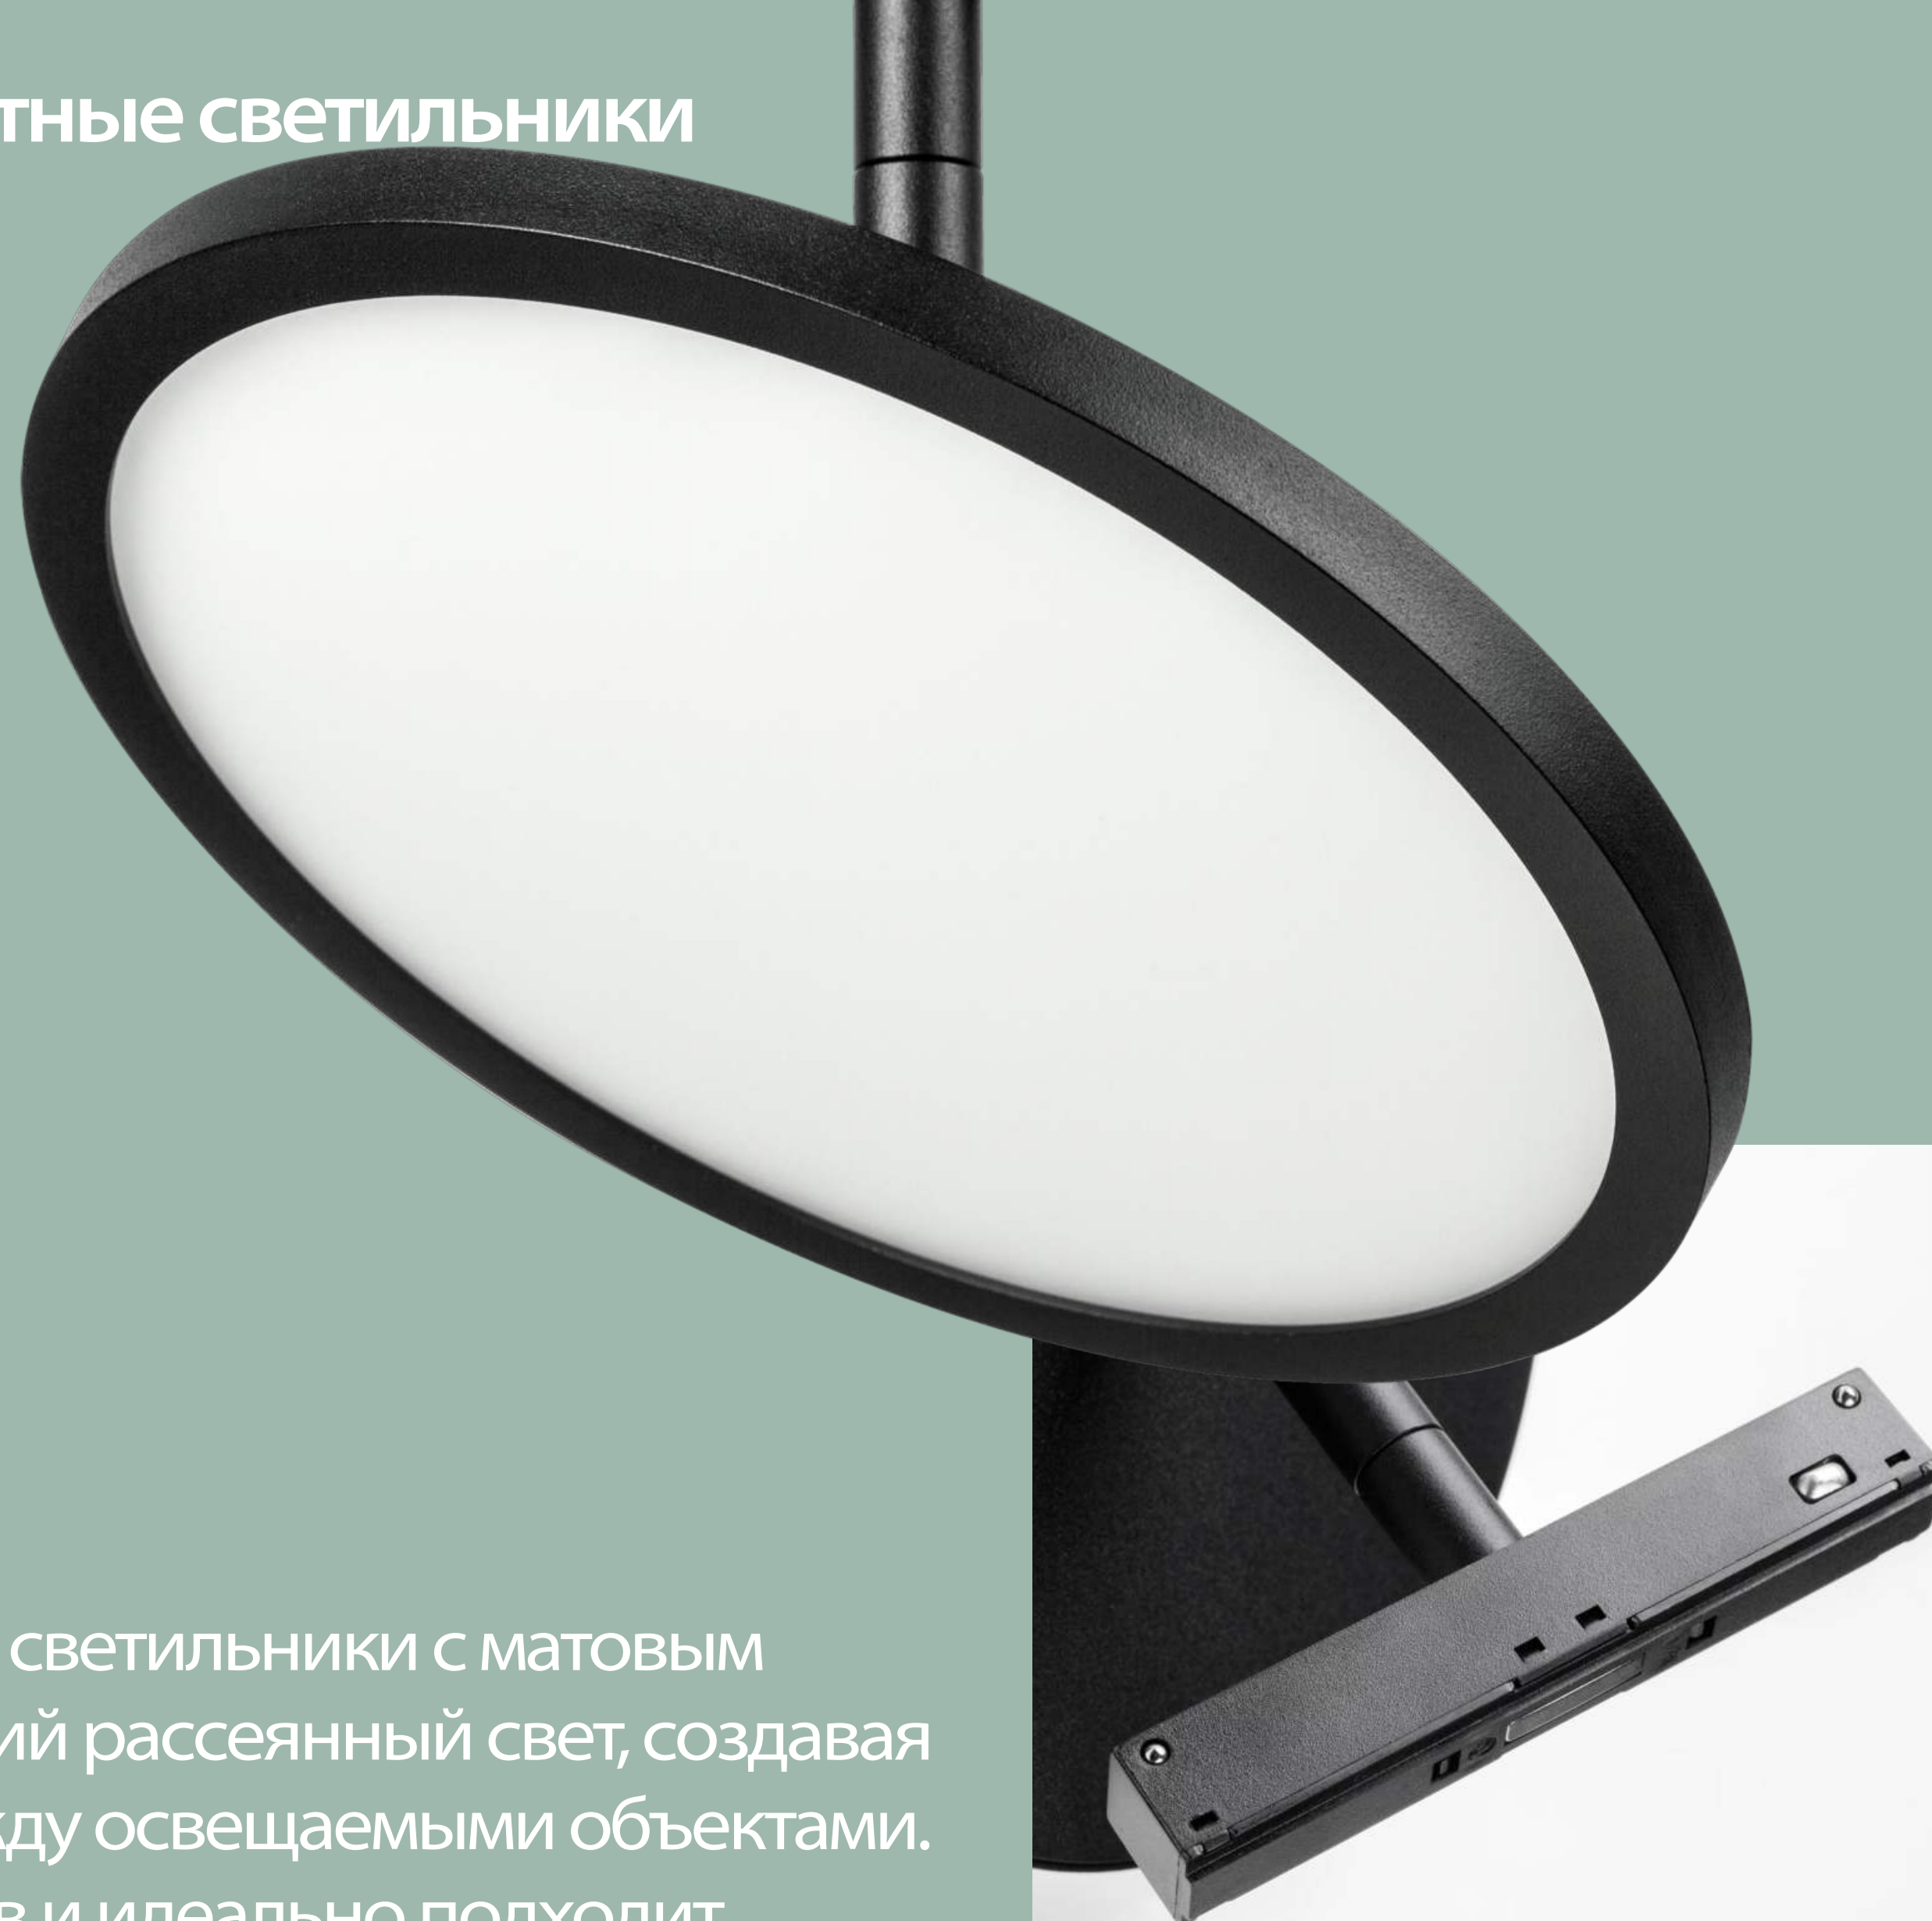

3000K
4000K

арт. 209737
арт. 209747



Декоративные гибкие светильники с рассеянным светом

Гибкий светильник с покрытием Soft-touch.
Мягкая, нелинейная форма создает равномерное
свечение на 360°, превращая свет в выразительный
элемент интерьера.

Приятный на ощупь, устойчивый к загрязнениям и
простой в уходе, он станет ярким контрастом к строгой
геометрии трековой системы. Идеальное решение для тех,
кто ищет нестандартный подход к освещению и хочет
добавить пространству современности и легкости.

CRI > 90



3000K
4000K

арт. 209937
арт. 209947



Подвесные акцентные светильники



Подвесные светильники направленного света с углом рассеивания 24°.

Выделяют ключевые элементы интерьера, а регулируемая высота светильников поможет создать гармоничную композицию.

CRI > 90



арт. 239337
арт. 239447



Схемы, конструкции и комплектующие

Комплектующие и типовые конструкции
высокого качества

Накладной МОНТАЖ UNO

Uno является универсальной трековой системой с возможностью установки не только горизонтально на потолке, но и вертикально на стене


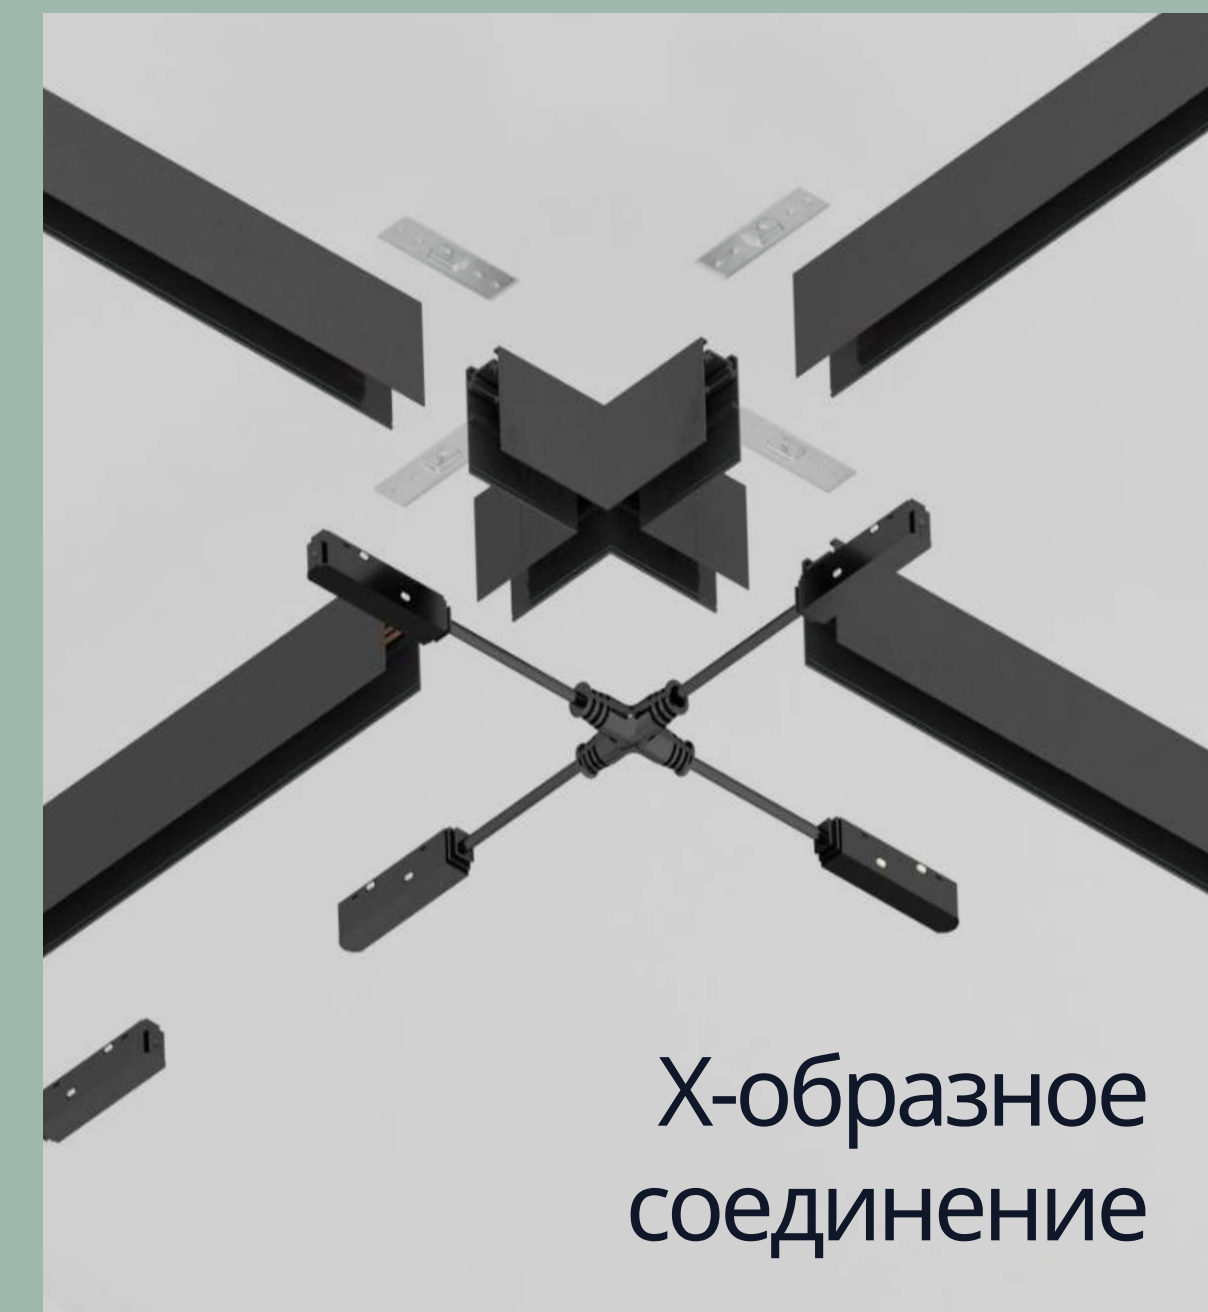


Схема сборки накладного шинопровода

СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА

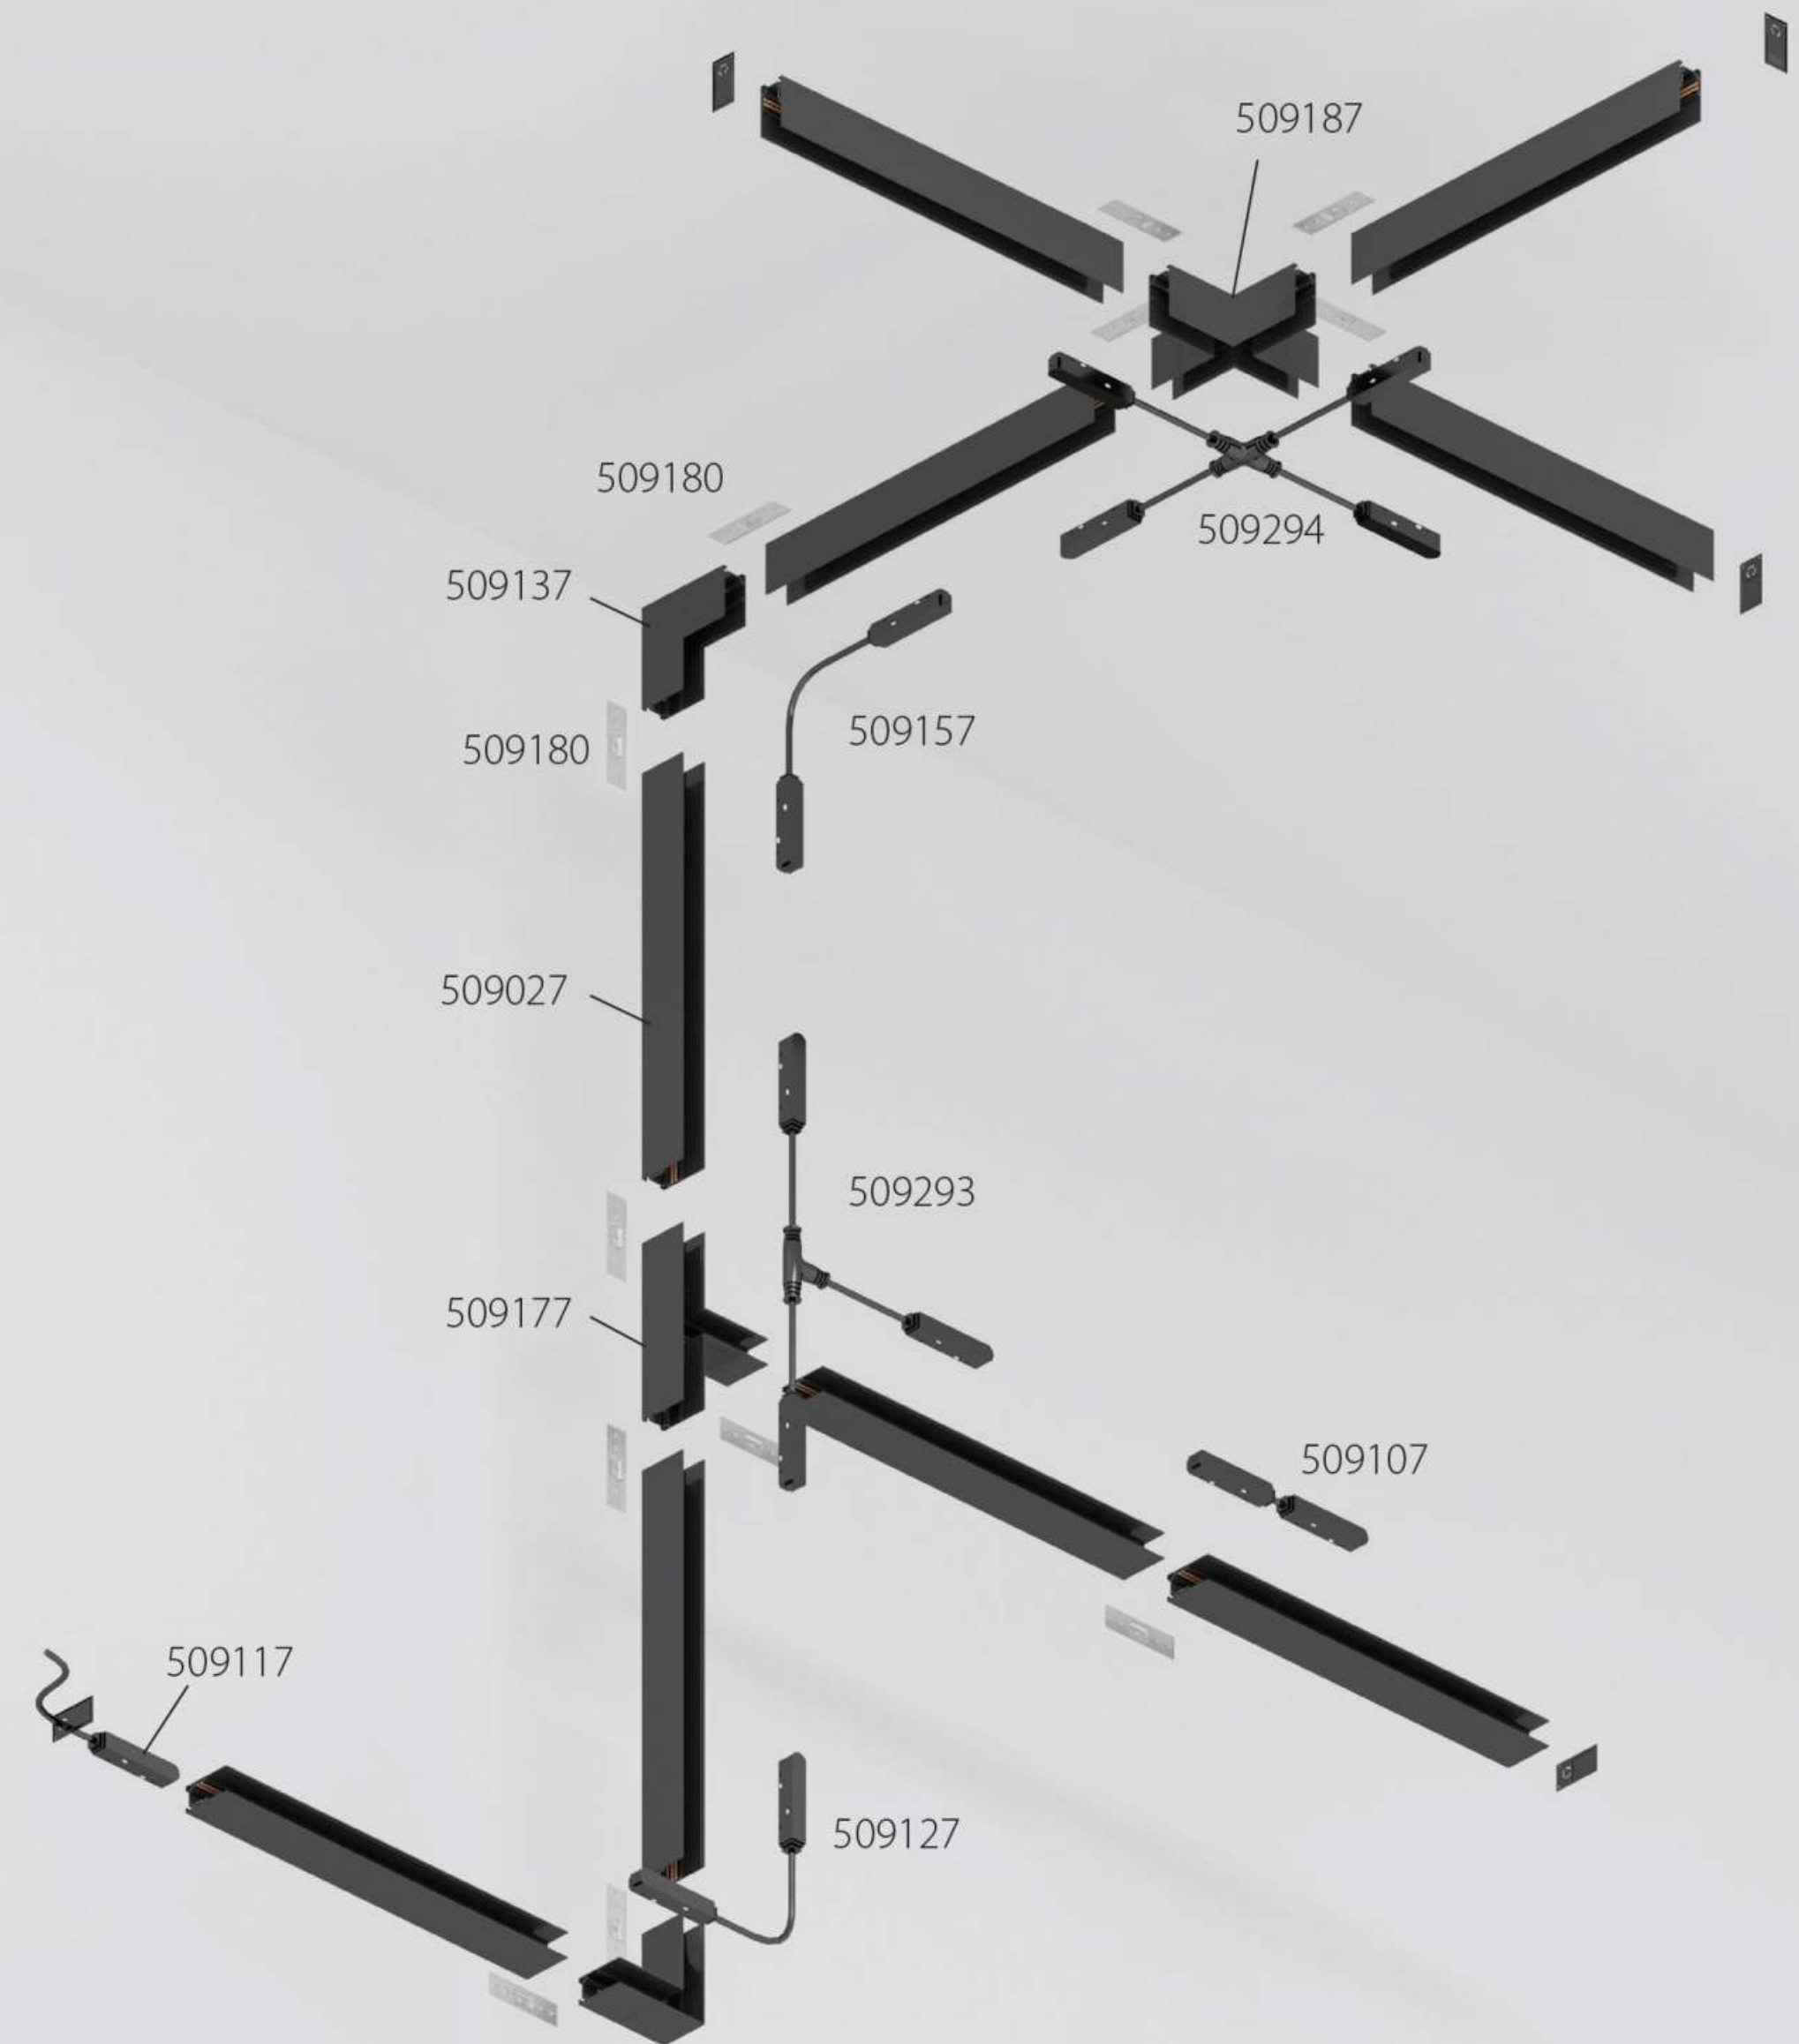

Встроенный монтаж UNO

Встроенный монтаж UNO. Специальная форма шинопровода для ГКЛ легко встраивается в уровень с потолком или стеной, позволяя системе полностью слиться с интерьером


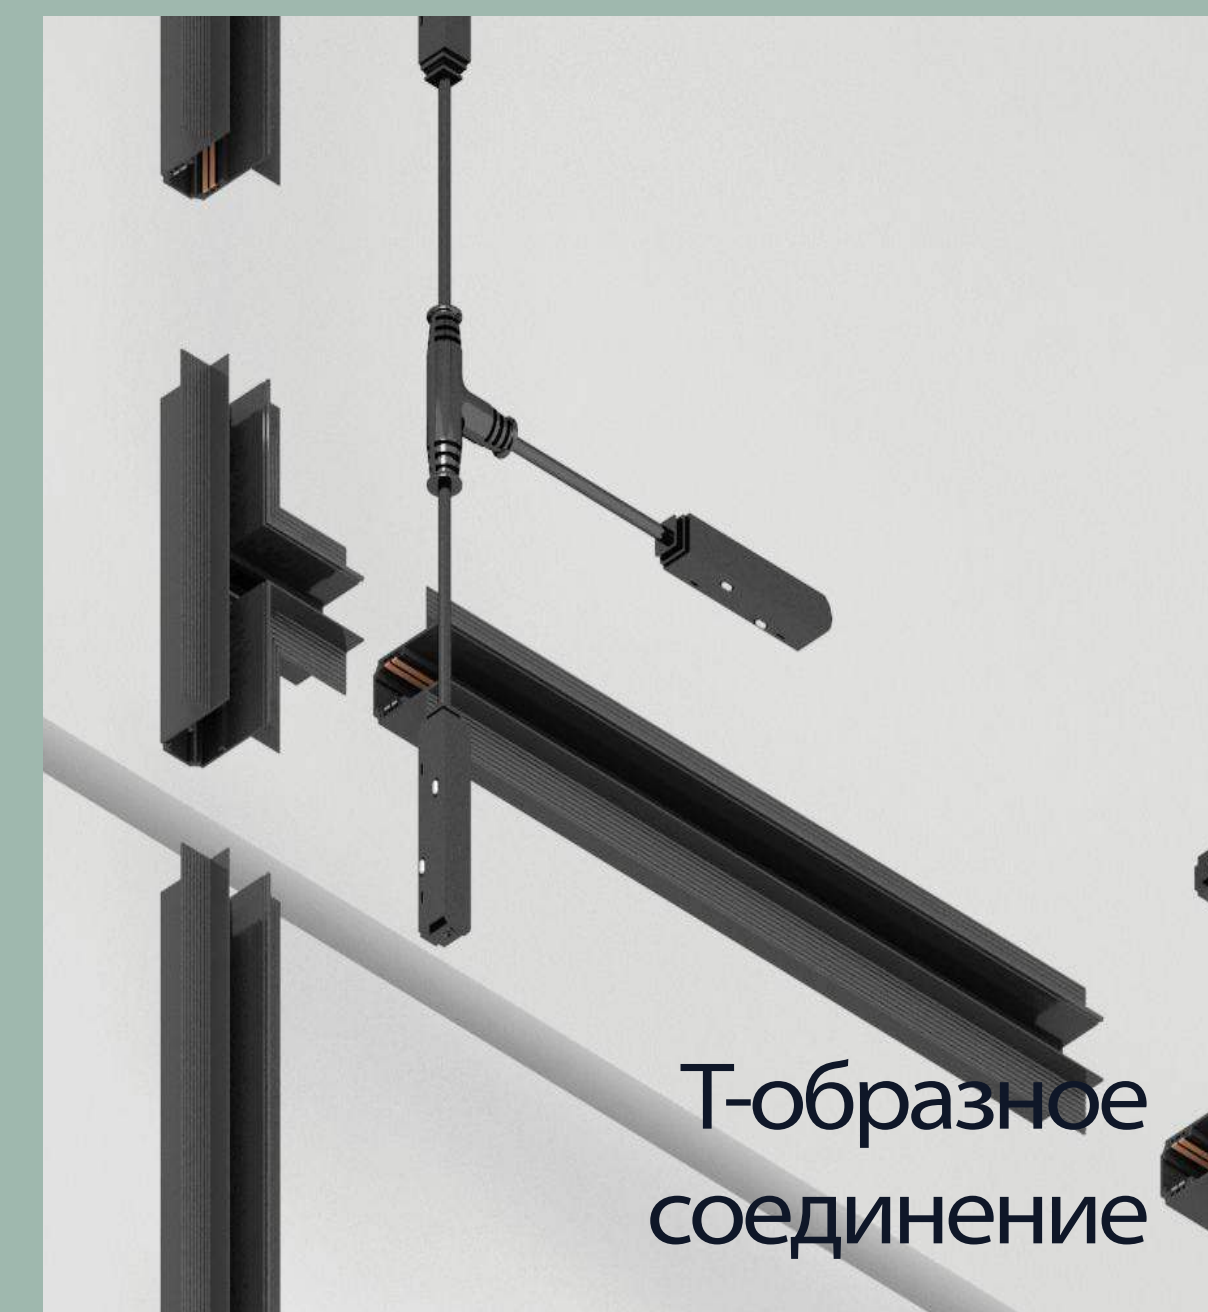


Схема сборки встраиваемого шинопровода

СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА

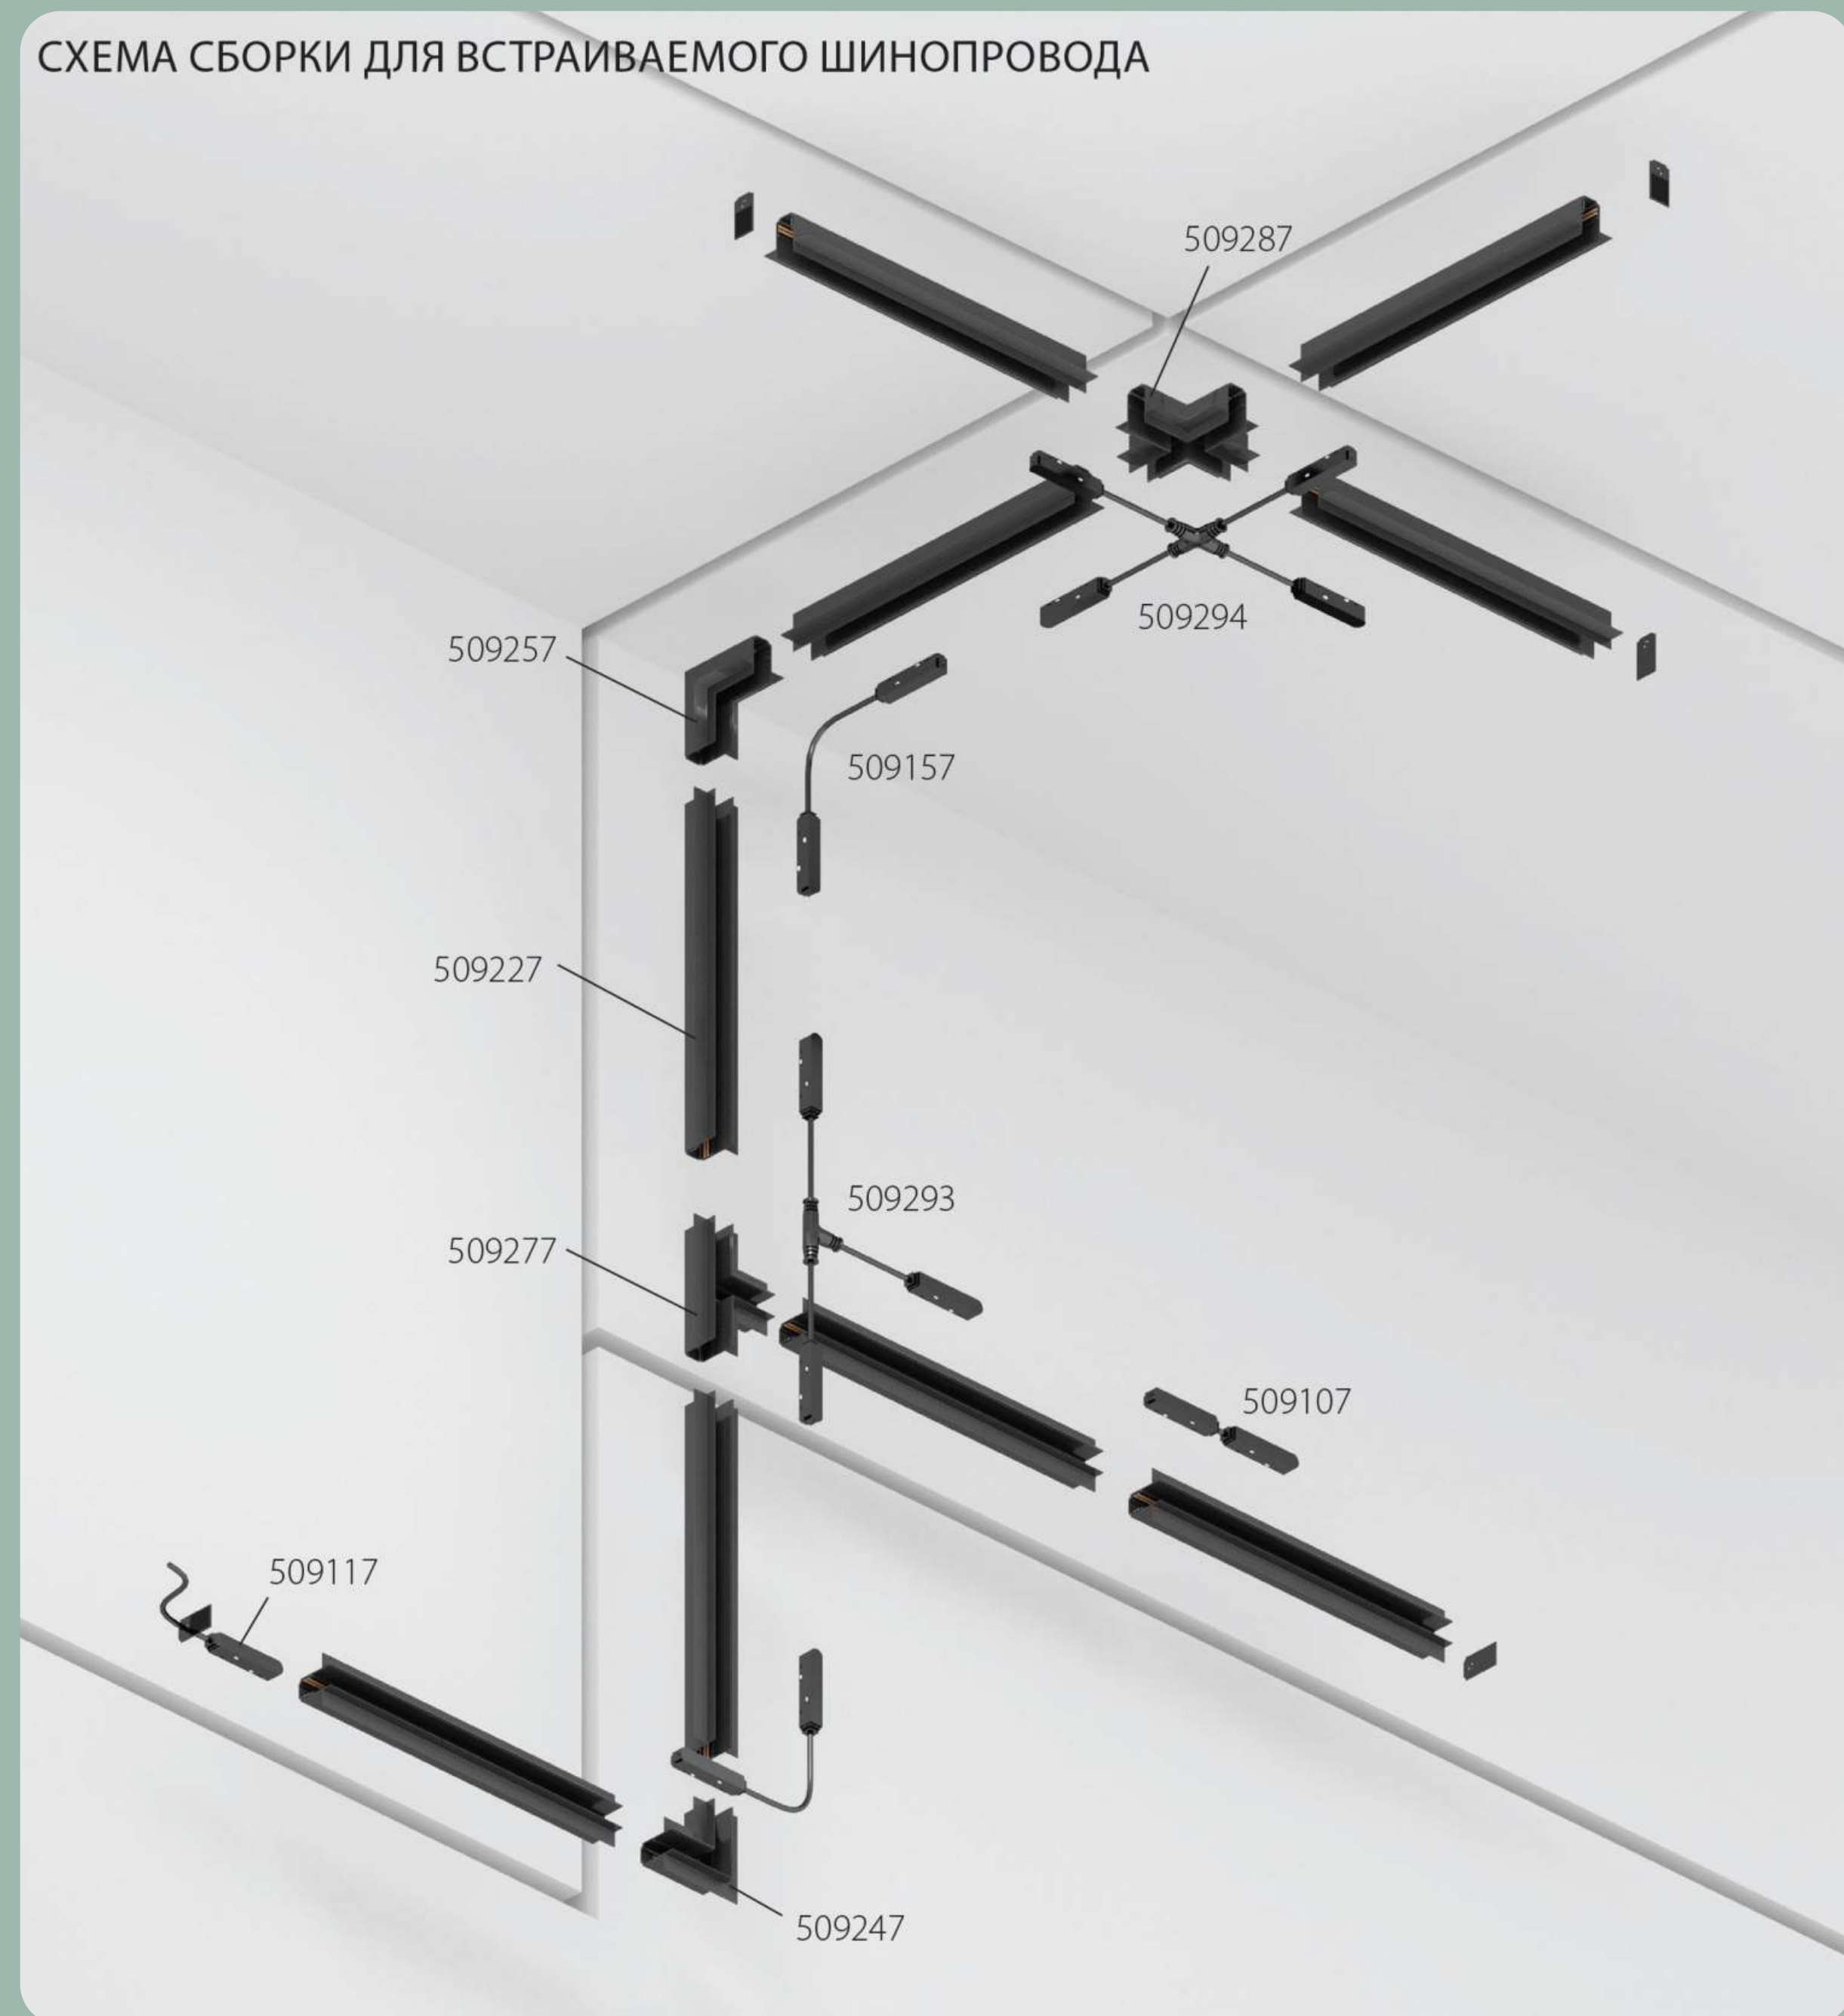

Встроенный и накладной монтаж

Комплектующие

Коннекторы обеспечивают подачу питания в местах соединения трековой системы, что позволяет сделать каждый проект уникальным.

Прямой коннектор
питания



арт. 509107

Угловой коннектор
питания



арт. 509157

Подвесное крепление
для шинопровода



арт. 509170

Комплект усилителей
стыков шинопровода



арт. 509180

Гибкий Т-образный
коннектор питания



арт. 509293

Гибкий Х-образный
коннектор питания



арт. 509294

Встроенный и накладной монтаж

Подвод питания

Для подключения питания к системе
предусмотренно два варианта:

- 1) Использование выносного блока питания
в низковольтном щите в сочетании с вводом
питания;
- 2) Использование блока питания, встраиваемого
вровень с шинопроводом

**Блок питания
встраиваемый UNO 48V,
200Вт**



арт. 509007

Ввод питания



арт. 509117

**Блок питания
48V**



арт. 448101
арт. 448201
арт. 448301
арт. 448401

